

C-302 D

Chimenea de Leña de Esquina



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 295 x 350 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Doble Cámara.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,8 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 241 °C.

Rendimiento 79 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Partículas al 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 132 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 829 x 525 x 2400:2900 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

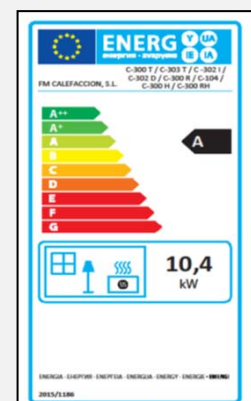

C-302 D


Versiones



C-302 D. Interior Vermiculita.

C-302 DK. Interior Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

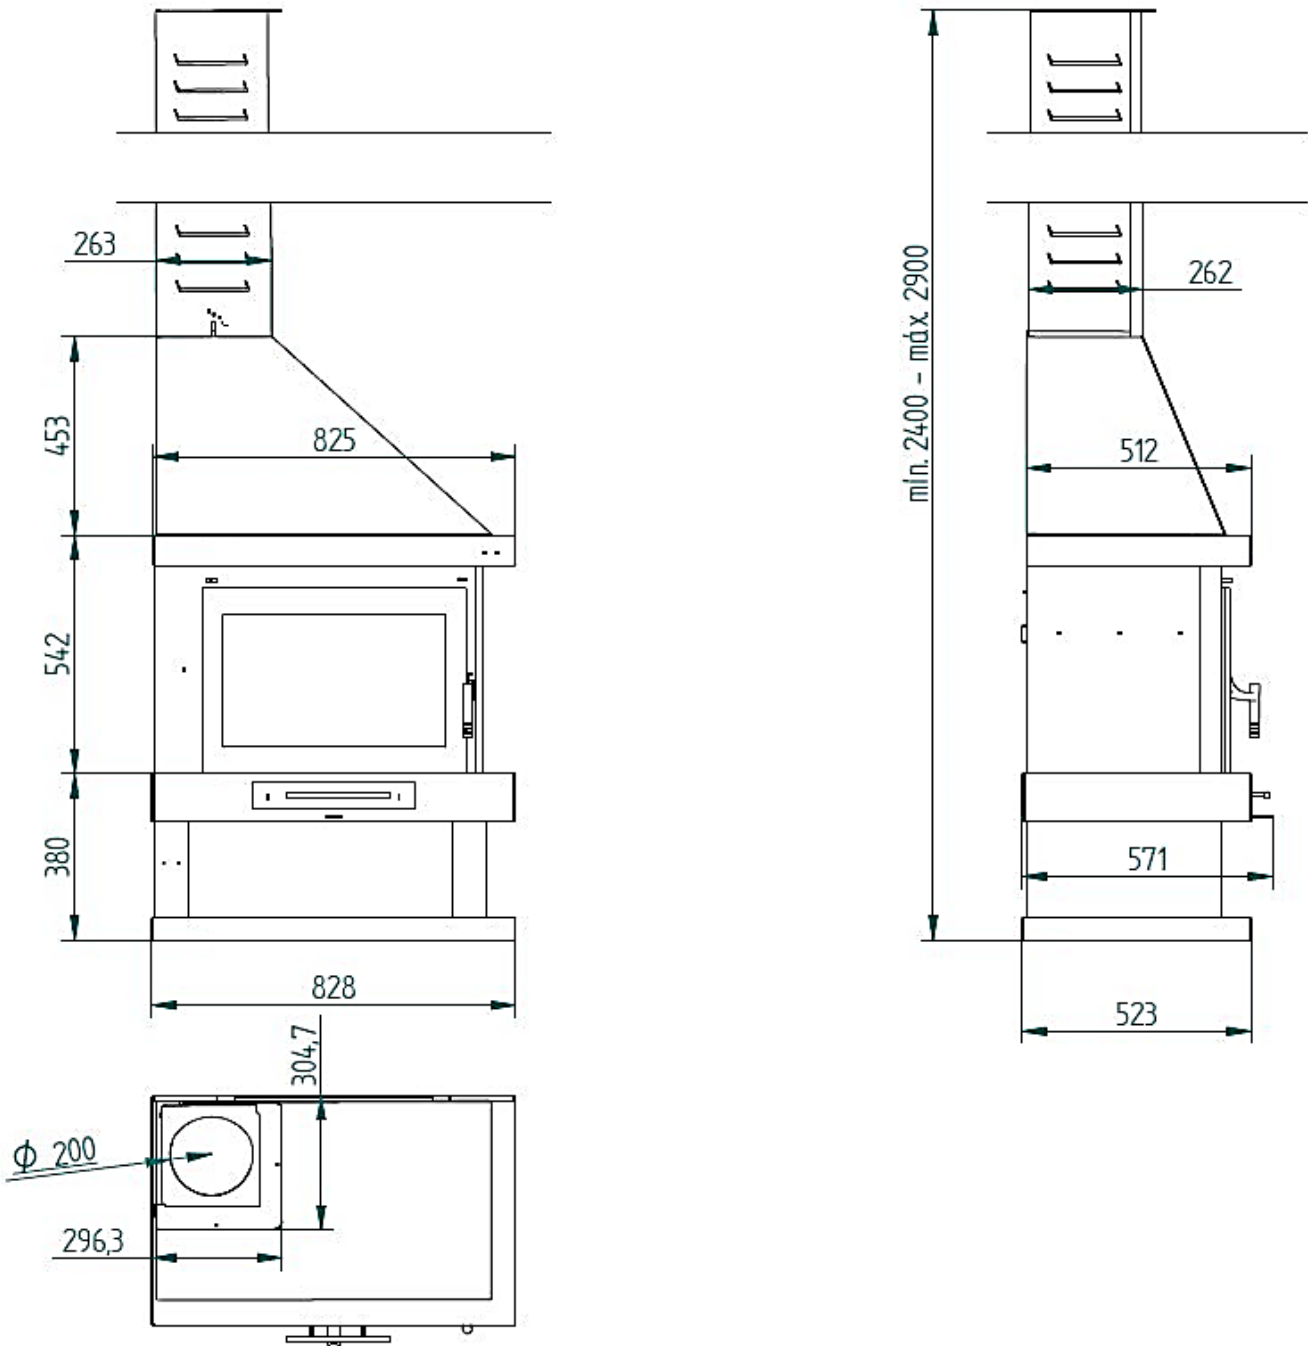

C-302 I

Chimenea de Leña de Esquina



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 295 x 350 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Doble Cámara.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,8 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 241 °C.

Rendimiento 79 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Partículas al 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 132 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 829 x 525 x 2400:2900 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

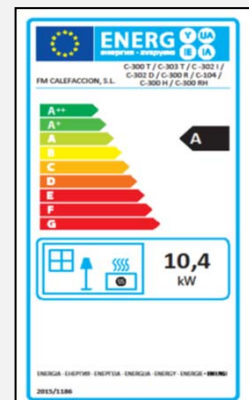

C-302 I

Versiones



C-302 I. Interior Vermiculita.

C-302 IK. Interior Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

