

M-300

Estufa de Leña Frontal



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 16,8 kW.

Potencia Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Humos Media 343 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,12 %.

Partículas al 13% O₂ 18,04 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 100 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 690 x 487 x 1080 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

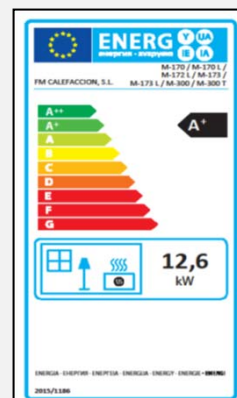

M-300

Versiones



M-300

M-300 T

M-300 TK

M-300 TFK







M-300. Interior Vermiculita.

M-300 TK. Interior Vermiculita, con Turbina y Cristal Serigrafiado.

M-300 T. Interior Vermiculita con Turbina.

M-300 TFK. Interior Fundición, con Turbina y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

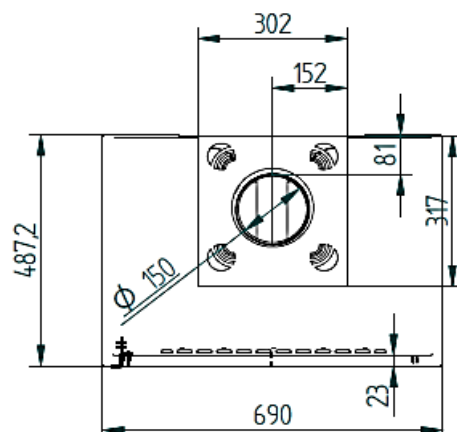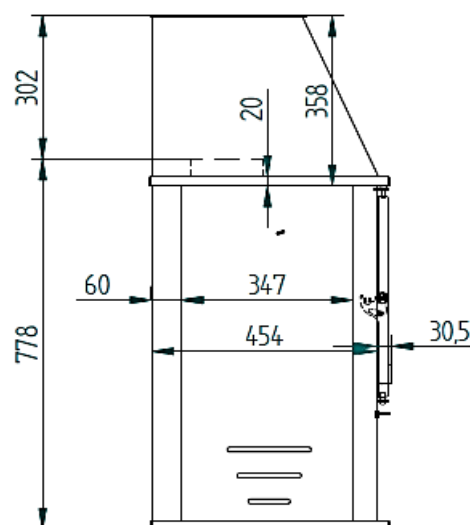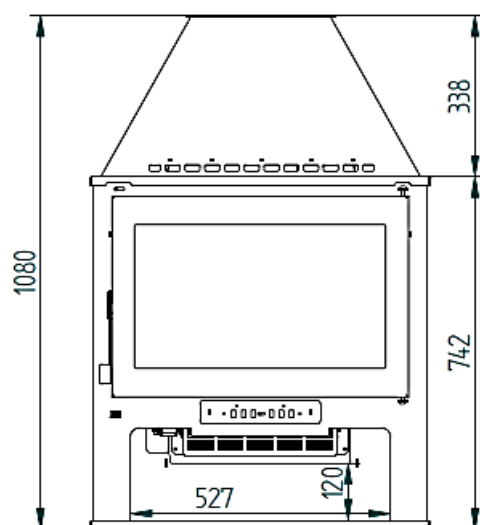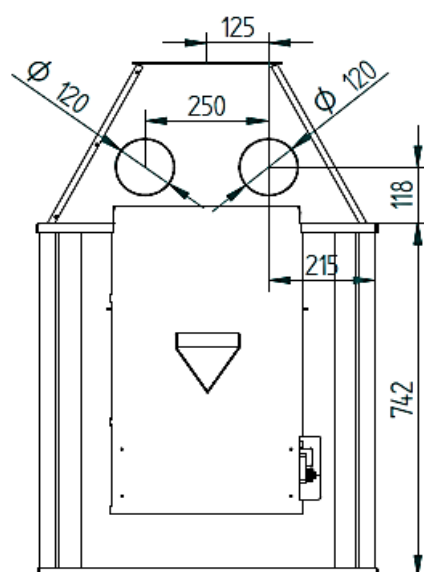

M-300

Front Wood Stove



EQUIPMENT


- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 545 x 285 x 370 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Dual Camera.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 16,8 kW.
Rated Power 12,6 kW.
Medium Smoke Temperature 343 °C.
Yield 81 %.
Fuel Wood.
Heated Volume 335 m³.
Consumption 3,95 kg/h.
CO 13% O₂ 0,12 %.
Particulate matter at 13% O₂ 18,04 mg/Nm³.
Equipment made of Steel Up to 4 mm.
Primary and Secondary Air Intake Regulation
Anticaloric Paint 800°C. Black color.
Trunk Size 62 cm.
Weight 100 kg.
Measurements (WxDxH) 690 x 487 x 1080 mm.
Front Measurements (HxW) -

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

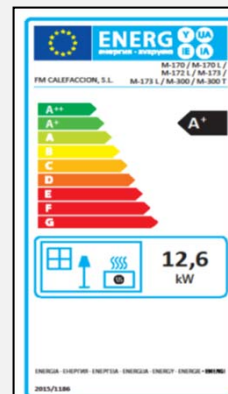

M-300

Versions



M-300

M-300 T

M-300 TK

M-300 TFK




M-300. Vermiculite Interior.

M-300 TK. Vermiculite Interior, with Turbine and Silkscreen Glass.

M-300 T. Vermiculite Interior with Turbine.

M-300 TFK. Cast Iron Interior, with Turbine and Silkscreen Glass.

Data Sheet

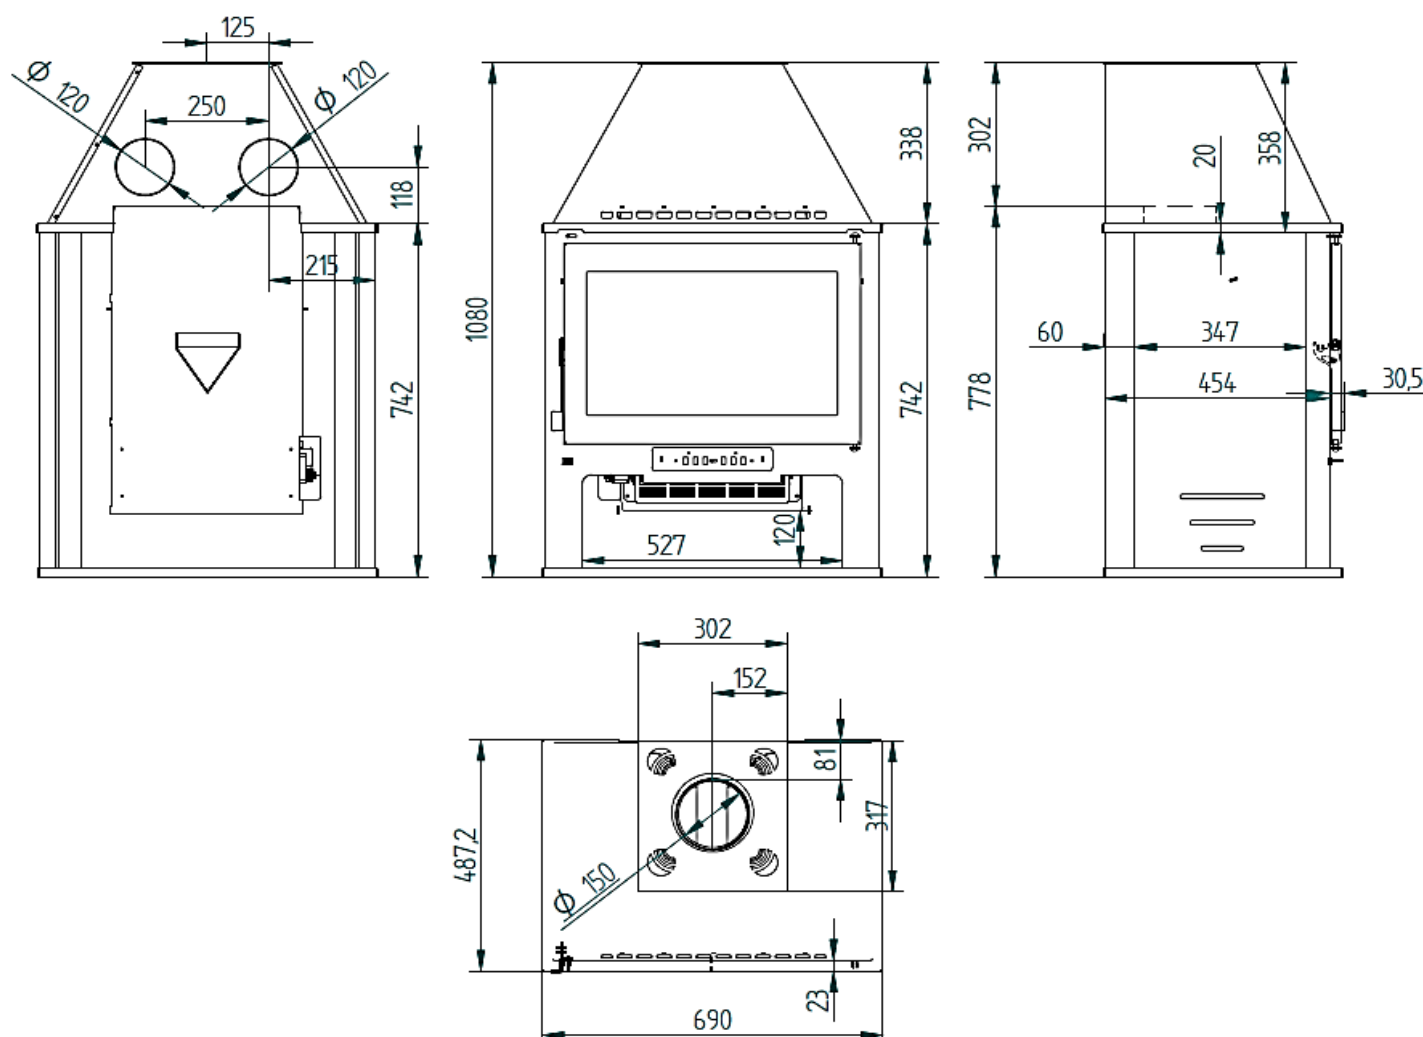

M-300

Poêle à Bois Avant



SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 16,8 kW.

Puissance Nominale 12,6 kW.

Température Moyenne de Fumée 343 °C.

Rendement 81 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 335 m³.

Consommation 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O2 18,04 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 62 cm.

Poids 100 kg.

Mesures (L x P x H) 690 x 487 x 1080 mm.


Mesures avant (H x L) -

ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Double caméra.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

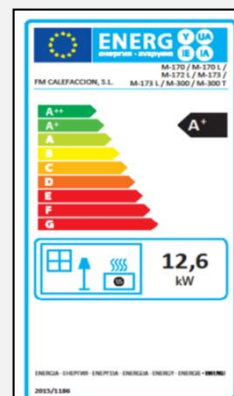

M-300

Front-Holzofen



AUSRÜSTUNG


- Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 545 x 285 x 370 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Dual-Kamera.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 16,8 kW.
Belastbarkeit 12,6 kW.
Mittlere Rauchtemperatur 343 °C.
Ertrag 81 %.
Brennstoff Holz.
Beheiztes Volumen 335 m³.
Verbrauch 3,95 kg/h.
CO al 13% O2 0,12 %.
Feinstaub mit 13 % O2 18,04 mg/Nm³.
Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.
Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses
Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.
Logarithmus-Größe 62 cm.
Gewicht 100 kg.
Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 690 x 487 x 1080 mm.
Vordere Maße (Höhe x Breite) -

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

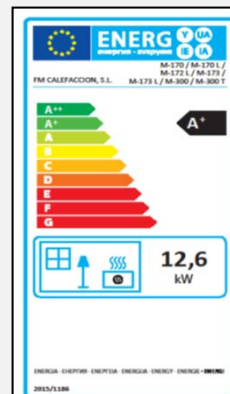

M-300

Versionen



M-300

M-300 T

M-300 TK

M-300 TFK







M-300. Innenraum aus Vermiculit.

M-300 TK. Innenraum aus Vermiculit, mit Turbine und siebdrucktem Glas.

M-300 T. Innenraum Vermiculit mit Turbine.

M-300 TFK. Innenausstattung aus Gusseisen mit Turbine und Siebdruckglas.

Laken

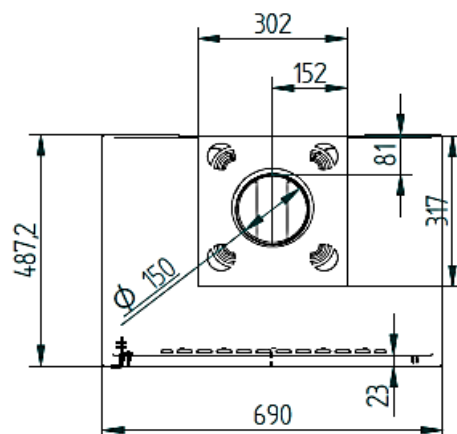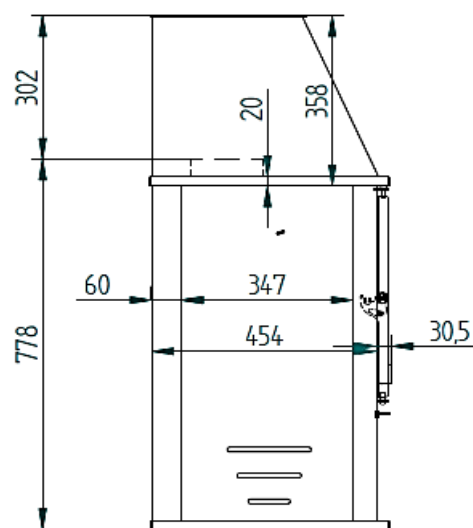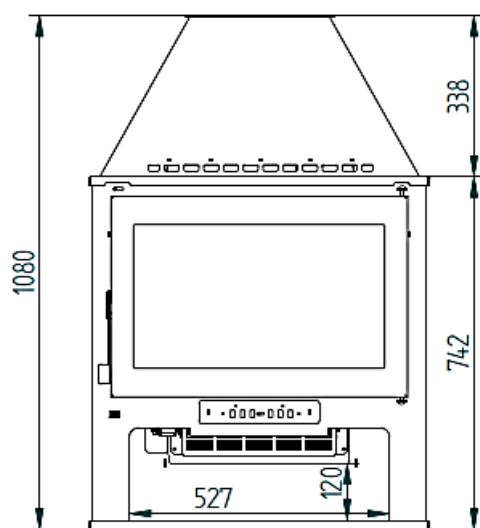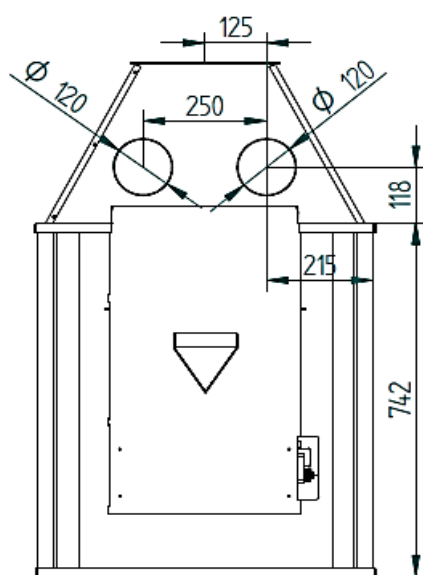

M-300

Fogão a Lenha Frontal



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura Média de Fumo 343 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 18,04 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 62 cm.

Peso 100 kg.

Medições (LxPxA) 690 x 487 x 1080 mm.


Medições Frontais (AxL) -

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 545 x 285 x 370 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Câmara dupla.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

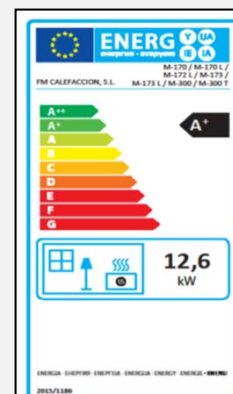

M-300

Versões



M-300

M-300 T

M-300 TK

M-300 TFK



M-300. Interior Vermiculita.

M-300 TK. Interior Vermiculita, com Turbina e Vidro Serigrafado.

M-300 T. Interior Vermiculita com Turbina.

M-300 TFK. Interior Fundição, com Turbina e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

