

CH-9 R

Estufa de Leña de Rincón con Horno en Acero Inoxidable



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 630 x 302 x 661 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 600 x 400 mm.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,3 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 157 °C.

Rendimiento 82 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m3.

Consumo 3,02 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Partículas al 13% O2 32,84 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 75 cm.

Peso 200 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1183 x 737 x 1123 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -




Medidas Horno (AxFxH) 624 x 408 x 311 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Leñero de Acero.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

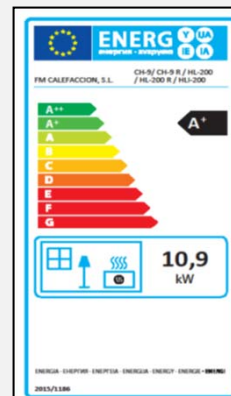

Ficha Técnica

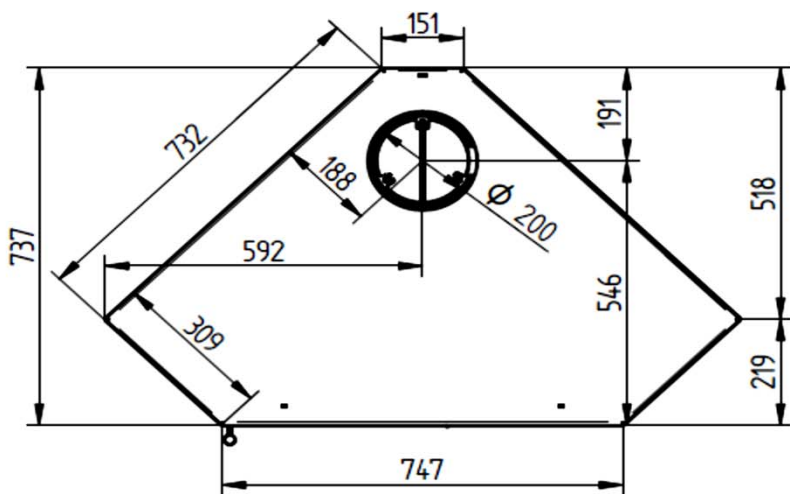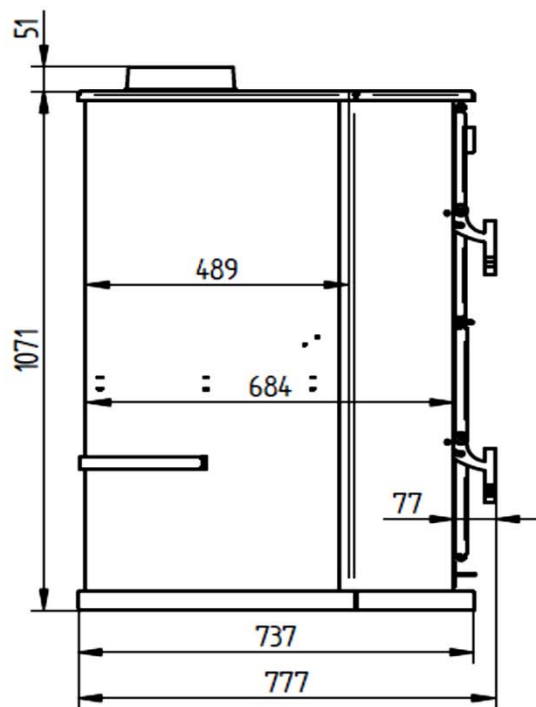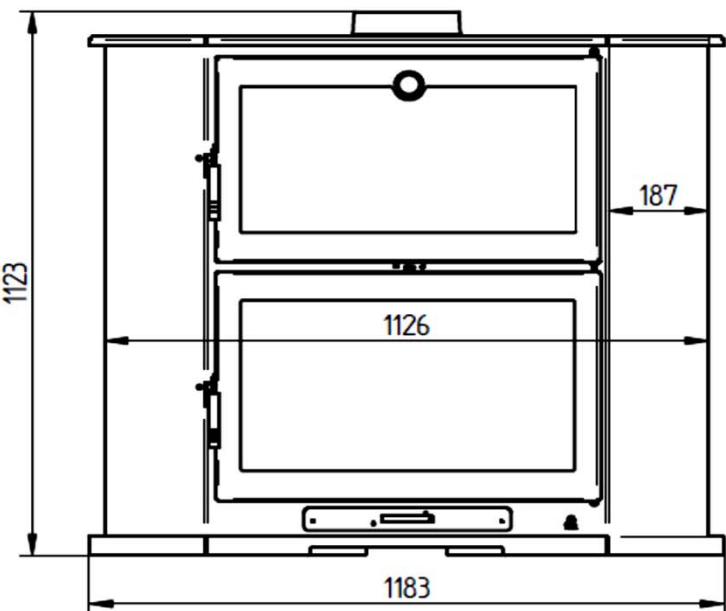

CH-9 R

Corner Wood Stove with Stainless Steel Oven



EQUIPMENT


- Firewood Measures (WxDxH): 630 x 302 x 661 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Interior of the Oven in Stainless Steel.
- Base of the Furnace in Refractory Brick.
- Sheath thermometer.
- Tray and Stainless Steel Grill. 600 x 400 mm.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS


Maximum Thermal Input 13,3 kW.
Rated Power 10,9 kW.
Medium Smoke Temperature 157 °C.
Yield 82 %.
Fuel Wood.
Heated Volume 295 m3.
Consumption 3,02 kg/h.
CO 13% O2 0,12 %.
Particulate matter at 13% O2 32,84 mg/Nm3.
Equipment made of Steel Up to 4 mm.
Primary and Secondary Air Intake Regulation
Anticaloric Paint 800°C. Black color.
Trunk Size 75 cm.
Weight 200 kg.
Measurements (WxDxH) 1183 x 737 x 1123 mm.
Front Measurements (HxW) -
Oven measures (WxDxH) 624 x 408 x 311 mm.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Steel Woodshed.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

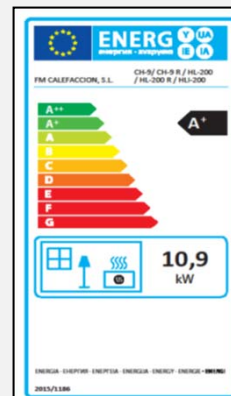

Data Sheet

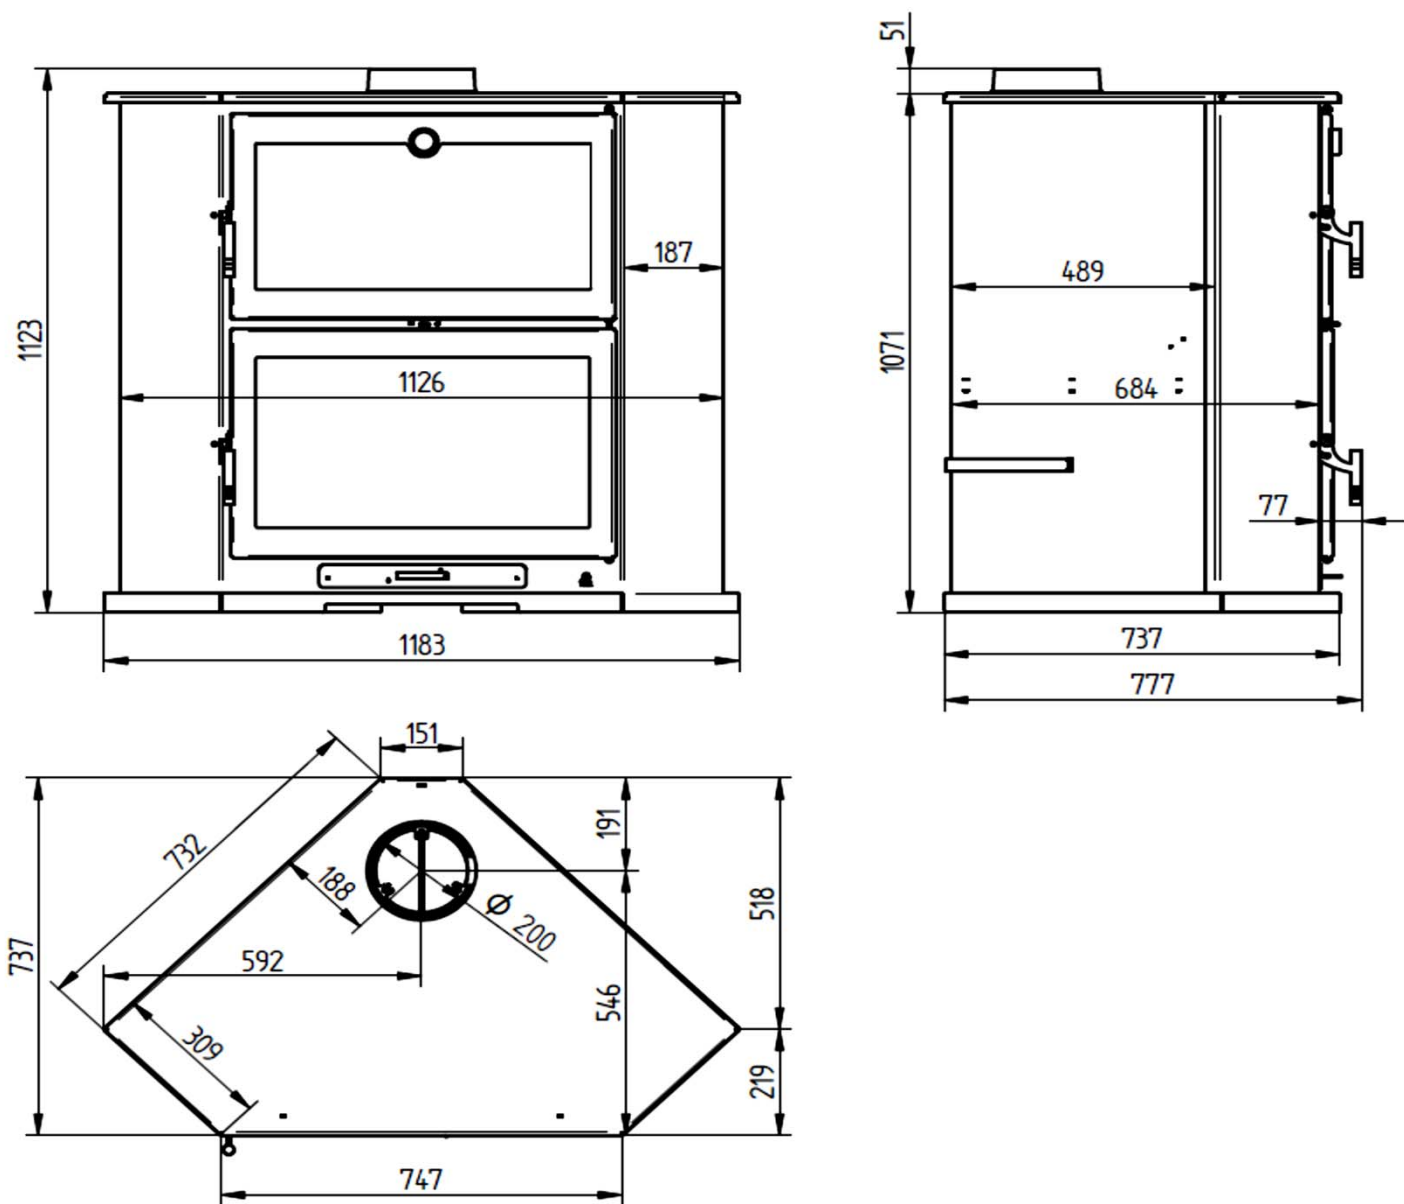

CH-9 R

Coin Poêle à bois avec Four en Acier Inoxydable



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 630 x 302 x 661 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Intérieur du four en acier inoxydable.
- Base du four en brique réfractaire.
- Thermomètre gaine.
- Plateau et grille en acier inoxydable. 600 x 400 mm.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 13,3 kW.

Puissance Nominale 10,9 kW.

Température Moyenne de Fumée 157 °C.

Rendement 82 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 295 m³.

Consommation 3,02 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O₂ 32,84 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 75 cm.

Poids 200 kg.


Mesures (L x P x H) 1183 x 737 x 1123 mm.

Mesures avant (H x L) -

Mesures du four (AxFxH) 624 x 408 x 311 mm.




ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Briche en acier.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

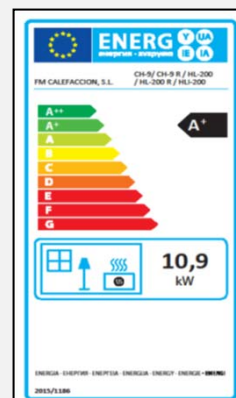

CH-9 R

Fiche Technique

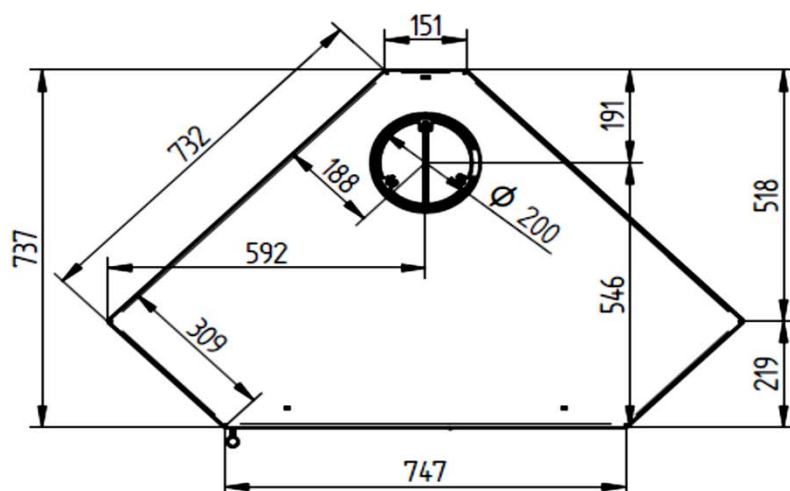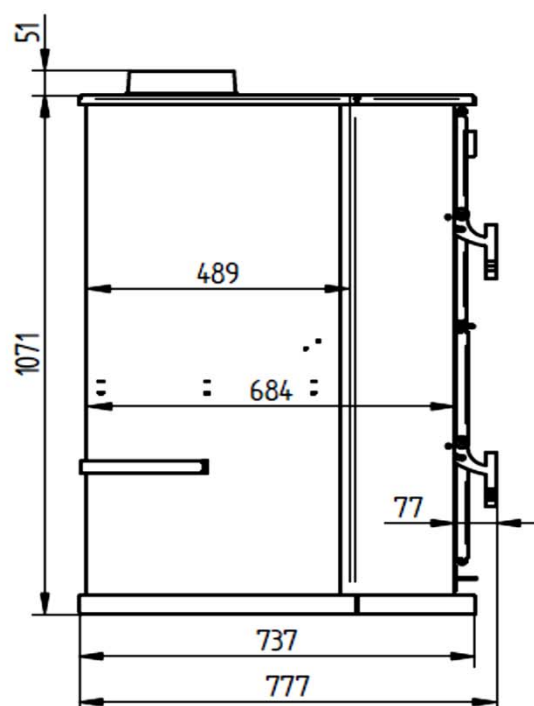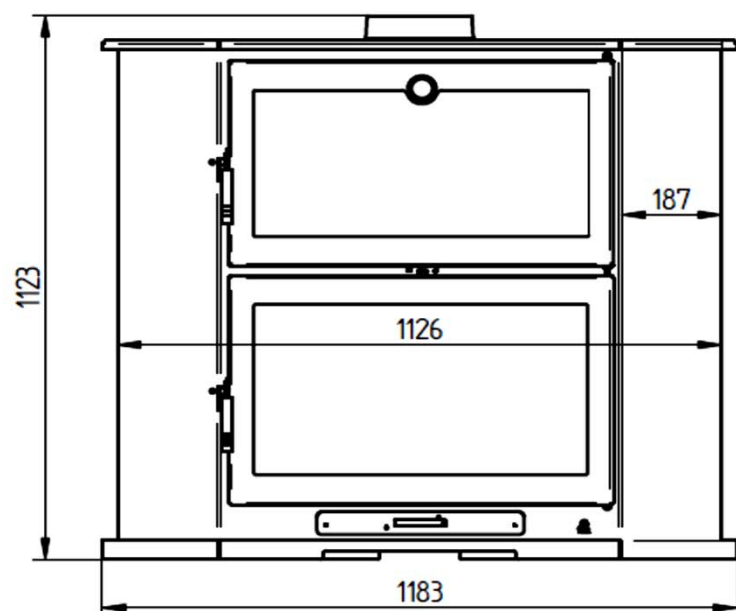

CH-9 R

Eck-Holzofen mit Backofen aus Edelstahl



AUSRÜSTUNG


- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 630 x 302 x 661 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Innenraum des Edelstahlrofens.
- Boden eines feuerfesten Steinofens.
- Mantel-Thermometer.
- Tablett und Grill aus Edelstahl. 600 x 400 mm.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 13,3 kW.
Belastbarkeit 10,9 kW.
Mittlere Rauchtemperatur 157 °C.
Ertrag 82 %.
Brennstoff Holz.
Beheiztes Volumen 295 m³.
Verbrauch 3,02 kg/h.
CO al 13% O₂ 0,12 %.
Feinstaub mit 13 % O₂ 32,84 mg/Nm³.
Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.
Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses
Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.
Logarithmus-Größe 75 cm.
Gewicht 200 kg.
Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 1183 x 737 x 1123 mm.
Vordere Maße (Höhe x Breite) -
Maße des Ofens (BxTxH) 624 x 408 x 311 mm.




ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Holzschuppen aus Stahl.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

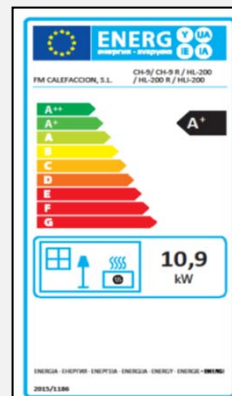

CH-9 R

Laken

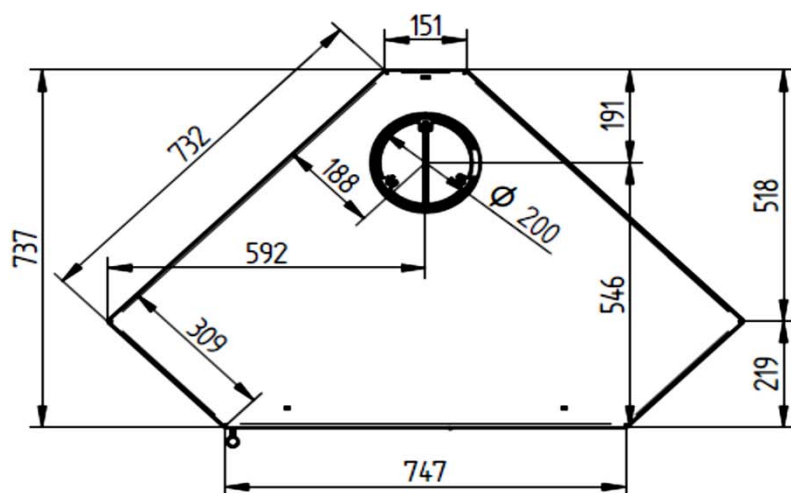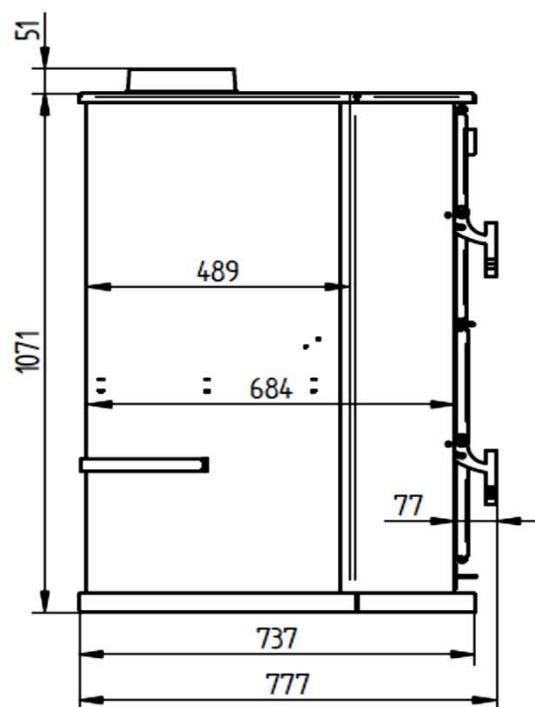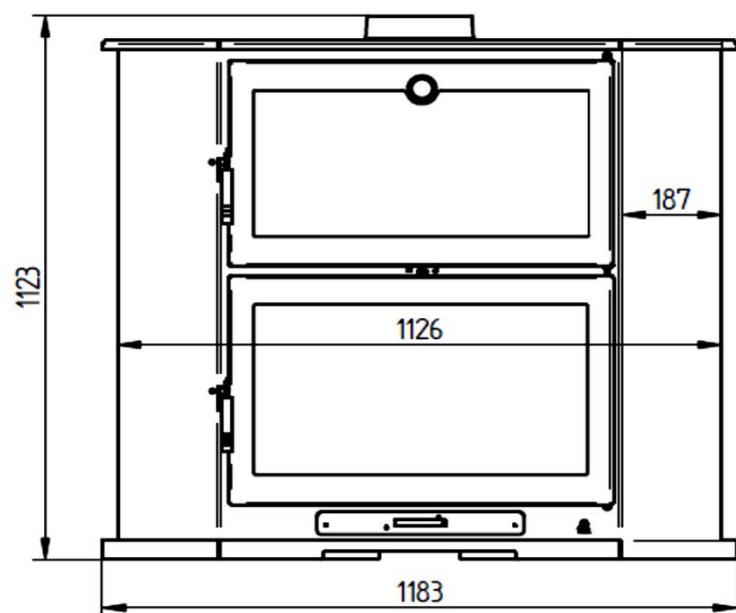

CH-9 R

Fogão a Lenha de Canto com Forno em Aço Inoxidável



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 13,3 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura Média de Fumo 157 °C.

Rendimento 82 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 295 m³.

Consumo 3,02 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 32,84 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 75 cm.

Peso 200 kg.

Medições (LxPxA) 1183 x 737 x 1123 mm.

Medições Frontais (AxL) -


Medidas do forno (LxPxA) 624 x 408 x 311 mm.

EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 630 x 302 x 661 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Interior do forno em aço inoxidável.
- Base do Forno em Tijolo Refratário.
- Termômetro da bacia.
- Bandeja e grelha em aço inoxidável. 600 x 400 mm.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Barracão de madeira de aço.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

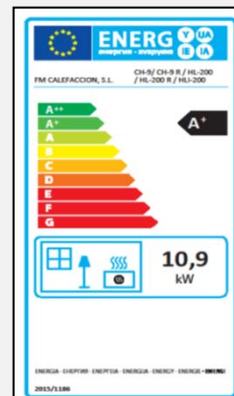

CH-9 R

Ficha Técnica

