

C-303 T

Chimenea de Leña Frontal 3 Caras con Turbina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 13,8 kW.

Potencia Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Humos Media 241 °C.

Rendimiento 79 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Partículas al 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.

Peso 105 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 741 x 500 x 2400:2900 mm.


Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Turbina Tangencial 265 m³/h, 43 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo OFF en Posición 0.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

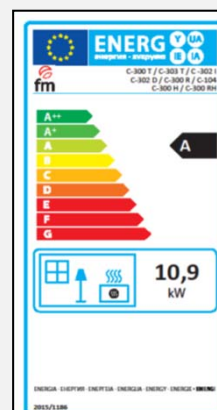

C-303 T


Versiones



C-303. Interior Vermiculita y sin Turbina.
C-303 T. Interior Vermiculita.

C-303 TK. Cristal Serigrafiado.
C-303 TFK. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

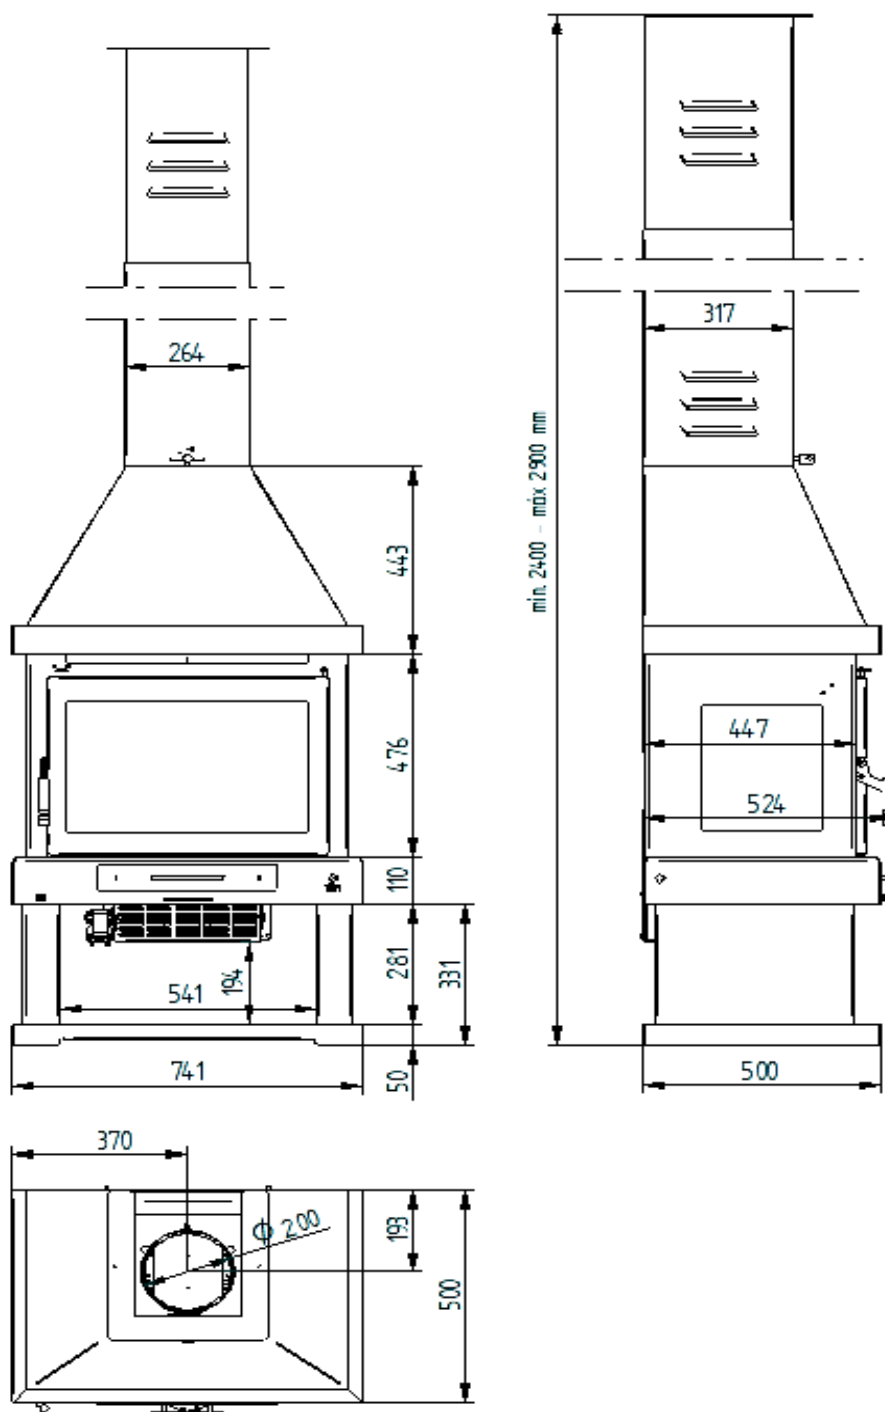

C-303 T

3 Sided Front Wood Burning Fireplace with Turbine



SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 13,8 kW.

Rated Power 10,9 kW.

Medium Smoke Temperature 241 °C.

Yield 79 %.

Fuel Wood.

Heated Volume 295 m3.

Consumption 3,11 kg/ h.

CO 13% O2 0,10 %.

Particulate matter at 13% O2 29,58 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 62 cm.

Weight 105 kg.

Measurements (WxDxH) 741 x 500 x 2400:2900 mm.


Front Measurements (HxW) -

EQUIPMENT

- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 540 x 298 x 353 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Tangential turbine 265 m3/h, 43 W.
- 3-position switch, OFF mode in position 0.
- Option 2 pipelines.
- Includes 120mm piping nozzles.
- Throwshot Shorter Valve.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

ACCESSORIES

- Custom trim.
- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

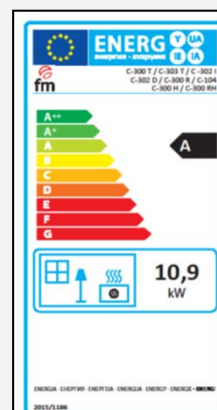

C-303 T


Versions



C-303. Vermiculite Interior without Turbine.
C-303 T. Vermiculite Interior.

C-303 TK. Silkscreen Glass.
C-303 TFK. Cast Iron Interior and Silkscreen Glass.

Data Sheet

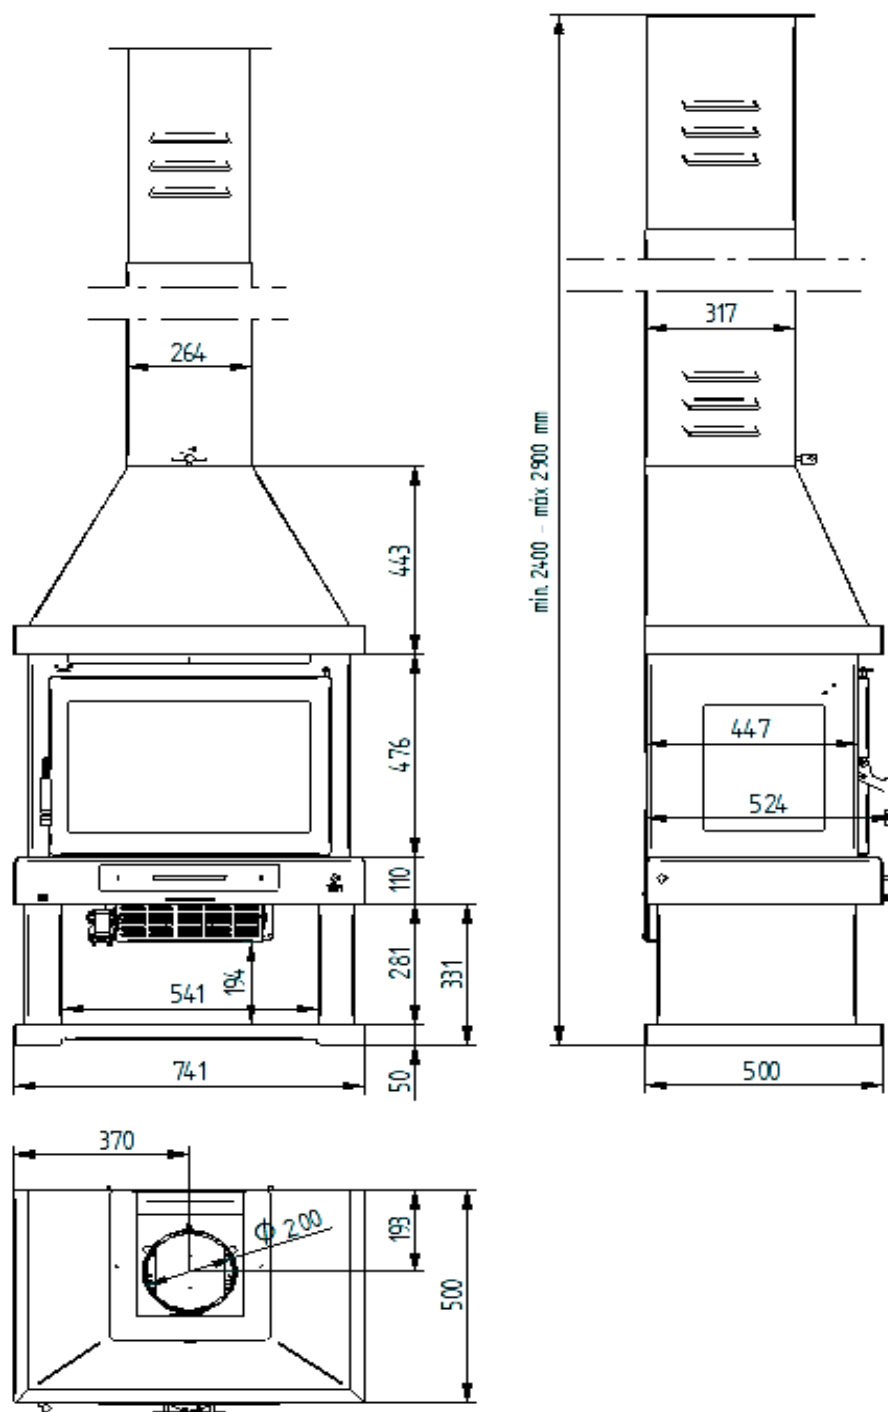

C-303 T

Foyer au Bois Avant 3 Faces avec Turbine



SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 13,8 kW.

Puissance Nominale 10,9 kW.

Température Moyenne de Fumée 241 °C.

Rendement 79 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 295 m3.

Consommation 3,11 kg/ h.

CO 13% O2 0,10 %.

Matières particulaires 13 % O2 29,58 mg/Nm3.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 62 cm.

Poids 105 kg.

Mesures (L x P x H) 741 x 500 x 2400:2900 mm.


Mesures avant (H x L) -

ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Turbine tangentielle 265 m3/h, 43 W.
- Interrupteur à 3 positions, mode OFF en position 0.
- Pipelines de l'option 2.
- Comprend des buses de tuyauterie de 120 mm.
- Valve Throwshot plus courte.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

ACCESSOIRES

- Garniture personnalisée.
- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

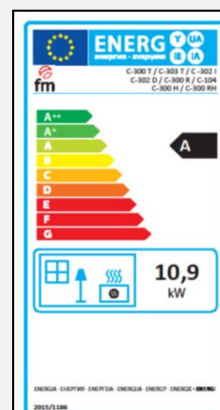

C-303 T


Versions



C-303. Vermiculite intérieure et sans Turbine.
C-303 T. Vermiculite intérieure.

C-303 TK. Verre Sérigraphié.
C-303 TFK. Fonderie intérieure et Verre
Sérigraphié.

Fiche Technique

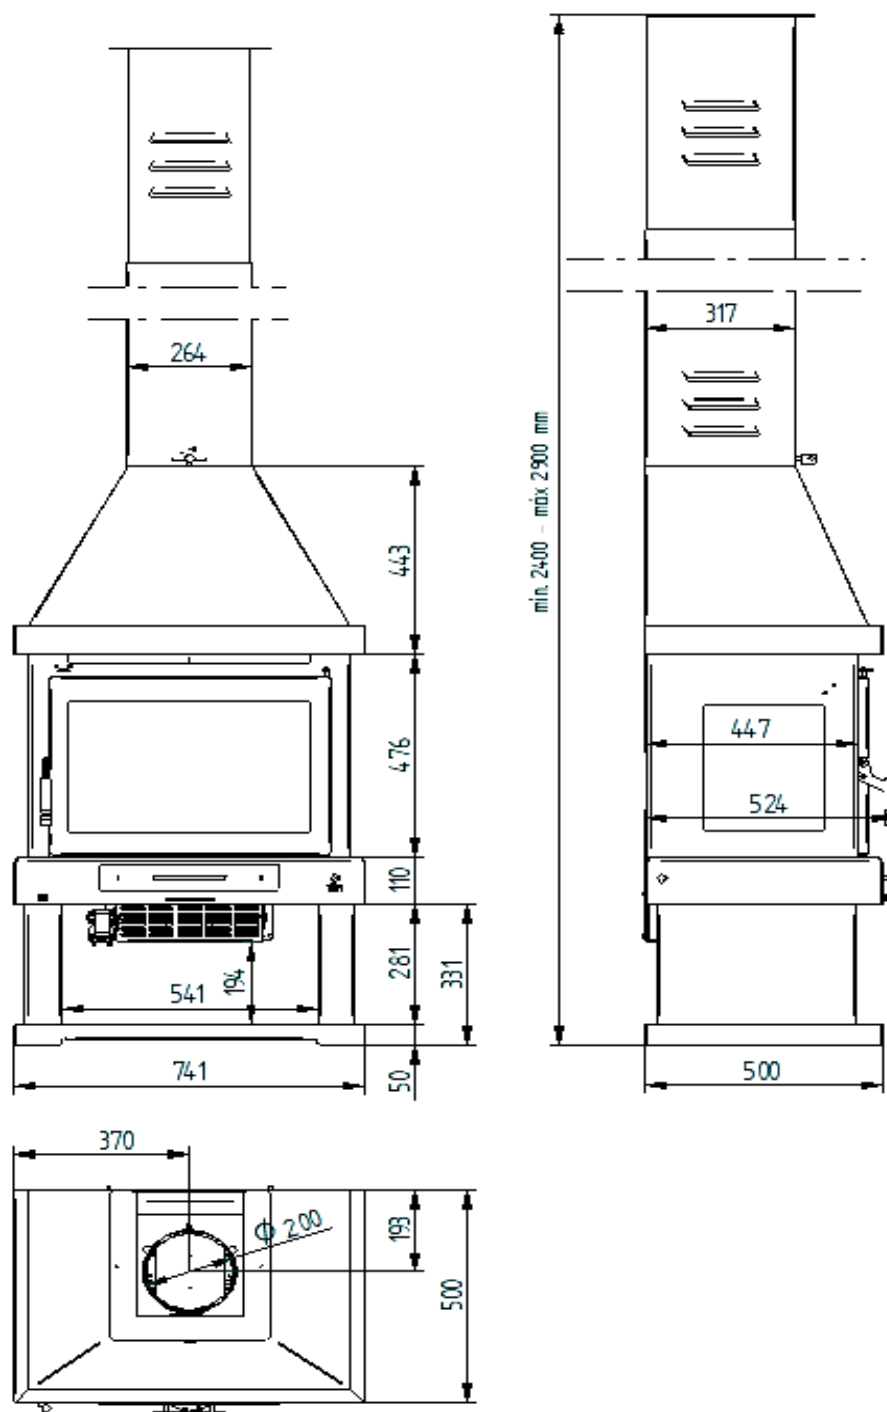

C-303 T

3-seitiger Front-Holzkamin mit Turbine



AUSRÜSTUNG

- Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 540 x 298 x 353 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Tangentialturbine 265 m³/h, 43 W.
- 3-Positionen-Schalter, AUS-Modus in Position 0.
- Option 2 Kanalisierung.
- Enthält 120-mm-Laufbahndüsen.
- Zugventil.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 13,8 kW.

Belastbarkeit 10,9 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 241 °C.

Ertrag 79 %.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 295 m³.

Verbrauch 3,11 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 29,58 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 62 cm.


Gewicht 105 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 741 x 500 x 2400:2900 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) -

ZUBEHOR

- Benutzerdefinierte Trimmung.
- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

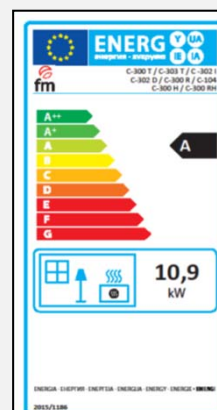

C-303 T

Versionen




C-303. Innenraum Vermiculit und ohne Turbine. C-303 TK. Siebbedrucktes Glas.

C-303 T. Inneres Vermiculit.

C-303 TFK. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas.

Laken

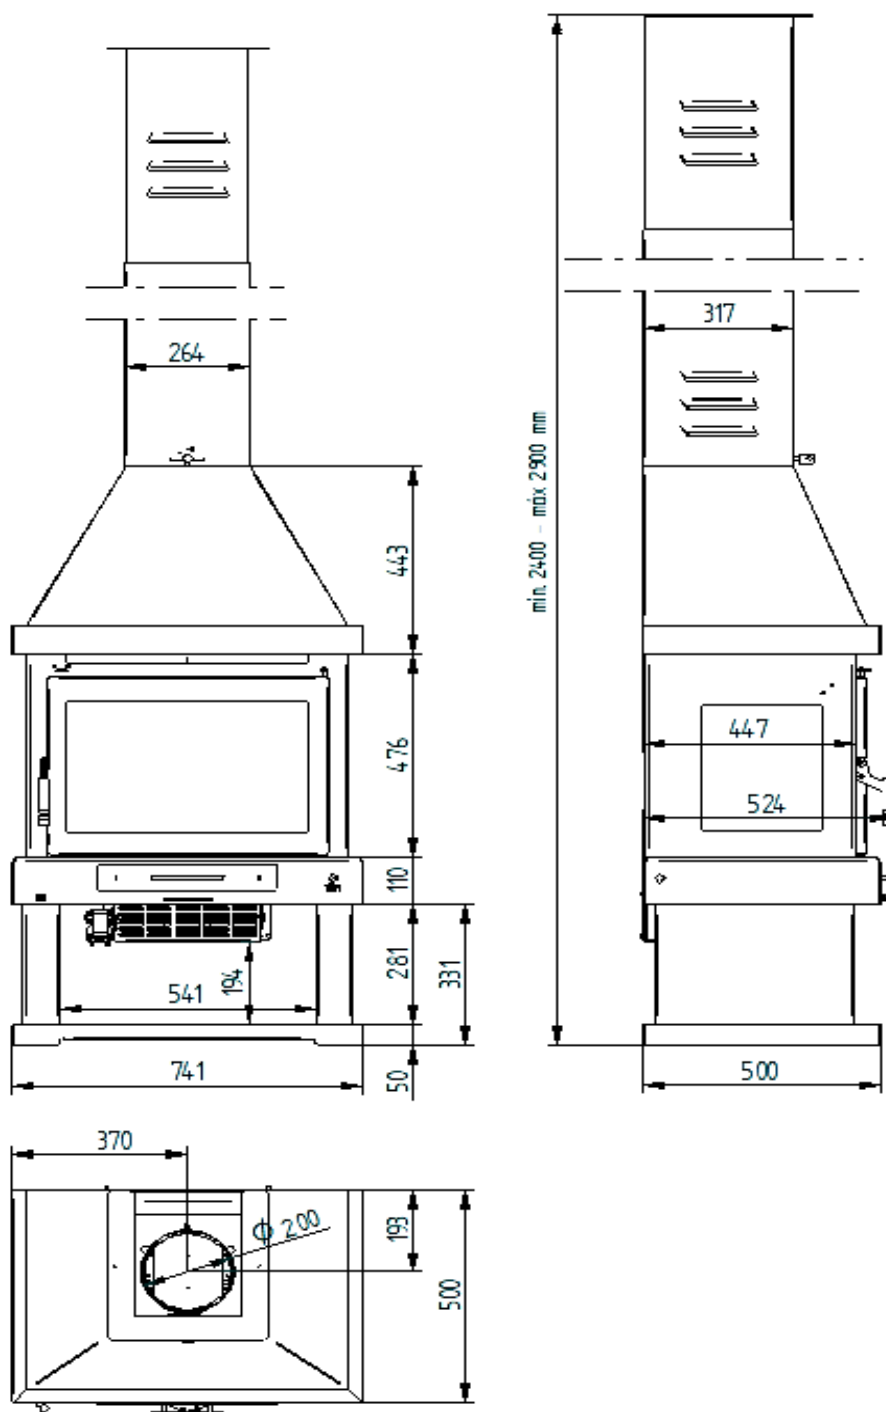

C-303 T

Lareira a Lenha Frontal 3 Lados com Turbina



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 13,8 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura Média de Fumo 241 °C.

Rendimento 79 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO 13% O₂ 0,10 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 62 cm.

Peso 105 kg.

Medições (LxPxA) 741 x 500 x 2400:2900 mm.


Medições Frontais (AxL) -

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 540 x 298 x 353 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Turbina tangencial 265 m³/h, 43 W.
- Interruptor de 3 posições, modo OFF na posição 0.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.
- Throwshot Válvula mais curta.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ACESSÓRIOS

- Acabamento personalizado.
- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

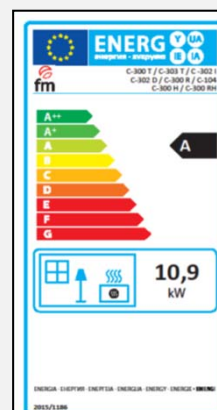

C-303 T

Versões



C-303. Interior Vermiculita sem Turbina.
C-303 T. Interior Vermiculita.

C-303 TK. Vidro Serigrafado.
C-303 TFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

