

CH-5 H

Estufa de Leña de Rincón con Horno Cerrado



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 397 x 261 x 446 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de Fundición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 15,1 kW.

Potencia Nominal 11,2 kW.

Temperatura de Humos Media 322 °C.

Rendimiento 74 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 305 m³.

Consumo 3,39 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,09 %.

Partículas al 13% O₂ 39,00 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 55 cm.

Peso 95 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 818 x 513 x 1017 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (AxFxH) 396 x 267 x 175 mm.


ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.
- Bandeja de Horno Inox. 320 x 220 x 48 mm.

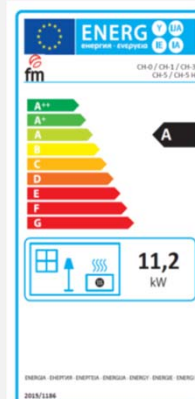

CH-5 H

Ficha Técnica

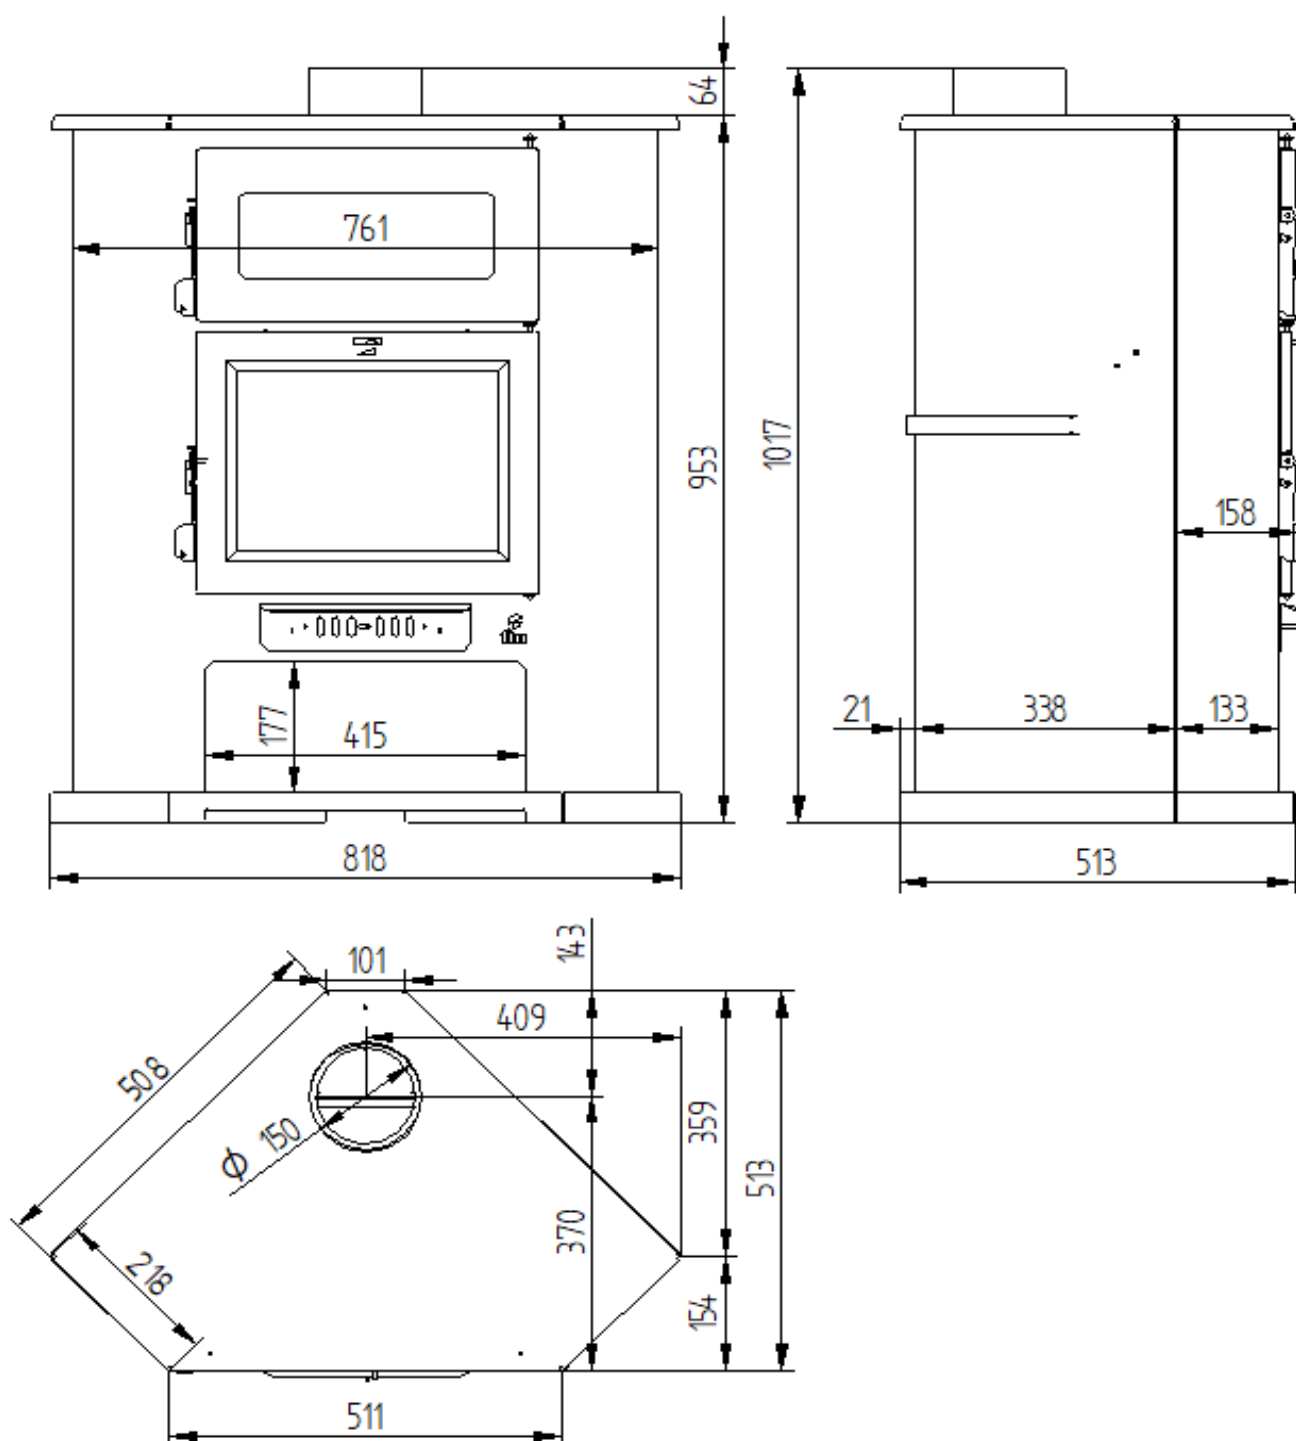

CH-5 H

Corner Wood Stove with Closed Oven



EQUIPMENT

- Firewood Measures (WxDxH): 397 x 261 x 446 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Cast iron door and grid.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 15,1 kW.

Rated Power 11,2 kW.

Medium Smoke Temperature 322 °C.

Yield 74 %.

Fuel Wood.

Heated Volume 305 m³.

Consumption 3,39 kg/ h.

CO 13% O₂ 0,09 %.

Particulate matter at 13% O₂ 39,00 mg/Nm³.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 55 cm.

Weight 95 kg.


Measurements (WxDxH) 818 x 513 x 1017 mm.

Front Measurements (HxW) -

Oven measures (WxDxH) 396 x 267 x 175 mm.


ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.
- Stainless steel oven tray. 320 x 220 x 48 mm.

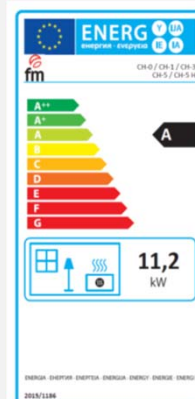

CH-5 H

Data Sheet

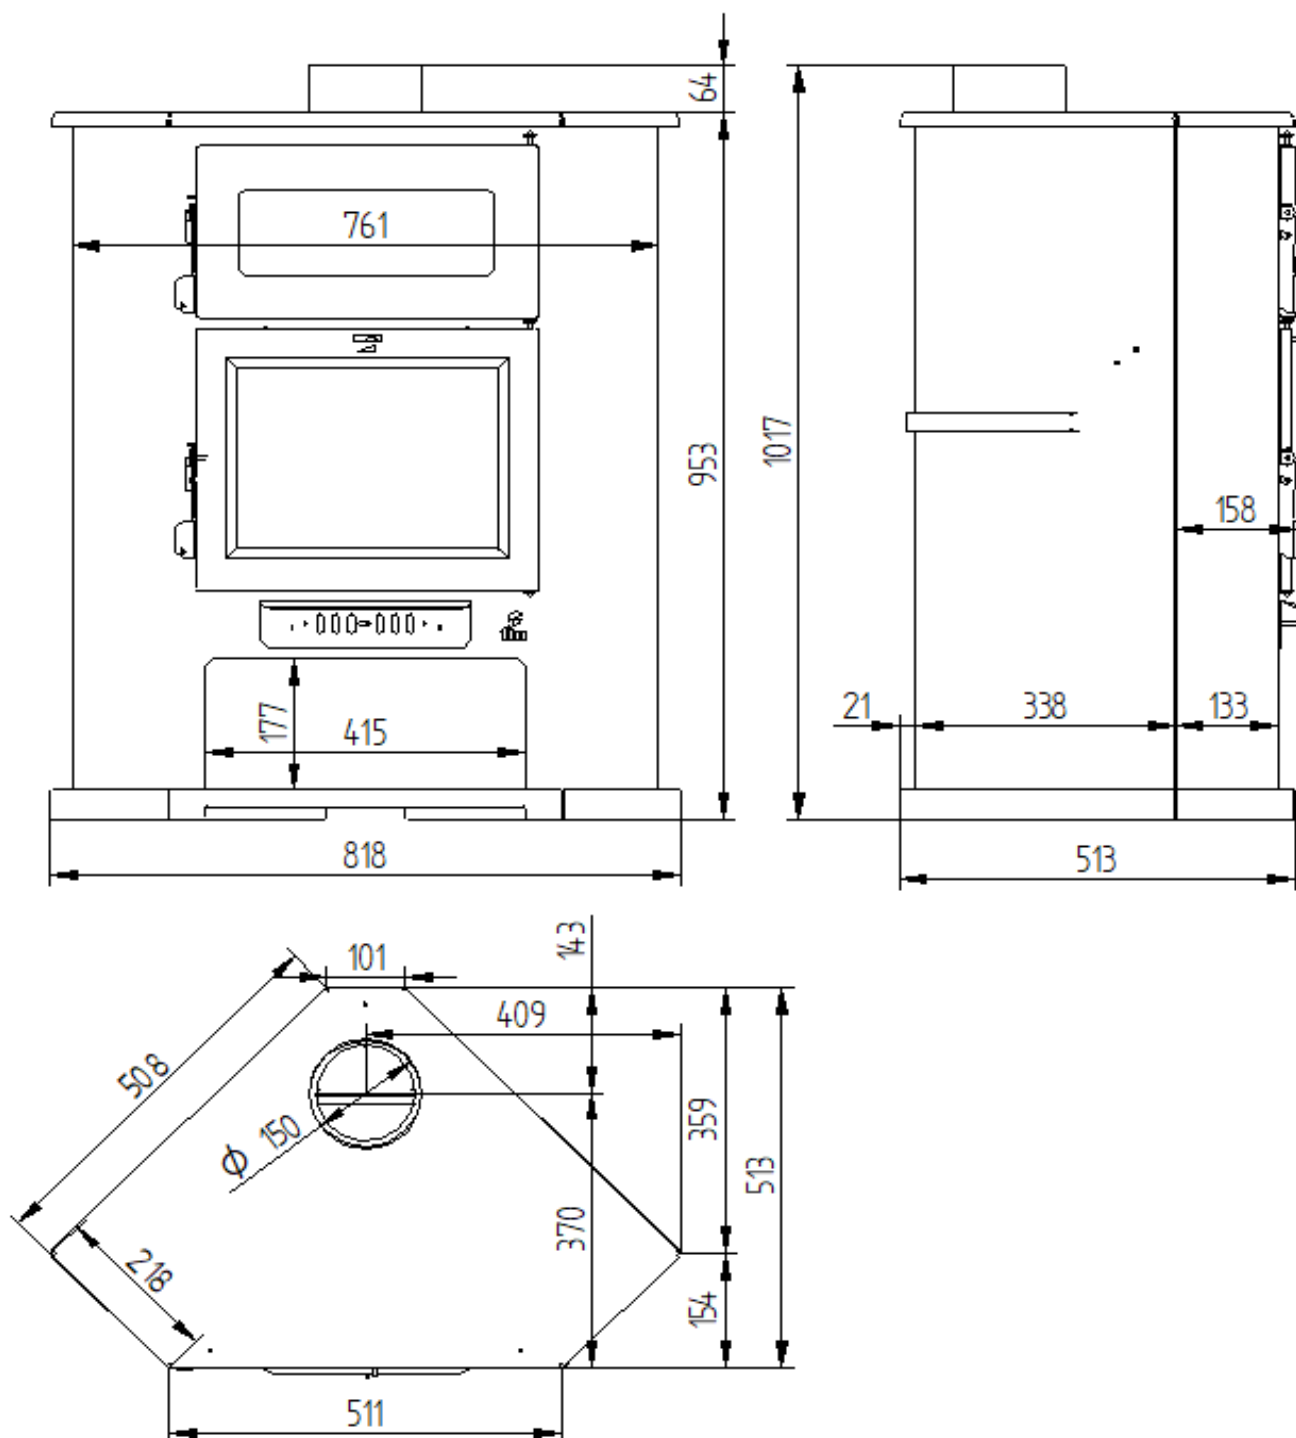

CH-5 H

Coin Poêle à Bois Avec Four Fermé



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 397 x 261 x 446 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Porte et grille en fonte.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 15,1 kW.

Puissance Nominale 11,2 kW.

Température Moyenne de Fumée 322 °C.

Rendement 74 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 305 m³.

Consommation 3,39 kg/ h.

CO 13% O₂ 0,09 %.

Matières particulaires 13 % O₂ 39,00 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 55 cm.

Poids 95 kg.


Mesures (L x P x H) 818 x 513 x 1017 mm.

Mesures avant (H x L) -

Mesures du four (AxFxH) 396 x 267 x 175 mm.


ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.
- Plateau de four en acier inoxydable. 320 x 220 x 48 mm.

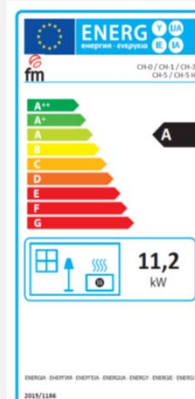

CH-5 H

Fiche Technique

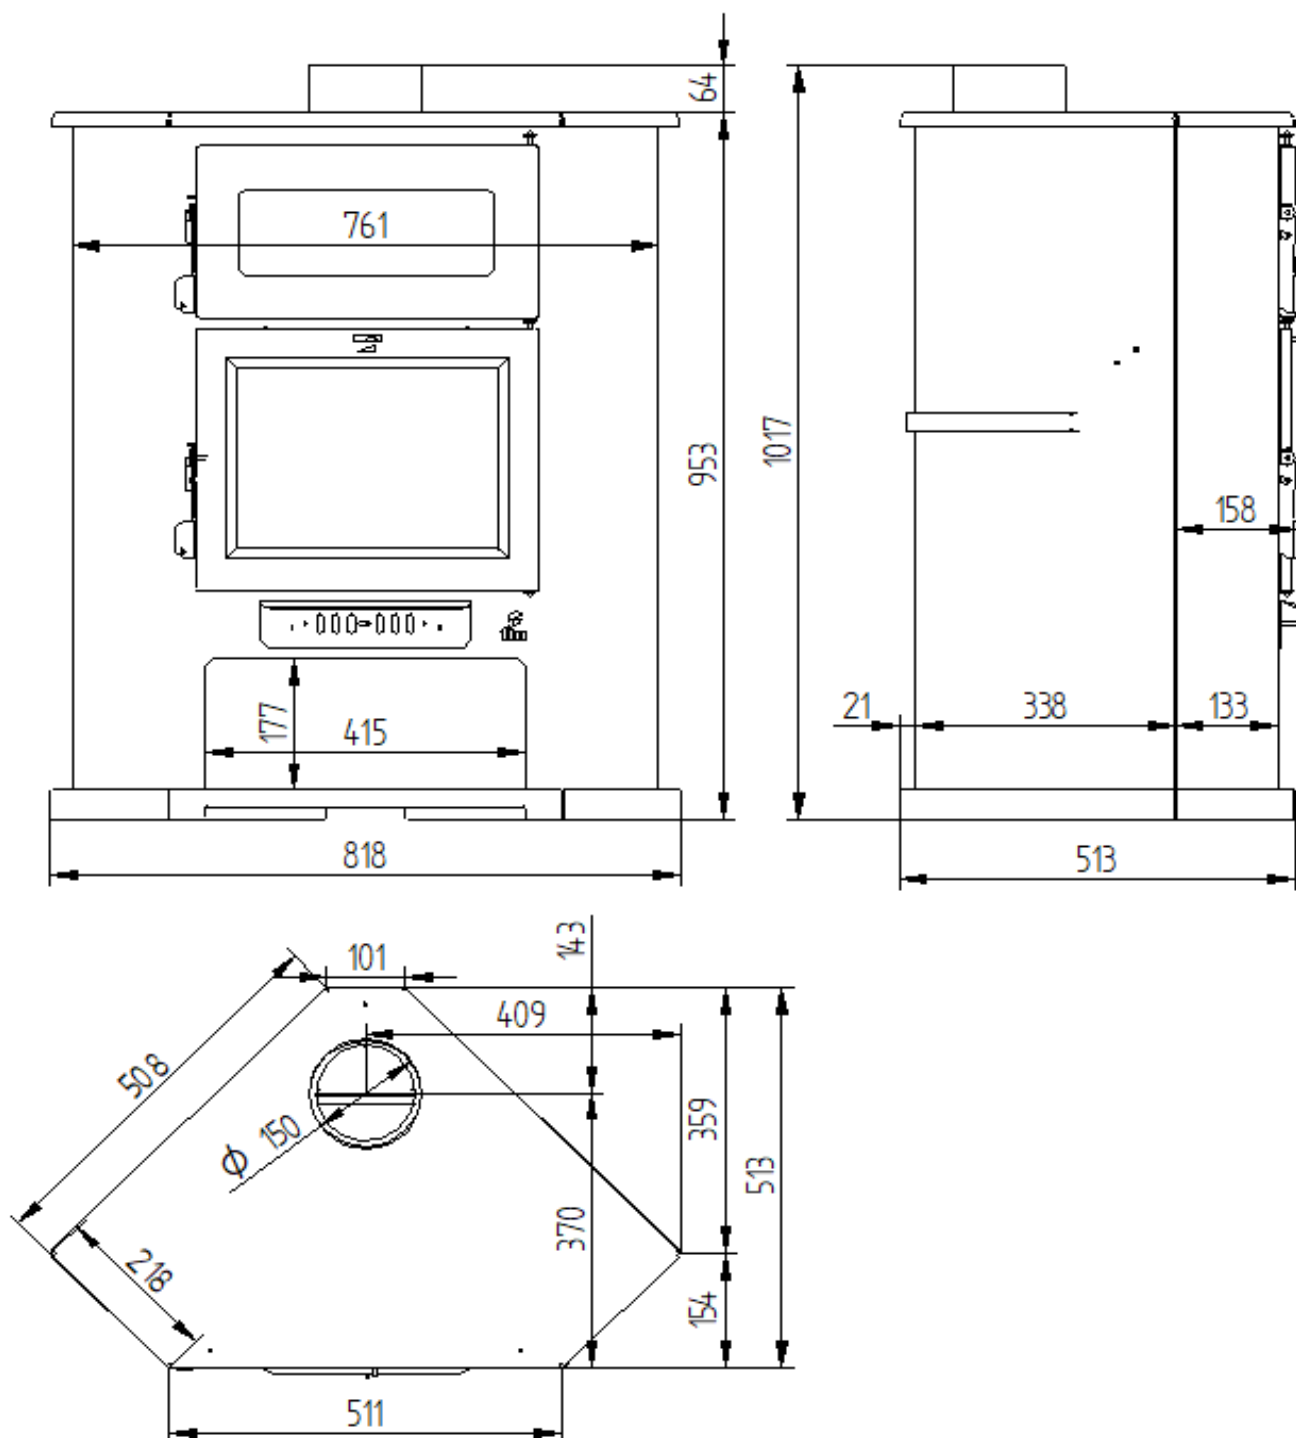

CH-5 H

Eck-Holzofen mit geschlossenem Ofen



AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 397 x 261 x 446 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 15,1 kW.

Belastbarkeit 11,2 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 322 °C.

Ertrag 74 %.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 305 m³.

Verbrauch 3,39 kg/ h.

CO al 13% O₂ 0,09 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 39,00 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 55 cm.

Gewicht 95 kg.


Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 818 x 513 x 1017 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) -

Maße des Ofens (BxTxH) 396 x 267 x 175 mm.


ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.
- Backblech aus Edelstahl. 320 x 220 x 48 mm.

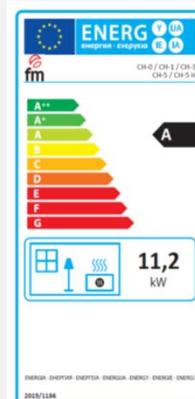

CH-5 H

Laken

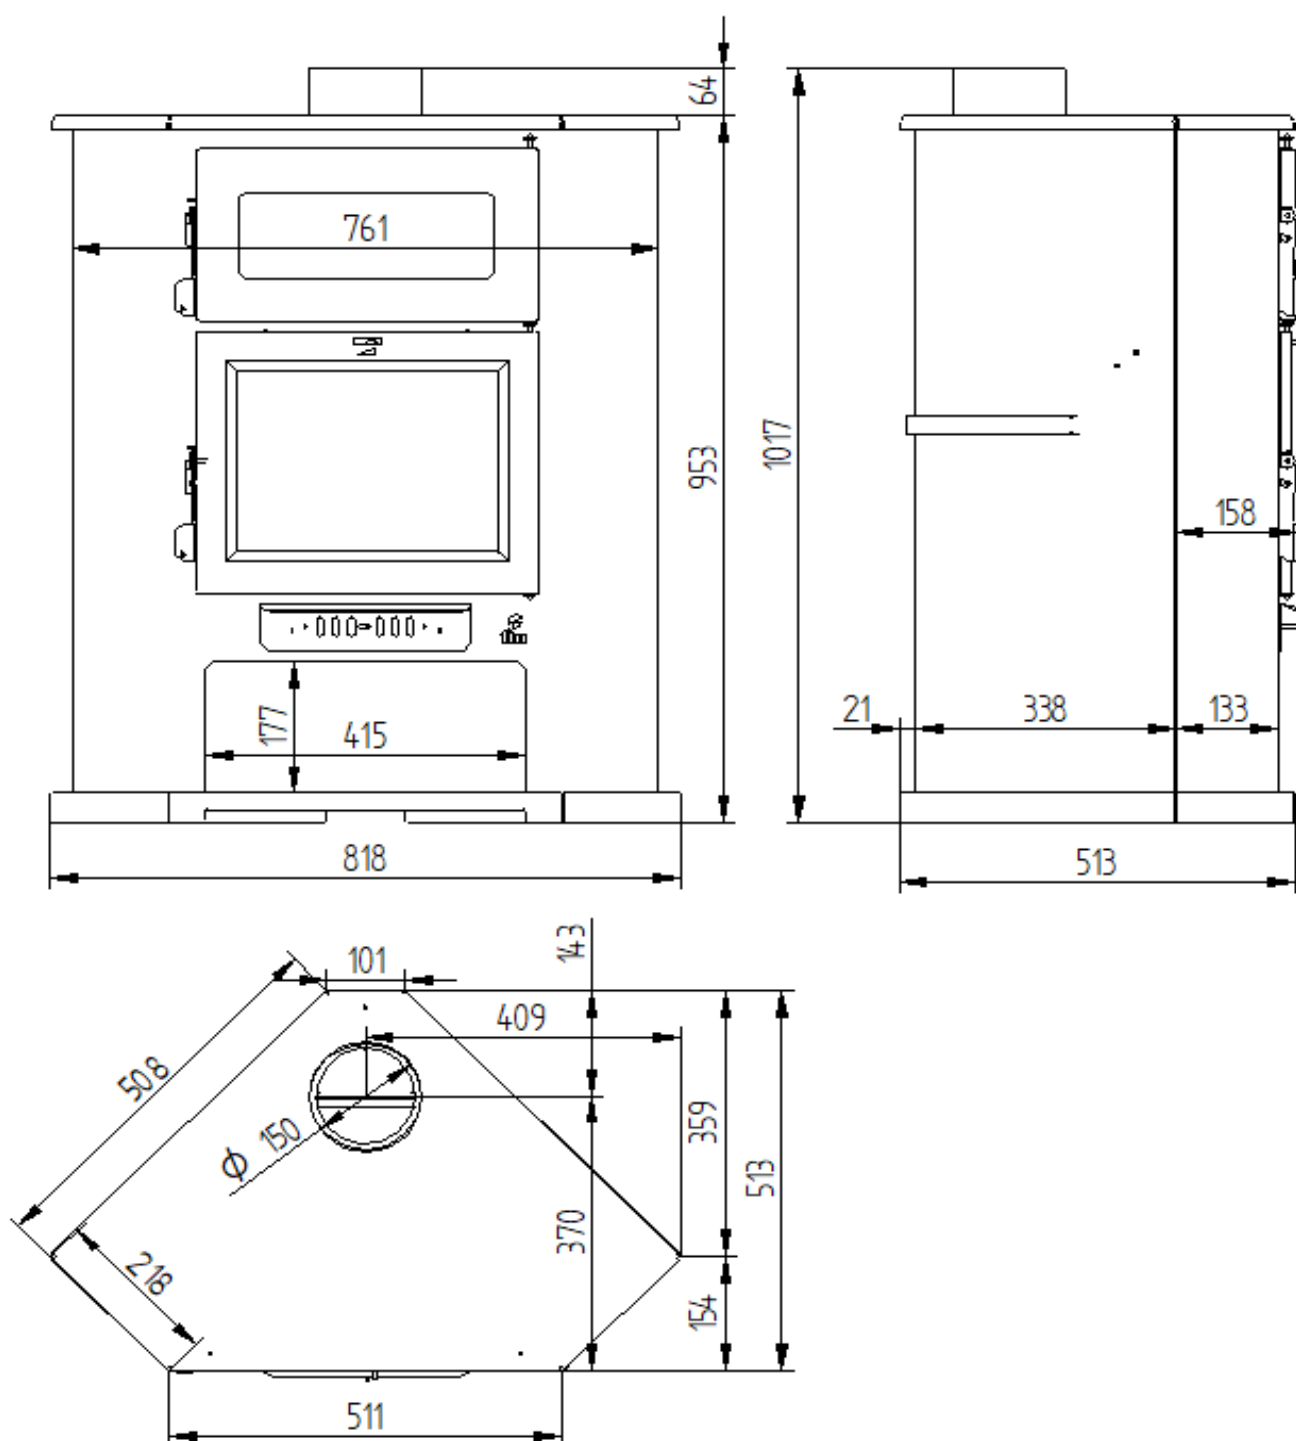

CH-5 H

Fogão a Lenha de Canto com Forno Fechado



EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 397 x 261 x 446 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Porta e grade de fundição.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 15,1 kW.

Potência Nominal 11,2 kW.

Temperatura Média de Fumo 322 °C.

Rendimento 74 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 305 m³.

Consumo 3,39 kg/ h.

CO 13% O₂ 0,09 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 39,00 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 55 cm.

Peso 95 kg.


Medições (LxPxA) 818 x 513 x 1017 mm.

Medições Frontais (AxL) -

Medidas do forno (LxPxA) 396 x 267 x 175 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.
- Bandeja do forno de aço inoxidável. 320 x 220 x 48 mm.

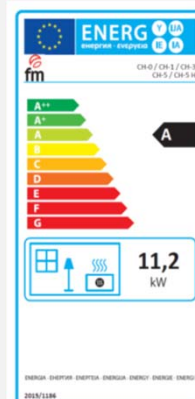

CH-5 H

Ficha Técnica

