

M-105

Estufa de Leña de Rincón



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 15,1 kW.

Potencia Nominal 11,3 kW.

Temperatura de Humos Media 217 °C.

Rendimiento 82%.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 305 m³.

Consumo 3,43 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,11 %.

Partículas al 13% O₂ 20,68 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 50 cm.

Peso 65 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 774 x 539 x 715 mm.


Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 358 x 253 x 403 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 240 x 250 mm.


ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

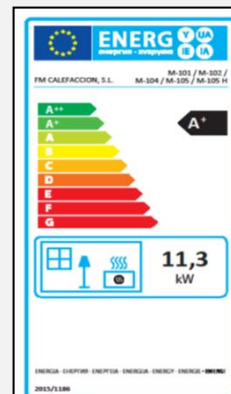

M-105

Ficha Técnica

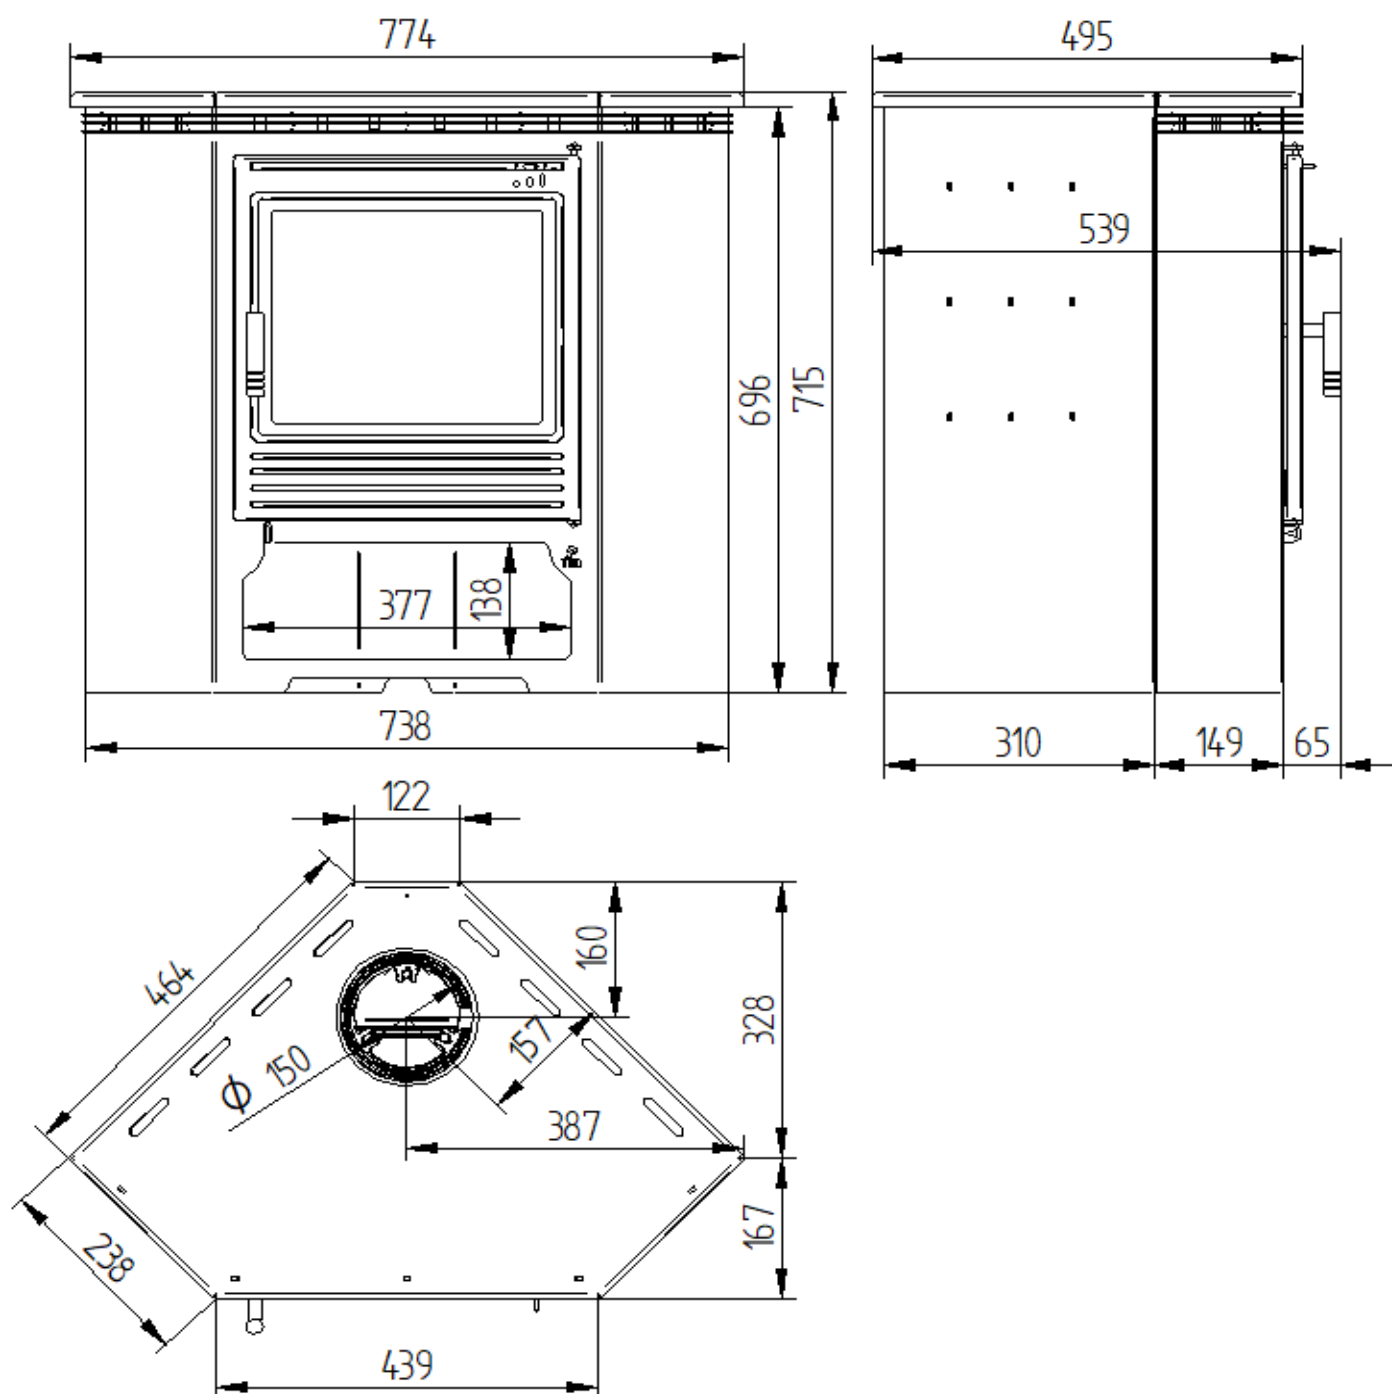

M-105

Corner Wood Stove



EQUIPMENT

- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 358 x 253 x 403 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm in cast iron.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Dual Camera.
- Rotating Roast Grill 240 x 250 mm.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 15,1 kW.

Rated Power 11,3 kW.

Medium Smoke Temperature 217 °C.

Yield 82%.

Fuel Wood.

Heated Volume 305 m³.

Consumption 3,43 kg/h.

CO 13% O₂ 0,11 %.

Particulate matter at 13% O₂ 20,68 mg/Nm³.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 50 cm.


Weight 65 kg.

Measurements (WxDxH) 774 x 539 x 715 mm.

Front Measurements (HxW) -


ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

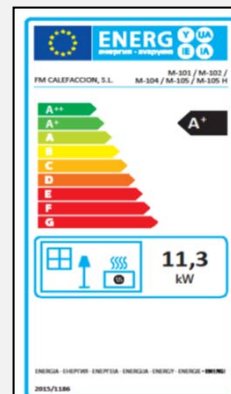

M-105

Data Sheet

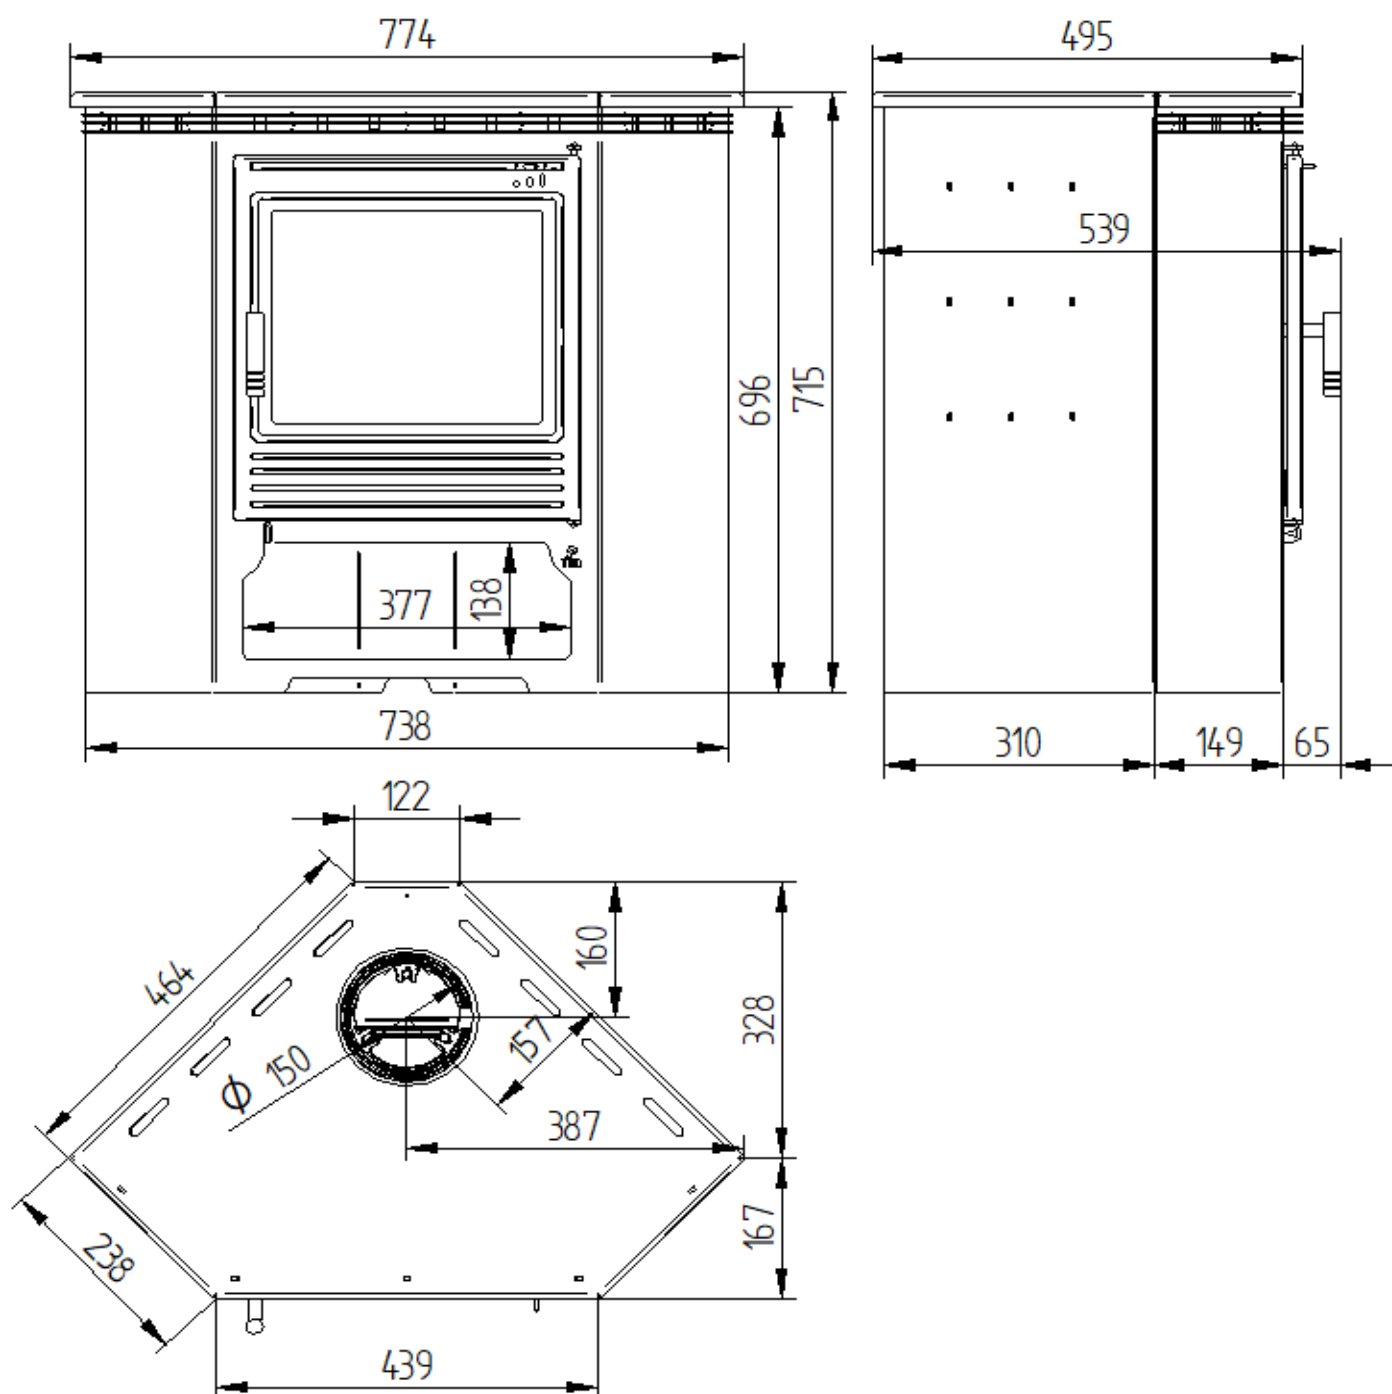

M-105

Coin Poêle à Bois



ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 358 x 253 x 403 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm en fonte.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Double caméra.
- Grille rotative 240 x 250 mm.

SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 15,1 kW.

Puissance Nominale 11,3 kW.

Température Moyenne de Fumée 217 °C.

Rendement 82%.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 305 m³.

Consommation 3,43 kg/h.

CO 13% O2 0,11 %.

Matières particulaires 13 % O2 20,68 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 50 cm.


Poids 65 kg.

Mesures (L x P x H) 774 x 539 x 715 mm.

Mesures avant (H x L) -


ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

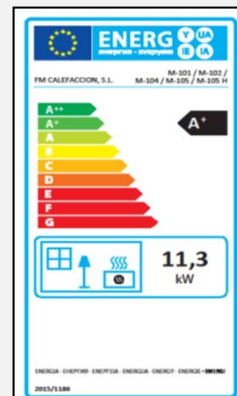

M-105

Fiche Technique

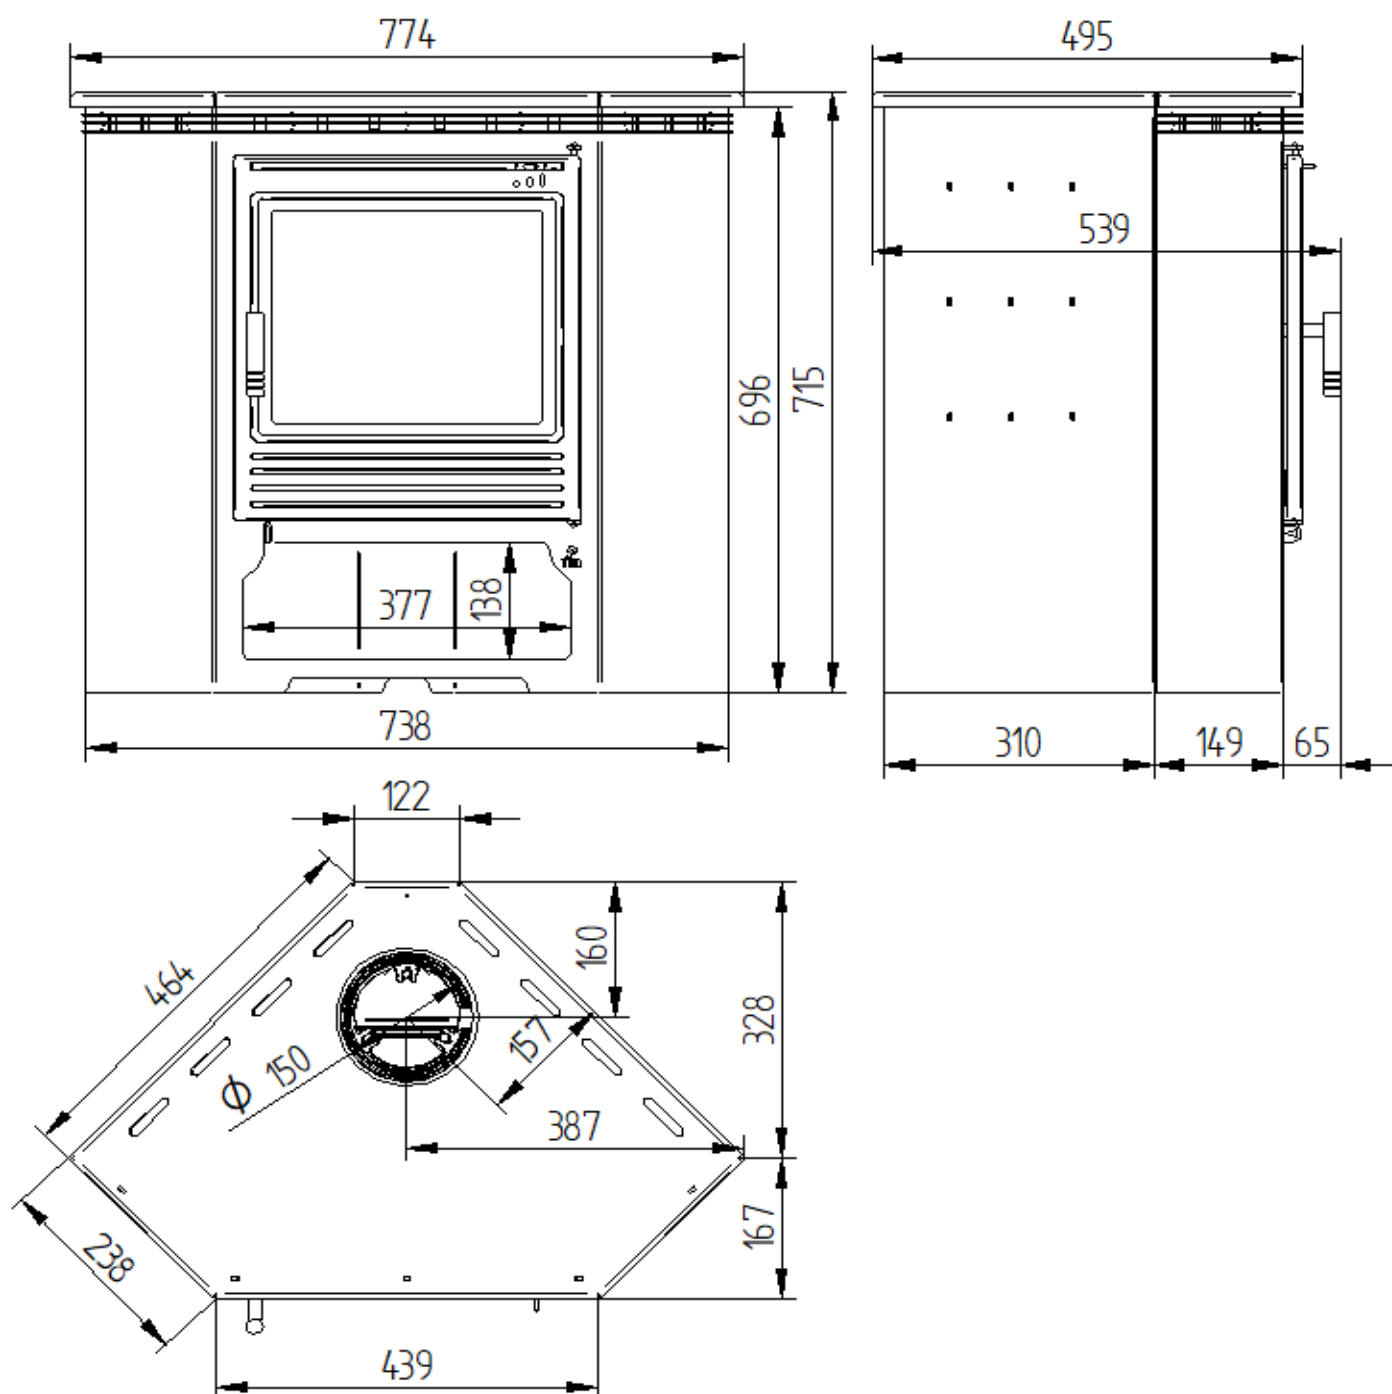

M-105

Eck-Holzofen



AUSRÜSTUNG

- Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 358 x 253 x 403 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm aus Gusseisen.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Dual-Kamera.
- Drehbarer Bratgrill 240 x 250 mm.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 15,1 kW.

Belastbarkeit 11,3 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 217 °C.

Ertrag 82%.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 305 m³.

Verbrauch 3,43 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,11 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 20,68 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 50 cm.


Gewicht 65 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 774 x 539 x 715 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) -


ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

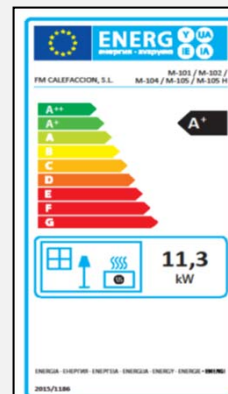

M-105

Laken

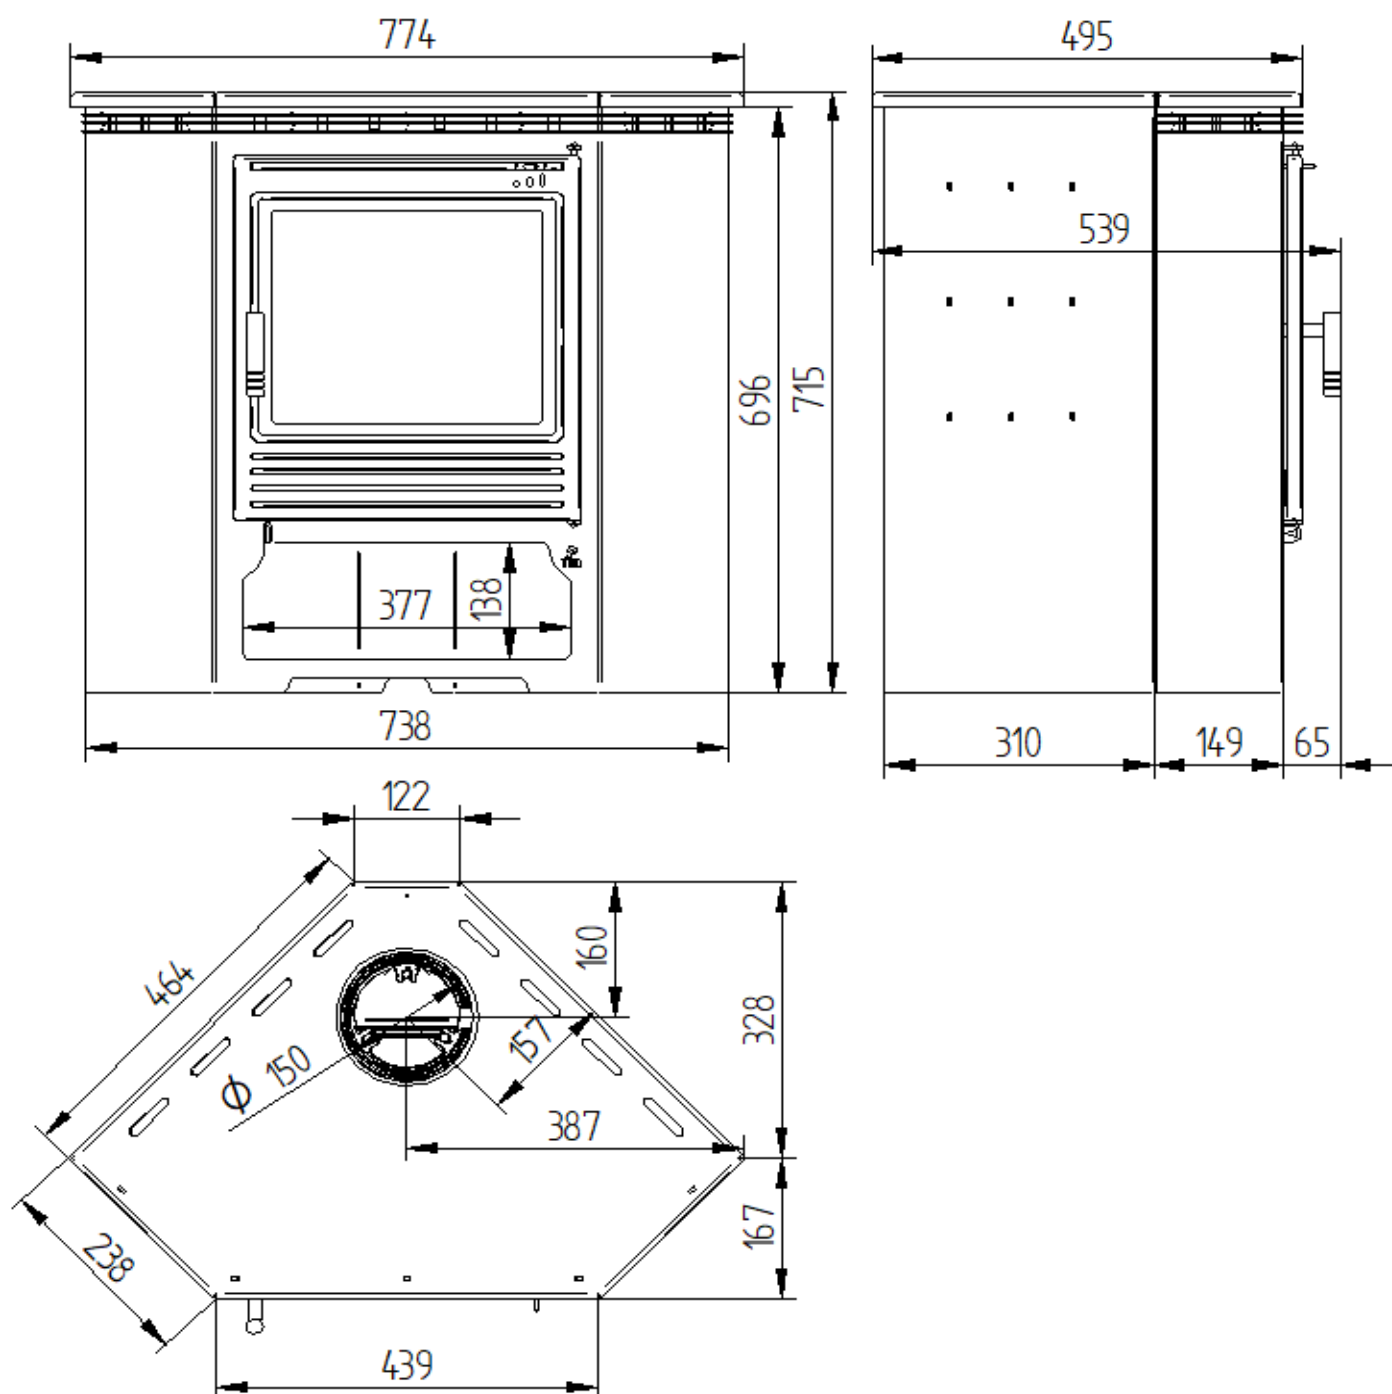

M-105

Fogão a Lenha de Canto



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 15,1 kW.

Potência Nominal 11,3 kW.

Temperatura Média de Fumo 217 °C.

Rendimento 82%.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 305 m³.

Consumo 3,43 kg/h.

CO 13% O₂ 0,11 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 20,68 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 50 cm.

Peso 65 kg.

Medições (LxPxA) 774 x 539 x 715 mm.


Medições Frontais (AxL) -

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 358 x 253 x 403 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em ferro fundido.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Câmara dupla.
- Grelha Assada Rotativa 240 x 250 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

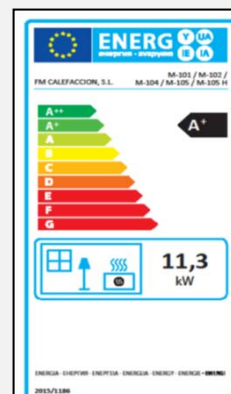

M-105

Ficha Técnica

