

IZ-100 FKC

Insertable de Leña Panorámico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 17,9 kW.

Potencia Nominal 14,5 kW.

Temperatura de Humos Media 205 °C.

Rendimiento 81%.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 390 m3.

Consumo 3,98 kg/h.

CO al 13% O2 0,10 %.

Partículas al 13% O2 30,80 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 5 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 88 cm.

Peso 185 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 934 x 524 x 563 mm.


Medidas Frontal (Alto x Ancho) 594 x 994 mm.

EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Fundición.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Doble Cámara.
- Opción 4 canalizaciones.
- Válvula Cortatiros.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- 2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.

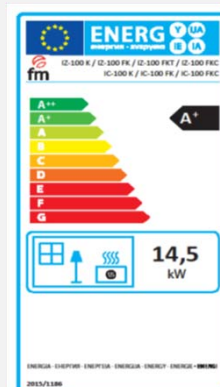

IZ-100 FKC

Versiones



IZ-100 K

IZ-100 FKT


IZ-100 FKC



IZ-100 K. Interior Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

IZ-100 FKT. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado. Con T. Tangencial y Bastidor.
IZ-100 FKC. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado. Con T. Centrífuga y Bastidor.

Ficha Técnica

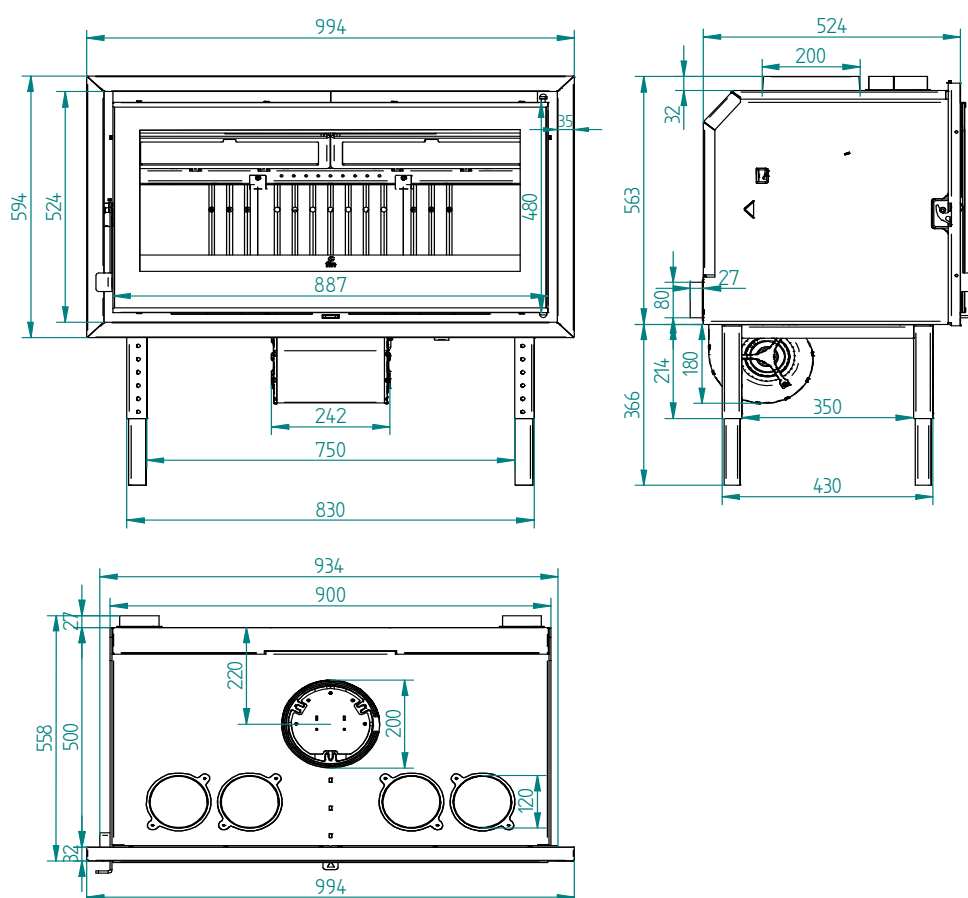

IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m³/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR

IZ-100 FKC

Panoramic Wood Insert



SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 17,9 kW.

Rated Power 14,5 kW.

Medium Smoke Temperature 205 °C.

Yield 81%.

Fuel Wood.

Heated Volume 390 m3.

Consumption 3,98 kg/h.

CO 13% O2 0,10 %.

Particulate matter at 13% O2 30,80 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 5 mm.

Primary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 88 cm.

Weight 185 kg.

Measurements (WxDxH) 934 x 524 x 563 mm.


Front Measurements (HxW) 594 x 994 mm.

EQUIPMENT

- Firewood Measures (WxDxH): 830 x 320 x 365 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Silkscreen glass 750 °C.
- Interior Camera in Cast iron.
- Cast iron door and grid.
- Dual Camera.
- Option 4 pipelines.
- Throwshot Shorter Valve.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- 2 Nozzles Ø 80 mm for Primary Air Channeling.

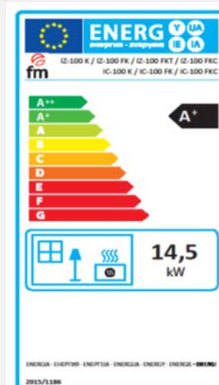

IZ-100 FKC

Versions



IZ-100 K

IZ-100 FKT

IZ-100 FKC




IZ-100 K. Vermiculite Interior and Silkscreen Glass.

IZ-100 FKT. Interior Cast Iron and Silkscreen glass. With T. Tangential and Frame.

IZ-100 FKC. Interior Cast Iron and Silkscreen glass. With T. Centrifuge and Frame.

Data Sheet

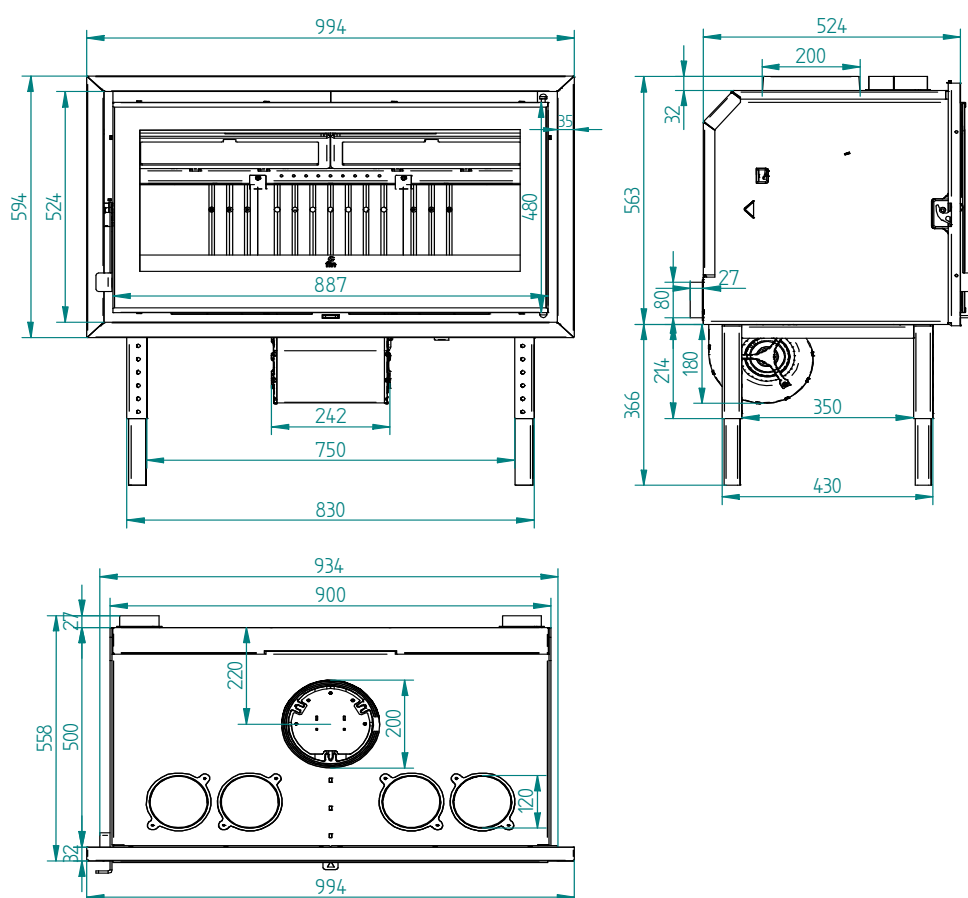

IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m³/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR

IZ-100 FKC

Insert Panoramique à Bois



SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 17,9 kW.

Puissance Nominale 14,5 kW.

Température Moyenne de Fumée 205 °C.

Rendement 81%.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 390 m³.

Consommation 3,98 kg/h.

CO 13% O2 0,10 %.

Matières particulaires 13 % O2 30,80 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 5 mm.

Règlement sur l'admission d'air primaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 88 cm.

Poids 185 kg.

Mesures (L x P x H) 934 x 524 x 563 mm.


Mesures avant (H x L) 594 x 994 mm.

ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre sérigraphié 750 °C.
- Caméra intérieure en Grille.
- Porte et grille en fonte.
- Double caméra.
- Pipelines de l'option 4.
- Valve Throwshot plus courte.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- 2 buses Ø 80 mm pour la canalisation d'air primaire.

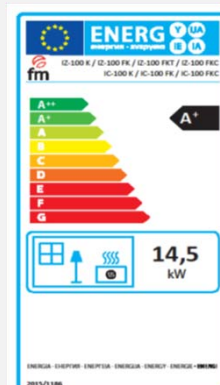

IZ-100 FKC

Versions



IZ-100 K

IZ-100 FKT

IZ-100 FKC




IZ-100 K. Vermiculite intérieure et Verre Sérigraphié.

IZ-100 FKT. Vermiculite intérieure et Verre Sérigraphié. Avec T. Tangential et Frame.

IZ-100 FKC. Vermiculite intérieure et Verre Sérigraphié. Avec centrifugeuse et Frame.

Fiche Technique

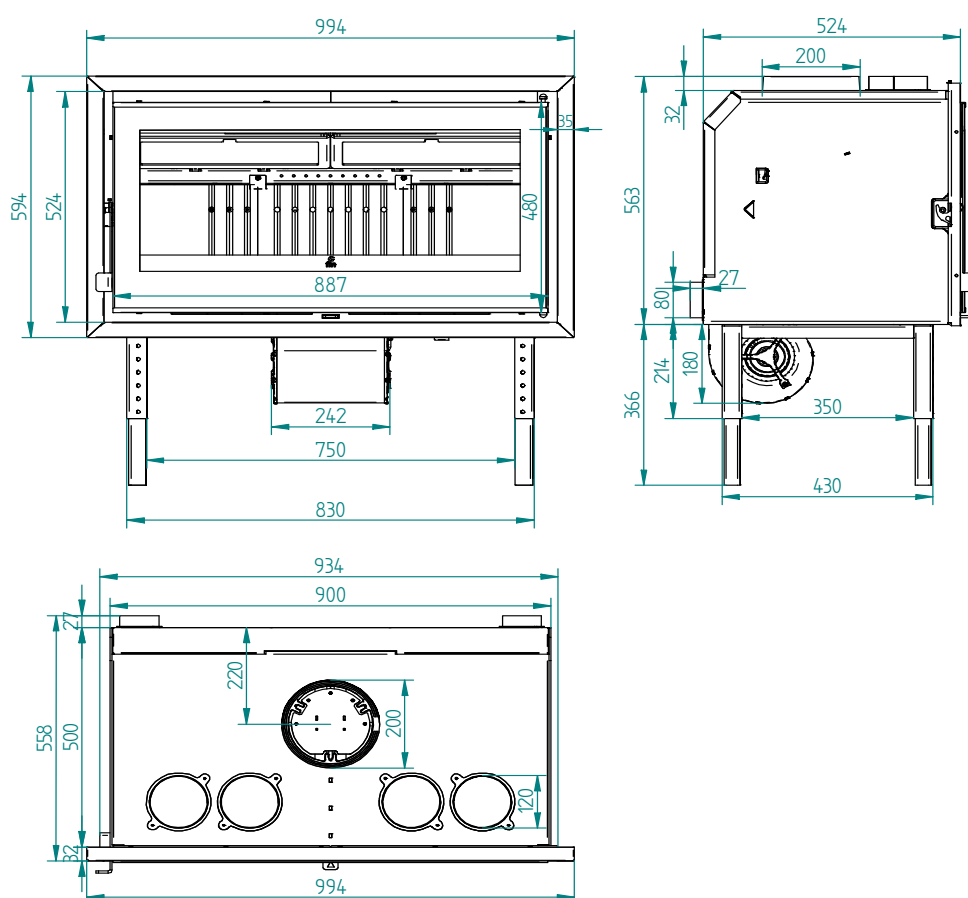

IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m³/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR

IZ-100 FKC

Panorama-Holzeinsatz



LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 17,9 kW.

Belastbarkeit 14,5 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 205 °C.

Ertrag 81%.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 390 m³.

Verbrauch 3,98 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,10 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 30,80 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 5 mm.

Regelung des Primärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 88 cm.

Gewicht 185 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 934 x 524 x 563 mm.


Vordere Maße (Höhe x Breite) 594 x 994 mm.

AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 830 x 320 x 365 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Siebbedrucktes Glas 750 °C.
- Innenkammer aus Gusseisen.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Dual-Kamera.
- 4 Kanalisierungsoptionen.
- Zugventil.

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- 2 Düsen Ø 80 mm für die Primärluftführung.

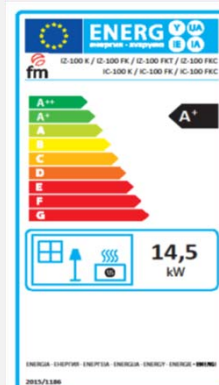

IZ-100 FKC

Versionen



IZ-100 K

IZ-100 FKT


IZ-100 FKC



IZ-100 K. Vermiculit und Siebglas für den Innenbereich.

IZ-100 FKT. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas. Mit T. Tangential und
IZ-100 FKC. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas. Mit T. Zentrifuge und

Laken

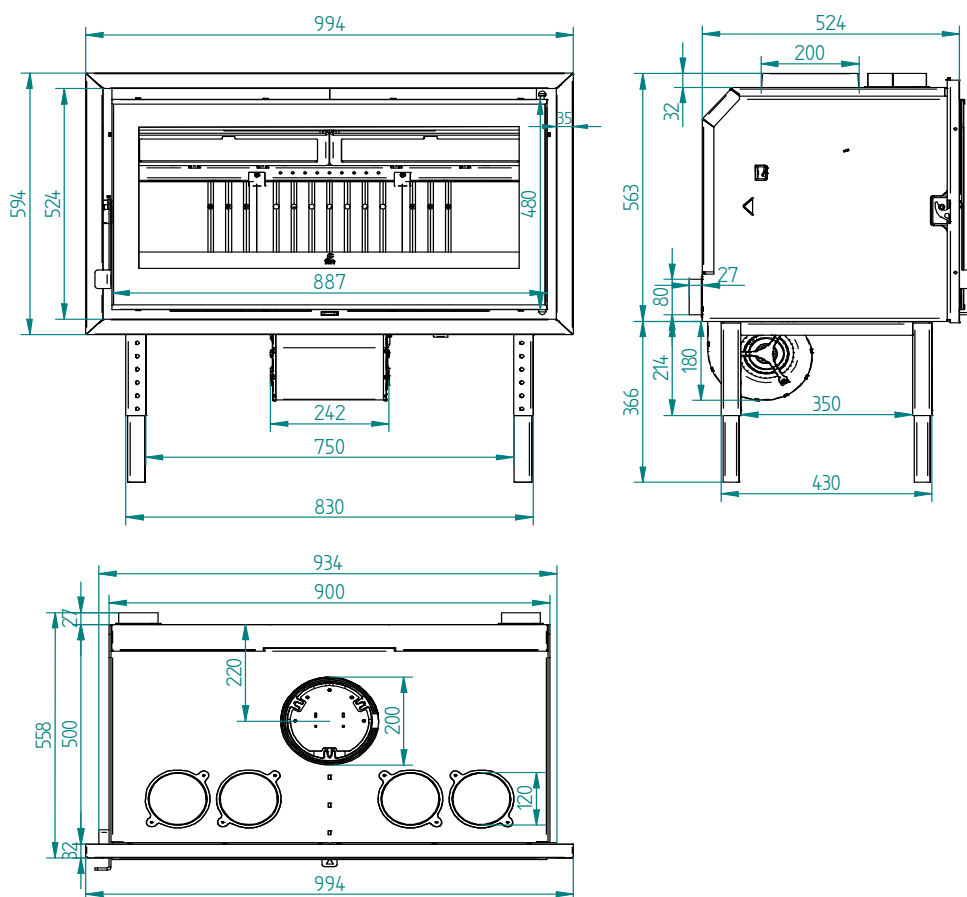

IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m³/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR

FM Calefacción behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

IZ-100 FKC

Lenha Inserível Panorâmico



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 17,9 kW.

Potência Nominal 14,5 kW.

Temperatura Média de Fumo 205 °C.

Rendimento 81%.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 390 m³.

Consumo 3,98 kg/h.

CO 13% O₂ 0,10 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 30,80 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 5 mm.

Regulação da Admissão de Ar Primário

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 88 cm.

Peso 185 kg.

Medições (LxPxA) 934 x 524 x 563 mm.


Medições Frontais (AxL) 594 x 994 mm.

EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 830 x 320 x 365 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em fundição.
- Porta e grade de fundição.
- Câmara dupla.
- Opção 4 pipelines.
- Throwshot Válvula mais curta.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- 2 bicos Ø 80 mm para canalização de ar primária.

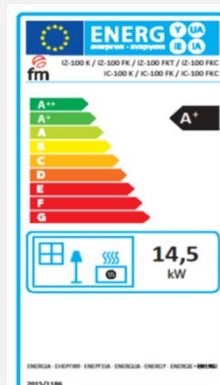

IZ-100 FKC

Versões



IZ-100 K

IZ-100 FKT


IZ-100 FKC



IZ-100 K. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IZ-100 FKT. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado. Com T. Tangencial e Armação
IZ-100 FKC. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado. Com T. Ccentrífuga e Armação.

Ficha Técnica

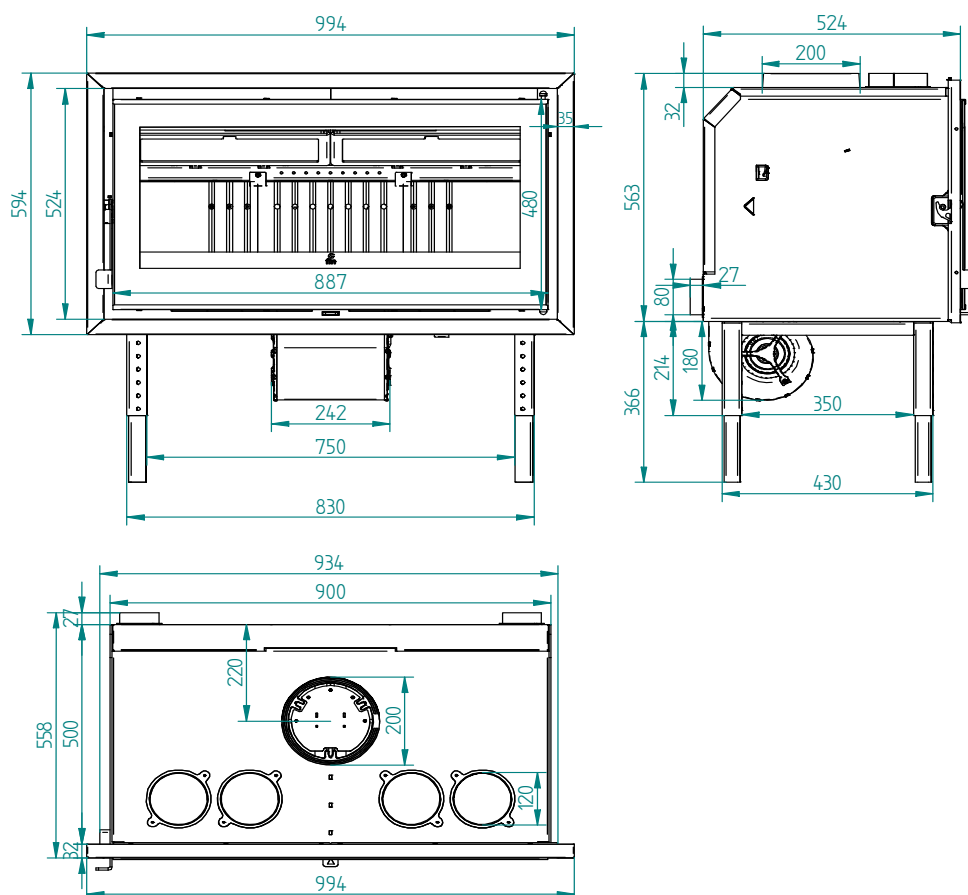

IZ-100 K + KIT TURBINA CENTRÍFUGA 900 m³/h + KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO + BASTIDOR