

IT-172 DK

Insertable de Leña de Esquina con Turbinas



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 521 x 265 x 372 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Rejilla de Fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m3/h y 2 x 20 W.
- Electrónica FUNKY. Modo Seguridad Posición OFF.
- Doble Cámara.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 16,8 kW.

Potencia Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Humos Media 343 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Partículas al 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 92 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 639 x 448 x 552 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 558 x 661 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Bastidor con Patas Regulables en Altura.
- Boquilla Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.

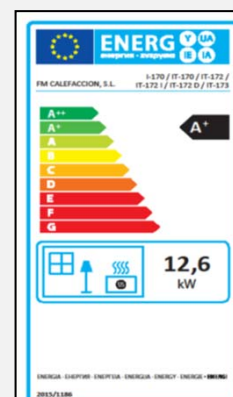

IT-172 DK

Versiones



IT-172 DK





IT-172 DFK



IT-172 DK. Interior de Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

IT-172 DFK. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

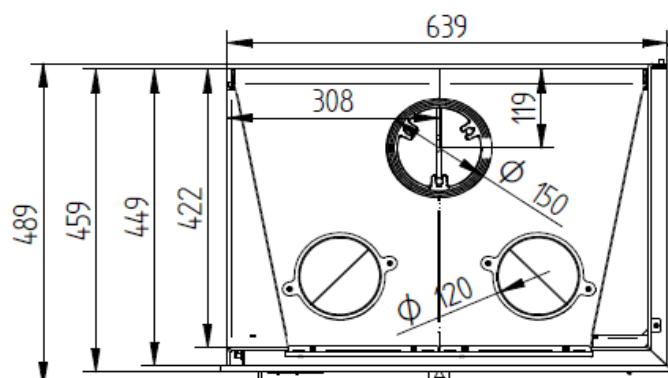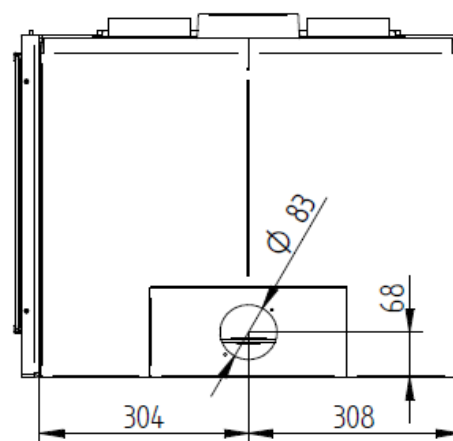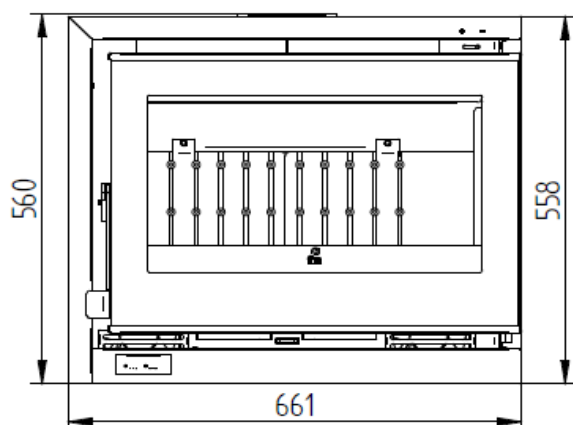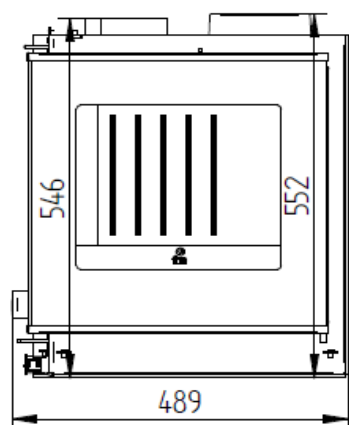

IT-172 DK

Corner Wood Insert with Turbines



EQUIPMENT

- Firewood Measures (WxDxH): 521 x 265 x 372 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Silkscreen glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron grid.
- Two axial fans 160 m3/h and 2 x 20 W.
- FUNKY electronics. Safety Mode Position OFF.
- Dual Camera.
- Option 2 pipelines.
- Includes 120mm piping nozzles.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 16,8 kW.

Rated Power 12,6 kW.

Medium Smoke Temperature 343 °C.

Yield 81 %.

Fuel Wood.

Heated Volume 335 m3.

Consumption 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Particulate matter at 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 62 cm.


Weight 92 kg.

Measurements (WxDxH) 639 x 448 x 552 mm.

Front Measurements (HxW) 558 x 661 mm.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Frame with Height Adjustable Legs.
- Nozzle Ø 80 mm for Primary Air Channeling.

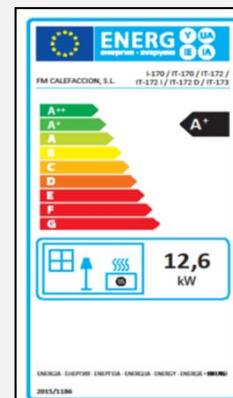

IT-172 DK

Versions



IT-172 DK





IT-172 DFK



IT-172 DK. Vermiculite Interior and Silkscreen Glass.

IT-172 DFK. Cast Iron Interior and Silkscreen Glass.

Data Sheet

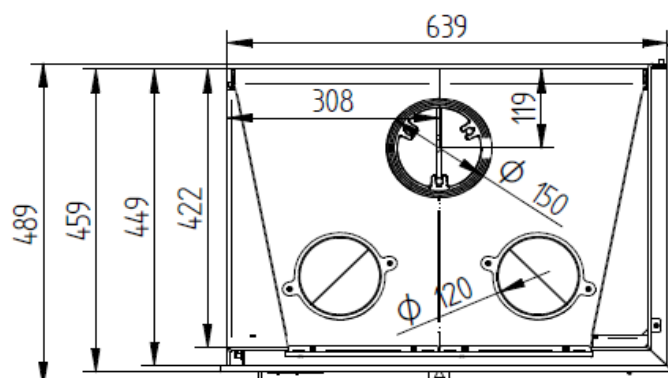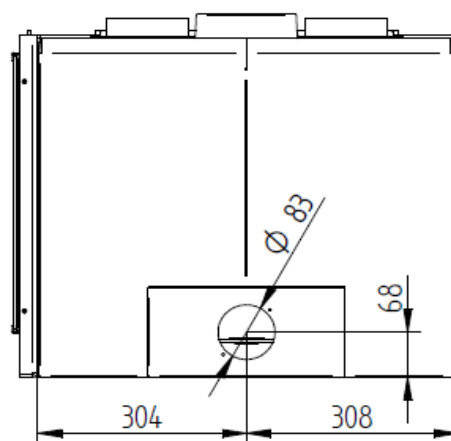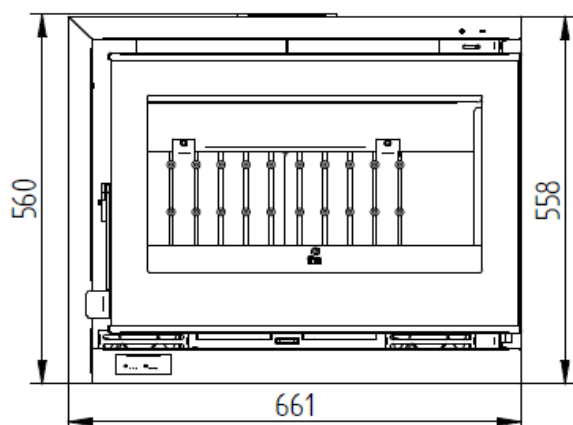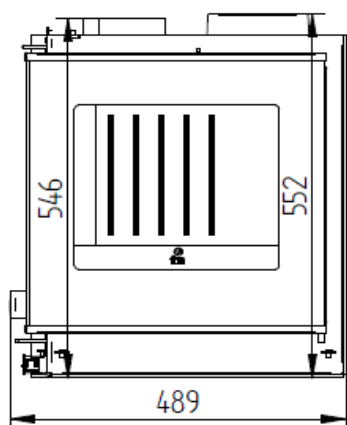

IT-172 DK

Coin Insérable à Bois avec Turbines



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 521 x 265 x 372 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre sérigraphié 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Grille en fonte.
- Deux ventilateurs axiaux 160 m3/h et 2 x 20 W.
- Électronique FUNKY, position du mode de sécurité OFF.
- Double caméra.
- Pipelines de l'option 2.
- Comprend des buses de tuyauterie de 120 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 16,8 kW.

Puissance Nominale 12,6 kW.

Température Moyenne de Fumée 343 °C.

Rendement 81 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 335 m3.

Consommation 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O2 18,04 mg/Nm3.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 62 cm.


Poids 92 kg.

Mesures (L x P x H) 639 x 448 x 552 mm.

Mesures avant (H x L) 558 x 661 mm.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Cadre avec pieds réglables en hauteur.
- Buse Ø 80 mm pour la canalisation d'air primaire.

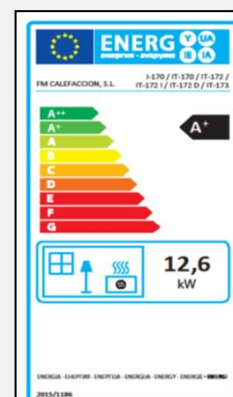

IT-172 DK

Versions



IT-172 DK





IT-172 DFK



IT-172 DK. Vermiculite intérieure et Verre Sérigraphié.

IT-172 DFK. Fonderie intérieure et Verre Sérigraphié.

Fiche Technique

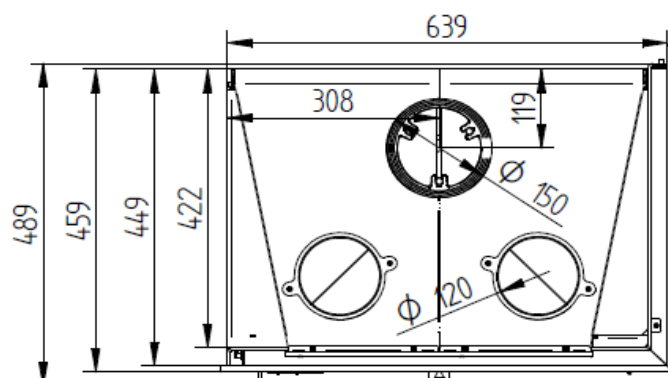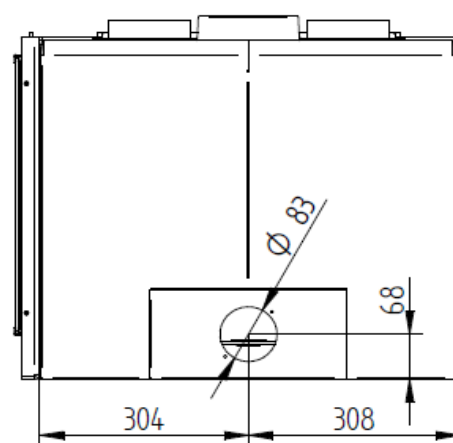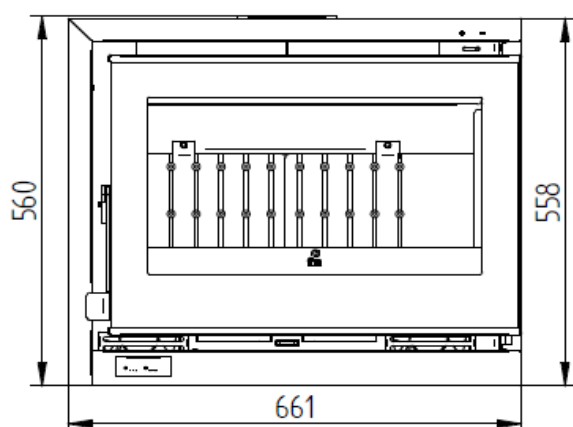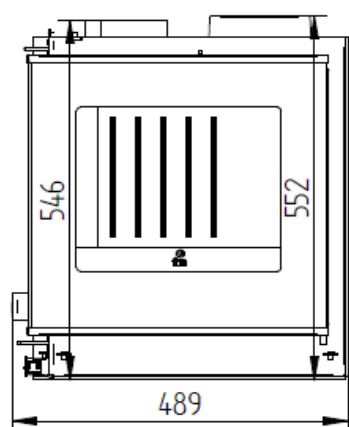

IT-172 DK

Eckbrennholzeinsatz mit Turbinen



AUSRÜSTUNG


- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 521 x 265 x 372 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Siebbedrucktes Glas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Rost aus Gusseisen.
- Zwei Axialventilatoren 160 m³/h und 2 x 20 W.
- FUNKY Elektronik. Sicherheitsmodus Position OFF.
- Dual-Kamera.
- Option 2 Kanalisierung.
- Enthält 120-mm-Laufbahndüsen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 16,8 kW.
Belastbarkeit 12,6 kW.
Mittlere Rauchtemperatur 343 °C.
Ertrag 81 %.
Brennstoff Holz.
Beheiztes Volumen 335 m³.
Verbrauch 3,95 kg/h.
CO al 13% O₂ 0,12 %.
Feinstaub mit 13 % O₂ 18,04 mg/Nm³.
Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.
Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses
Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.
Logarithmus-Größe 62 cm.
Gewicht 92 kg.
Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 639 x 448 x 552 mm.
Vordere Maße (Höhe x Breite) 558 x 661 mm.

ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Rahmen mit höhenverstellbaren Beinen.
- Düsen Ø 80 mm für die Primärluftführung.

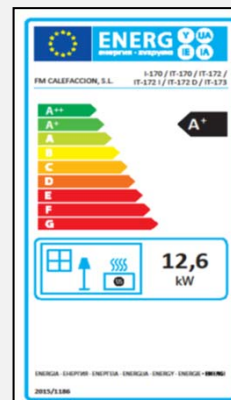

IT-172 DK

Versionen



IT-172 DK





IT-172 DFK



IT-172 DK. Innenraum aus Vermiculit und Siebdruckglas.

IT-172 DFK. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas.

Laken

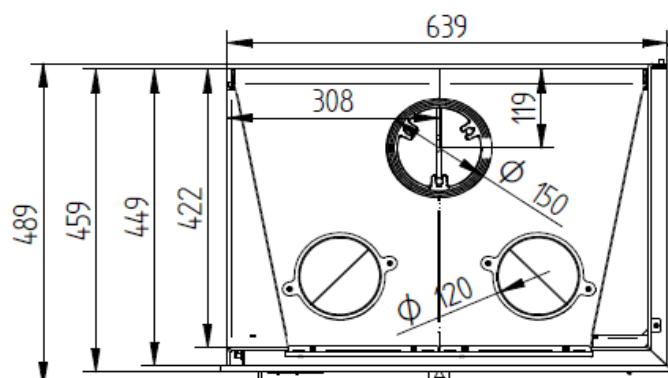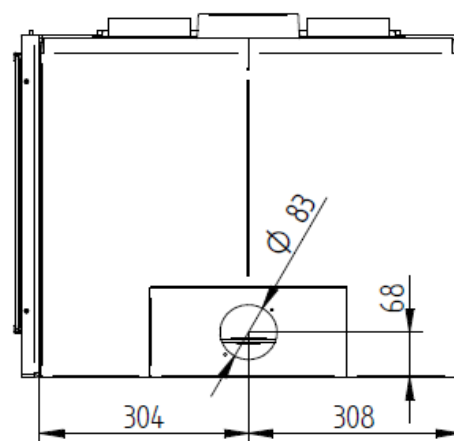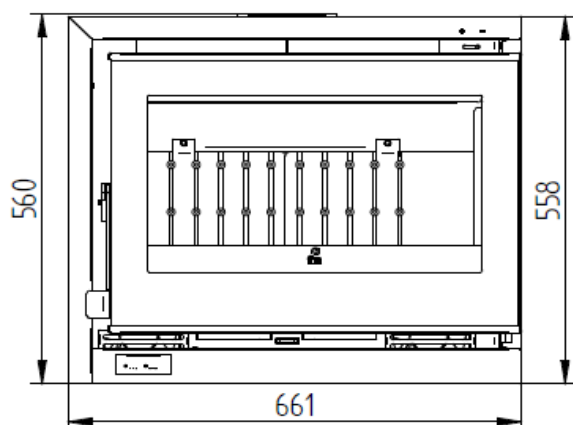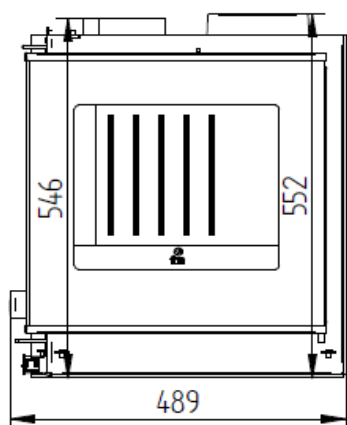

IT-172 DK

Lenha de Canto Inserível com Turbinas



ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura Média de Fumo 343 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 62 cm.

Peso 92 kg.

Medições (LxPxA) 639 x 448 x 552 mm.


Medições Frontais (AxL) 558 x 661 mm.

EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 521 x 265 x 372 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Grelha de fundição.
- Dois ventiladores axiais 160 m3/h e 2 x 20 W.
- Eletrónica FUNKY. Modo de Segurança Posição OFF.
- Câmara dupla.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Quadro com pernas ajustáveis em altura.
- Bico Ø 80 mm para canalização de ar primária.

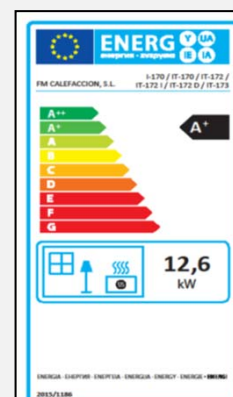

IT-172 DK

Versões



IT-172 DK





IT-172 DFK



IT-172 DK. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IT-172 DFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

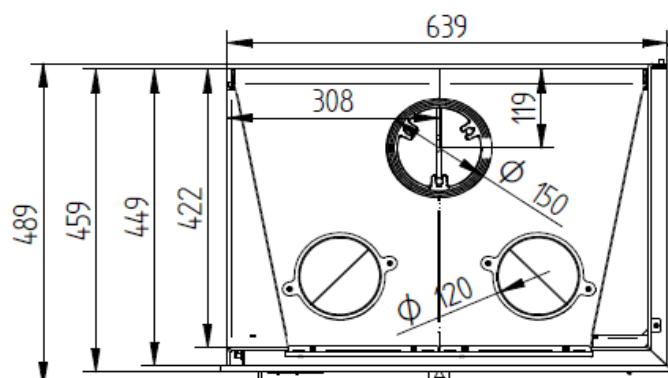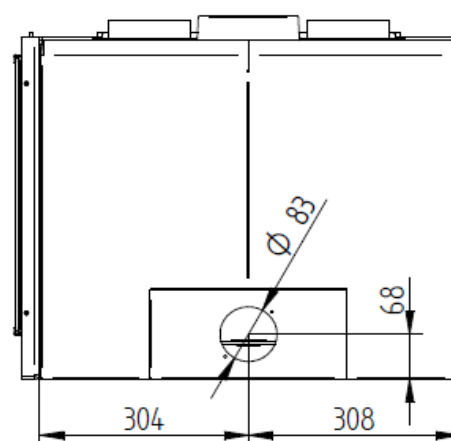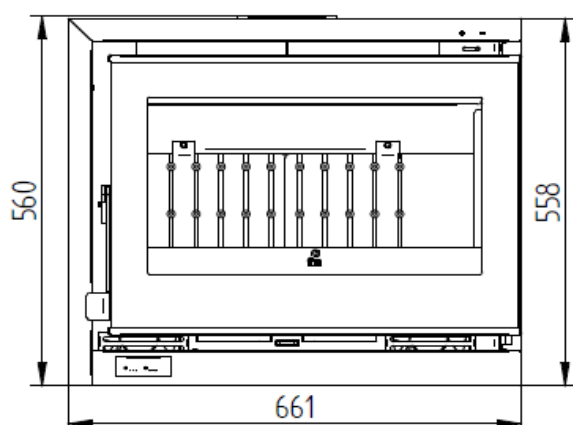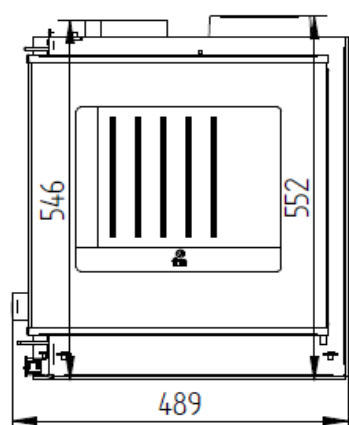

IT-172 IK

Insertable de Leña de Esquina con Turbinas



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 521 x 265 x 372 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Serigrafiado 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Rejilla de Fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m3/h y 2 x 20 W.
- Electrónica FUNKY. Modo Seguridad Posición OFF.
- Doble Cámara.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 16,8 kW.

Potencia Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Humos Media 343 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Partículas al 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 62 cm.


Peso 92 kg.

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 639 x 448 x 552 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) 558 x 661 mm.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Bastidor con Patas Regulables en Altura.
- Boquilla Ø 80 mm para Canalización Aire Primario.

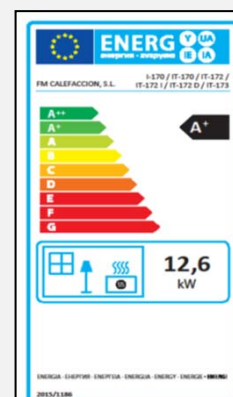

IT-172 IK

Versiones



IT-172 IK


IT-172 IFK



IT-172 IK. Interior de Vermiculita y Cristal Serigrafiado.

IT-172 IFK. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

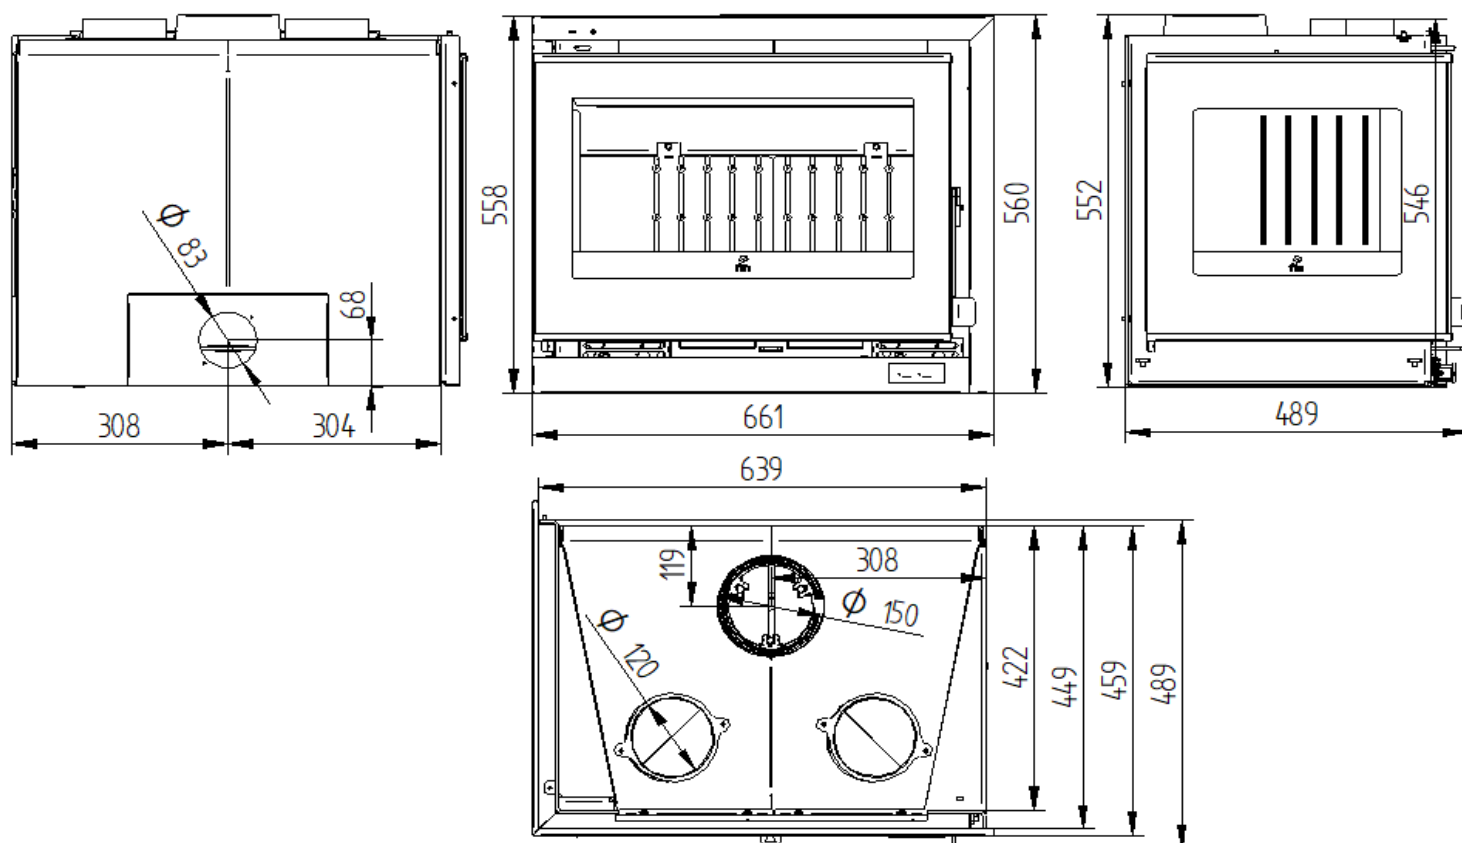

IT-172 IK

Corner Wood Insert with Turbines



EQUIPMENT

- Firewood Measures (WxDxH): 521 x 265 x 372 mm.
- Output Male Fumes Ø 150 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Silkscreen glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron grid.
- Two axial fans 160 m3/h and 2 x 20 W.
- FUNKY electronics. Safety Mode Position OFF.
- Dual Camera.
- Option 2 pipelines.
- Includes 120mm piping nozzles.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 16,8 kW.

Rated Power 12,6 kW.

Medium Smoke Temperature 343 °C.

Yield 81 %.

Fuel Wood.

Heated Volume 335 m3.

Consumption 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Particulate matter at 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 4 mm.

Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color.

Trunk Size 62 cm.


Weight 92 kg.

Measurements (WxDxH) 639 x 448 x 552 mm.

Front Measurements (HxW) 558 x 661 mm.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Frame with Height Adjustable Legs.
- Nozzle Ø 80 mm for Primary Air Channeling.

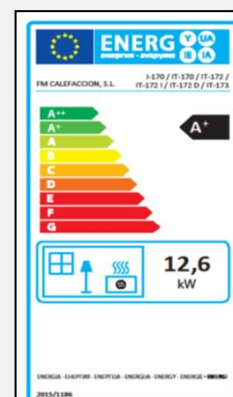

IT-172 IK

Versions



IT-172 IK


IT-172 IFK



IT-172 IK. Vermiculite Interior and Silkscreen Glass.

IT-172 IFK. Cast Iron Interior and Silkscreen Glass.

Data Sheet

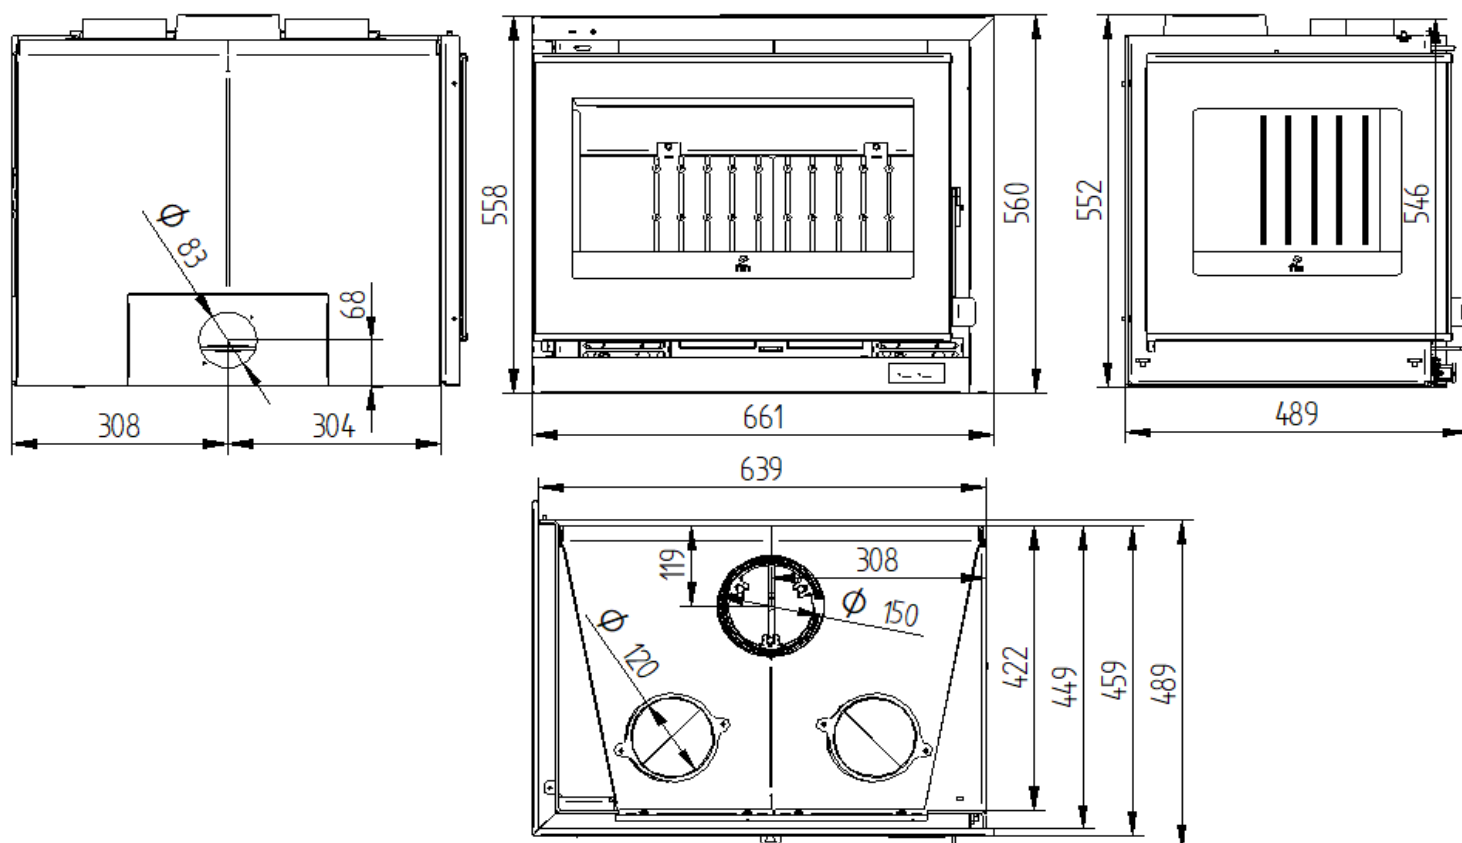

IT-172 IK

Coin Insérable à Bois avec Turbines



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 521 x 265 x 372 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 150 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre sérigraphié 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Grille en fonte.
- Deux ventilateurs axiaux 160 m3/h et 2 x 20 W.
- Électronique FUNKY, position du mode de sécurité OFF.
- Double caméra.
- Pipelines de l'option 2.
- Comprend des buses de tuyauterie de 120 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 16,8 kW.

Puissance Nominale 12,6 kW.

Température Moyenne de Fumée 343 °C.

Rendement 81 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 335 m3.

Consommation 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O2 18,04 mg/Nm3.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 62 cm.


Poids 92 kg.

Mesures (L x P x H) 639 x 448 x 552 mm.

Mesures avant (H x L) 558 x 661 mm.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Cadre avec pieds réglables en hauteur.
- Buse Ø 80 mm pour la canalisation d'air primaire.

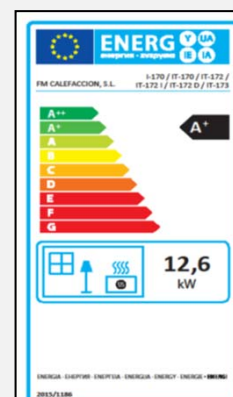

IT-172 IK

Versions



IT-172 IK


IT-172 IFK



IT-172 IK. Vermiculite intérieure et Verre Sérigraphié.

IT-172 IFK. Fonderie intérieure et Verre Sérigraphié.

Fiche Technique

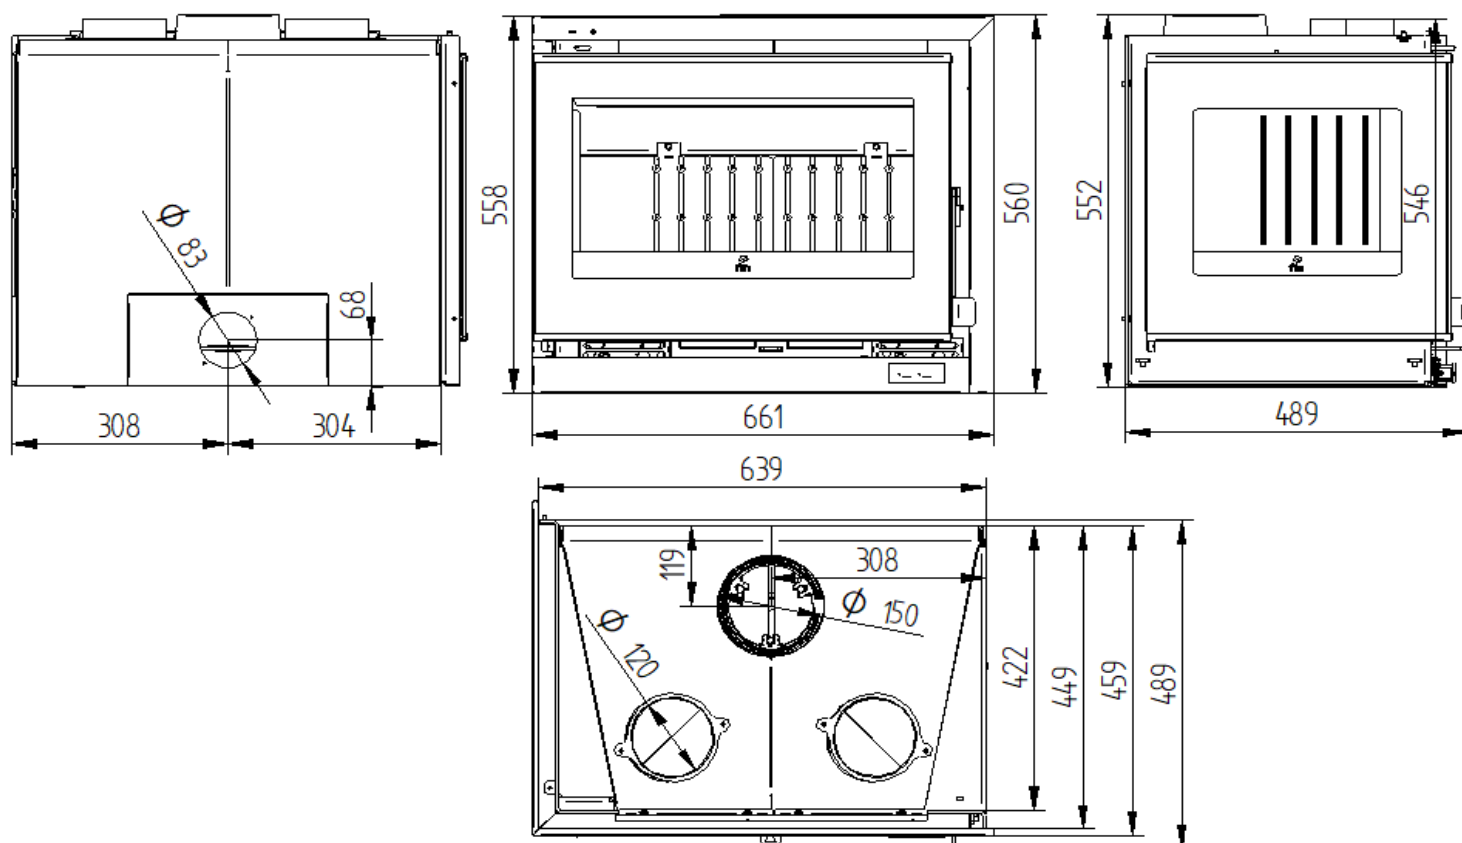

IT-172 IK

Eckbrennholzeinsatz mit Turbinen



AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 521 x 265 x 372 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 150 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Siebbedrucktes Glas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Rost aus Gusseisen.
- Zwei Axialventilatoren 160 m3/h und 2 x 20 W.
- FUNKY Elektronik. Sicherheitsmodus Position OFF.
- Dual-Kamera.
- Option 2 Kanalisierung.
- Enthält 120-mm-Laufbahndüsen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 16,8 kW.

Belastbarkeit 12,6 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 343 °C.

Ertrag 81 %.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 335 m3.

Verbrauch 3,95 kg/h.

CO al 13% O2 0,12 %.

Feinstaub mit 13 % O2 18,04 mg/Nm3.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 62 cm.


Gewicht 92 kg.

Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 639 x 448 x 552 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) 558 x 661 mm.

ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Rahmen mit höhenverstellbaren Beinen.
- Düsen Ø 80 mm für die Primärluftführung.

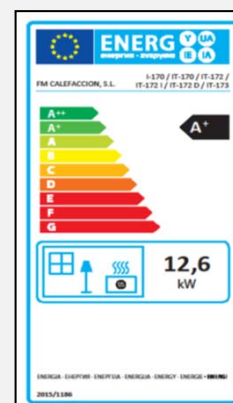

IT-172 IK

Versionen



IT-172 IK





IT-172 IFK



IT-172 IK. Innenraum aus Vermiculit und Siebdruckglas.

IT-172 IFK. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas.

Laken

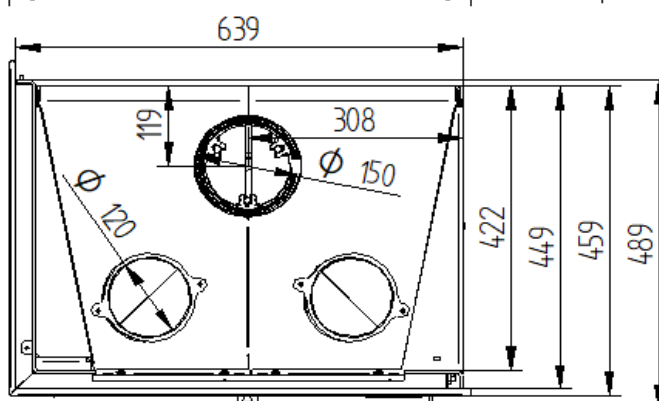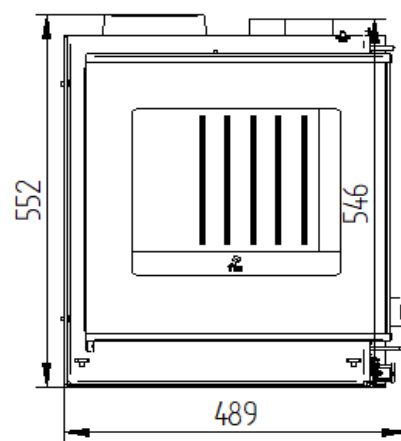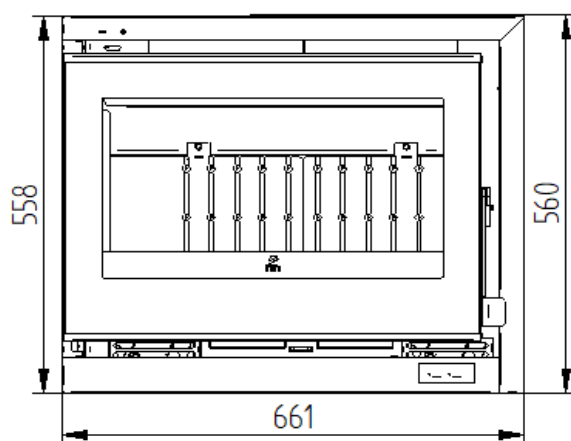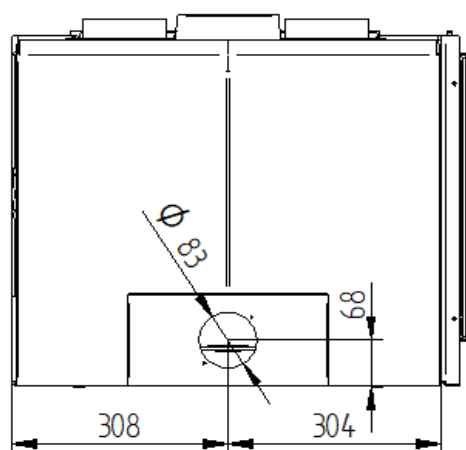

IT-172 IK

Lenha de Canto Inserível com Turbinas



EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 521 x 265 x 372 mm.
- Saída fumos machos Ø 150 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Grelha de fundição.
- Dois ventiladores axiais 160 m3/h e 2 x 20 W.
- Eletrónica FUNKY. Modo de Segurança Posição OFF.
- Câmara dupla.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura Média de Fumo 343 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 335 m3.

Consumo 3,95 kg/h.

CO 13% O2 0,12 %.

Partículas em Suspensão 13% O2 18,04 mg/Nm3.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 62 cm.


Peso 92 kg.

Medições (LxPxA) 639 x 448 x 552 mm.

Medições Frontais (AxL) 558 x 661 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Quadro com pernas ajustáveis em altura.
- Bico Ø 80 mm para canalização de ar primária.

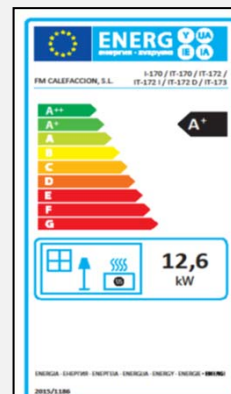

IT-172 IK

Versões



IT-172 IK

IT-172 IFK



IT-172 IK. Interior Vermiculita e Vidro Serigrafado.

IT-172 IFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

