



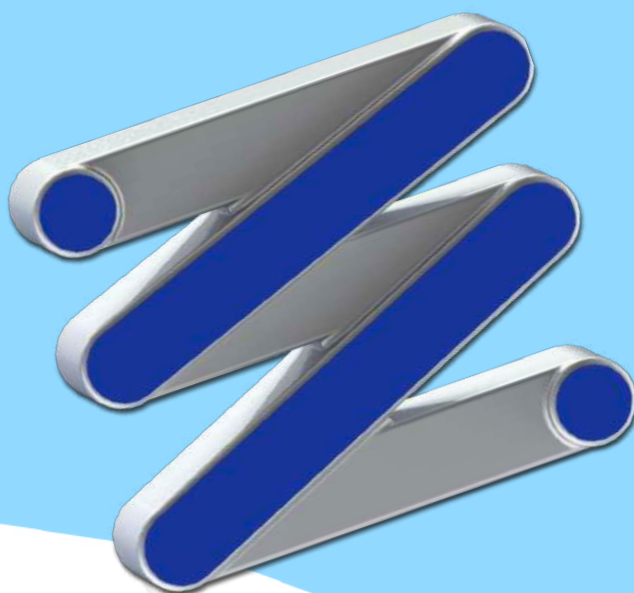

SENOR

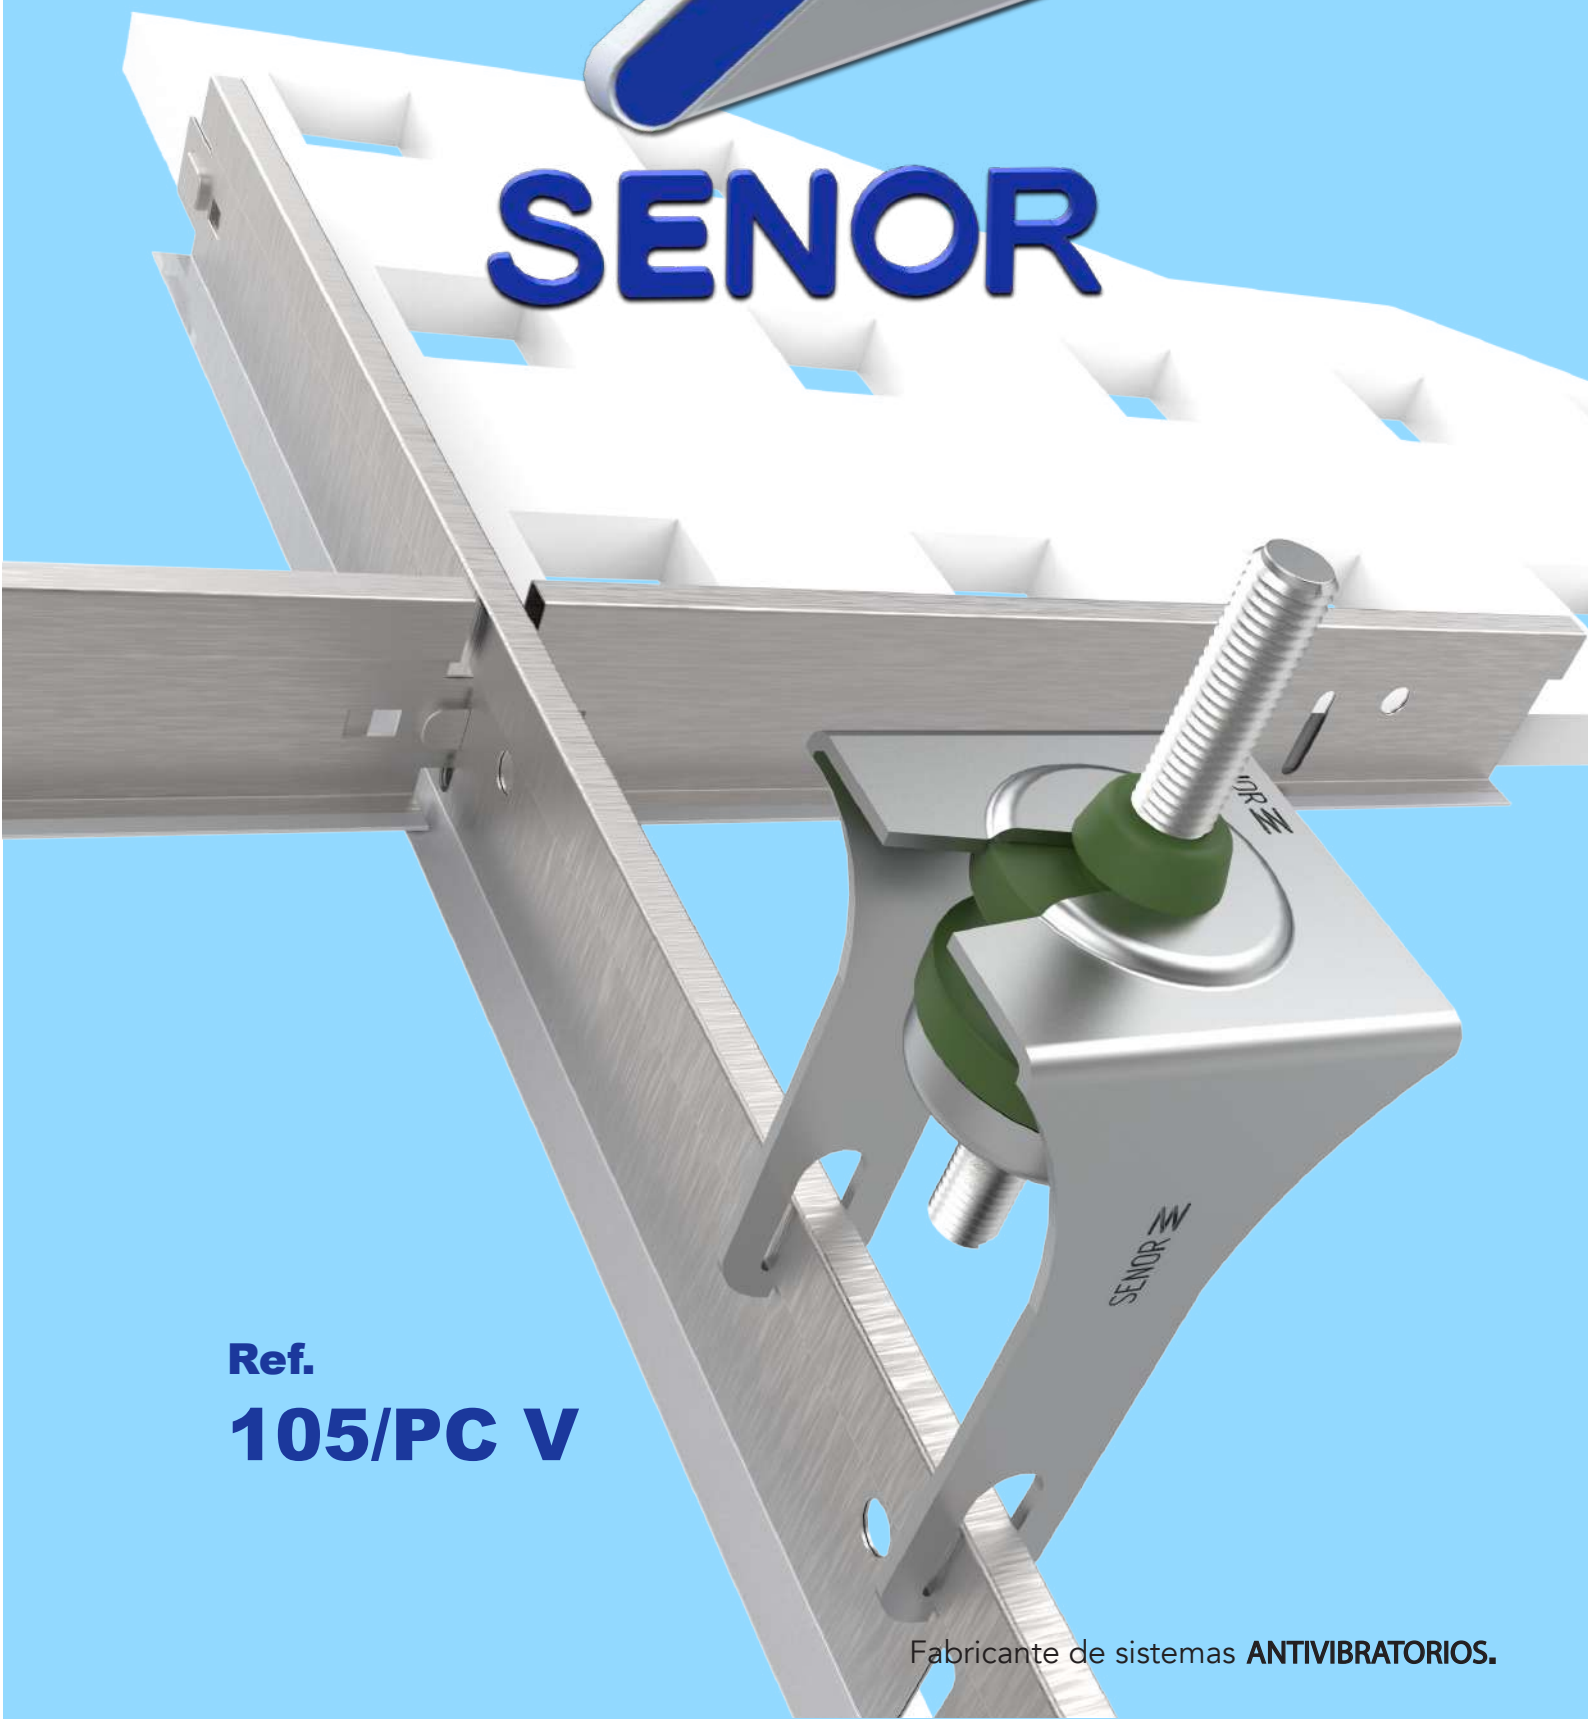

Ref.
105/PC V

Techo DESMONTABLE.

Ref.

105/PC V

Introducción.

Un amortiguador **DIFERENTE**. Una suspensión **muy** profesional.

Son amortiguadores de **goma** renovados fabricados con materias primas de alto rendimiento, que aportan mejoras importantes en el campo vibro-mecánico.

105/PC V, es mucho más que un amortiguador. Es un soporte acústico **REVOLUCIONARIO** para la suspensión de falsos techos desmontables o registrables con perfilera tipo **T-24** o **T-15** con primario universal y secundario a click.

105/PC es una fijación **ULTRA RÁPIDA**. Incorpora el sistema de inserción (**CUG**). **Nuestros ingenieros** trabajan cada día por y para su seguridad. (**Sólo nosotros lo fabricamos**).

Ref.
105/PC V

Techo DESMONTABLE.

Características PRINCIPALES.


105/PC V; fijación directa a los perfiles de techo tipo **T-24** o **T-15** lo hacen único. Este tipo de aislador acústico está diseñado para erradicar y atenuar la transmisión de las vibraciones producidas por equipos con golpes rotativos y repetitivos por encima de los 20Hz. Nos encontramos con la **GOMA** más potente y poderosa del mercado.

(A) **Goma Verde**: "TC-4/GPN"

*cargas comprendidas entre **8-30 Kg.**

*Frecuencia **Resonancia 7 a 15 Hz.**

Techo DESMONTABLE.

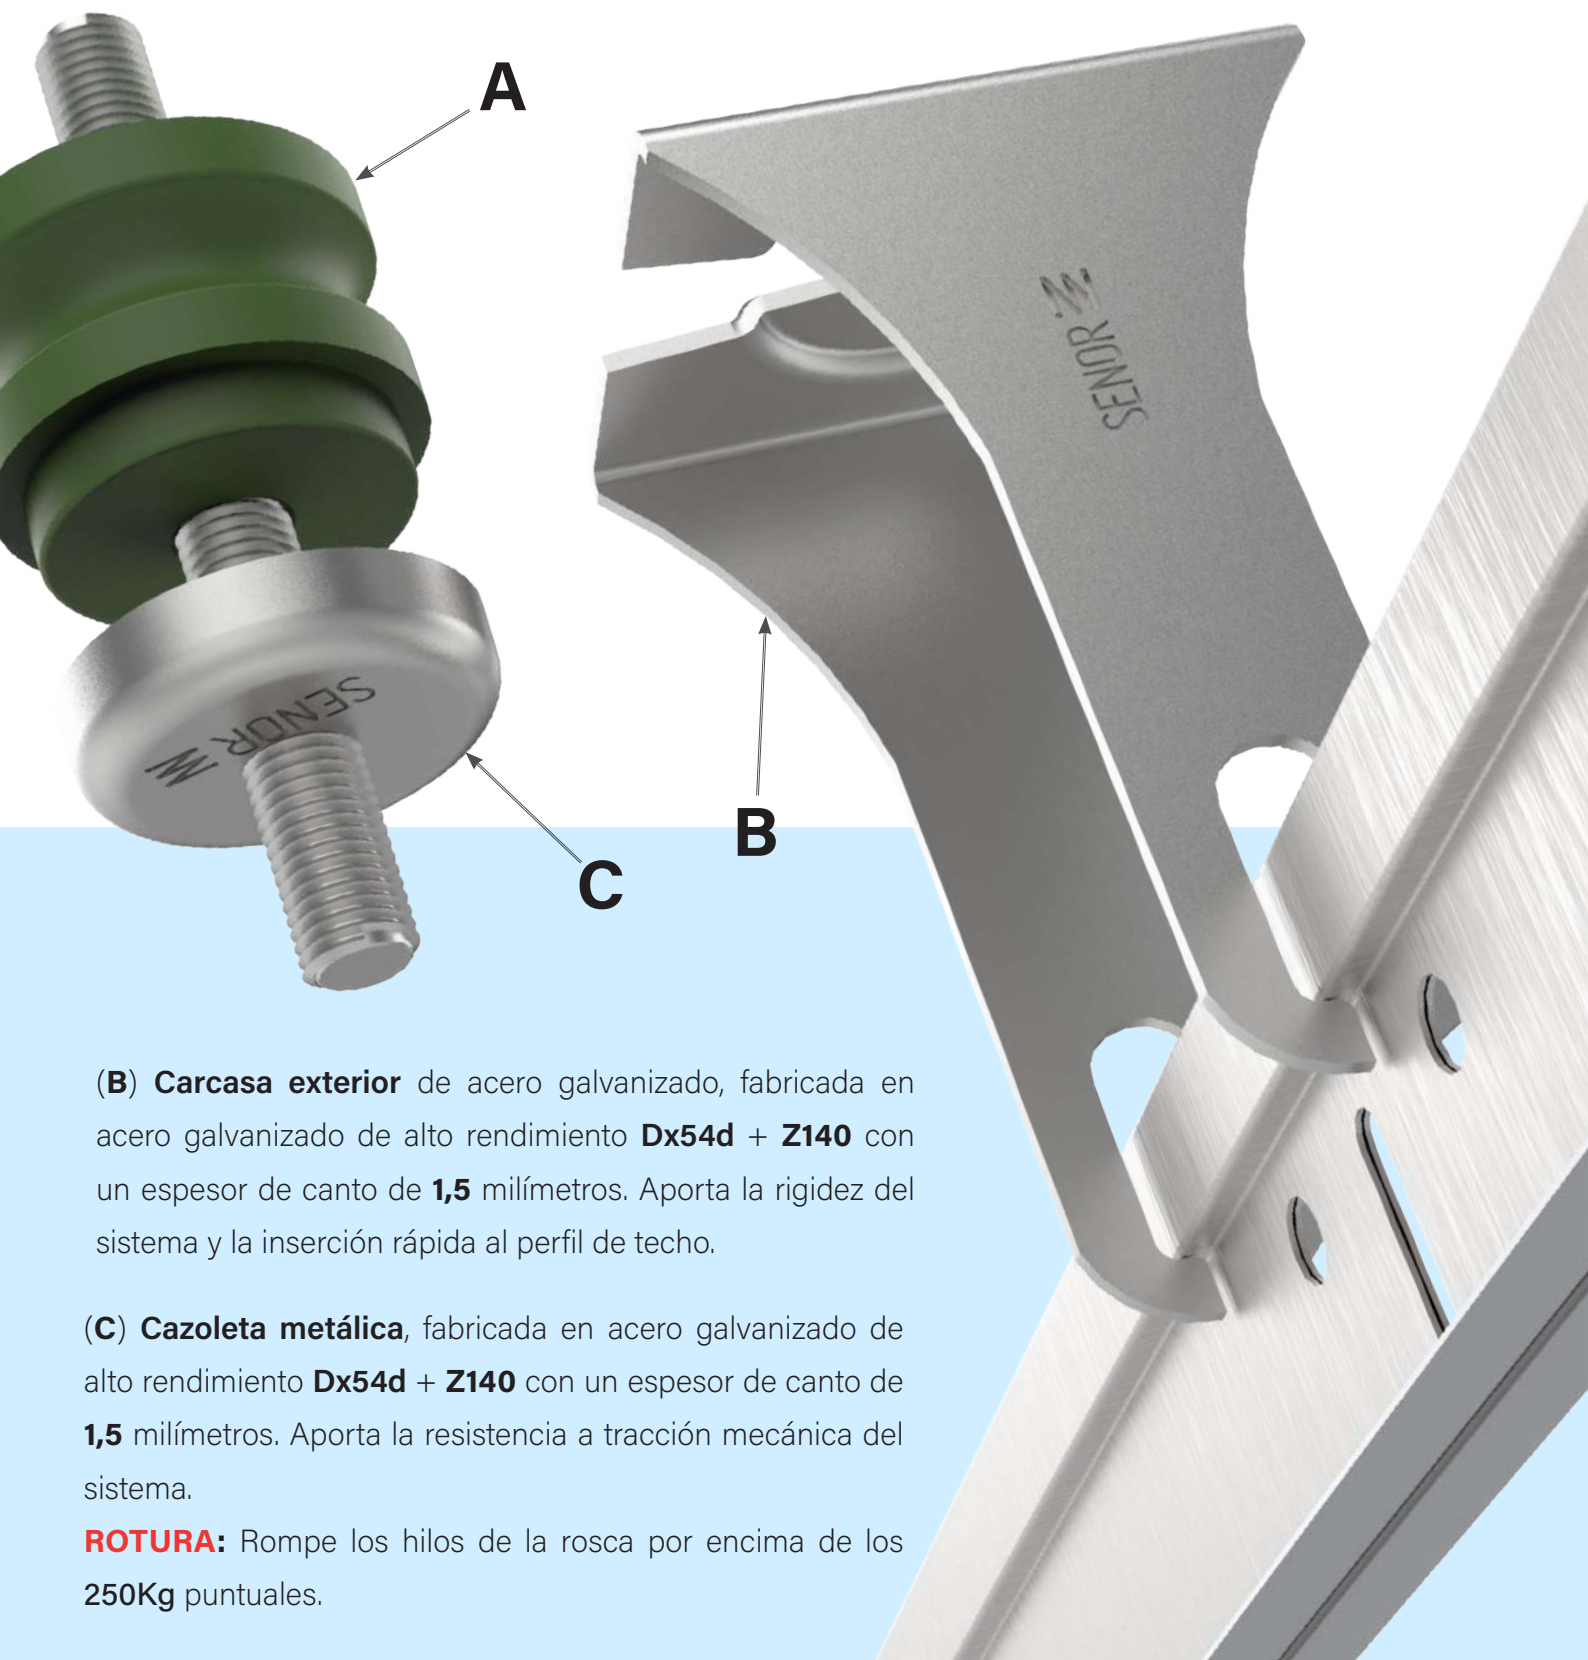


(B) **Carcasa exterior** de acero galvanizado, fabricada en acero galvanizado de alto rendimiento **Dx54d + Z140** con un espesor de canto de **1,5** milímetros. Aporta la rigidez del sistema y la inserción rápida al perfil de techo.

(C) **Cazoleta metálica**, fabricada en acero galvanizado de alto rendimiento **Dx54d + Z140** con un espesor de canto de **1,5** milímetros. Aporta la resistencia a tracción mecánica del sistema.

ROTURA: Rompe los hilos de la rosca por encima de los 250Kg puntuales.

Ensayos LABORATORIO. UNE-EN ISO 10846-1:2009

Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro acústica de elementos elásticos.

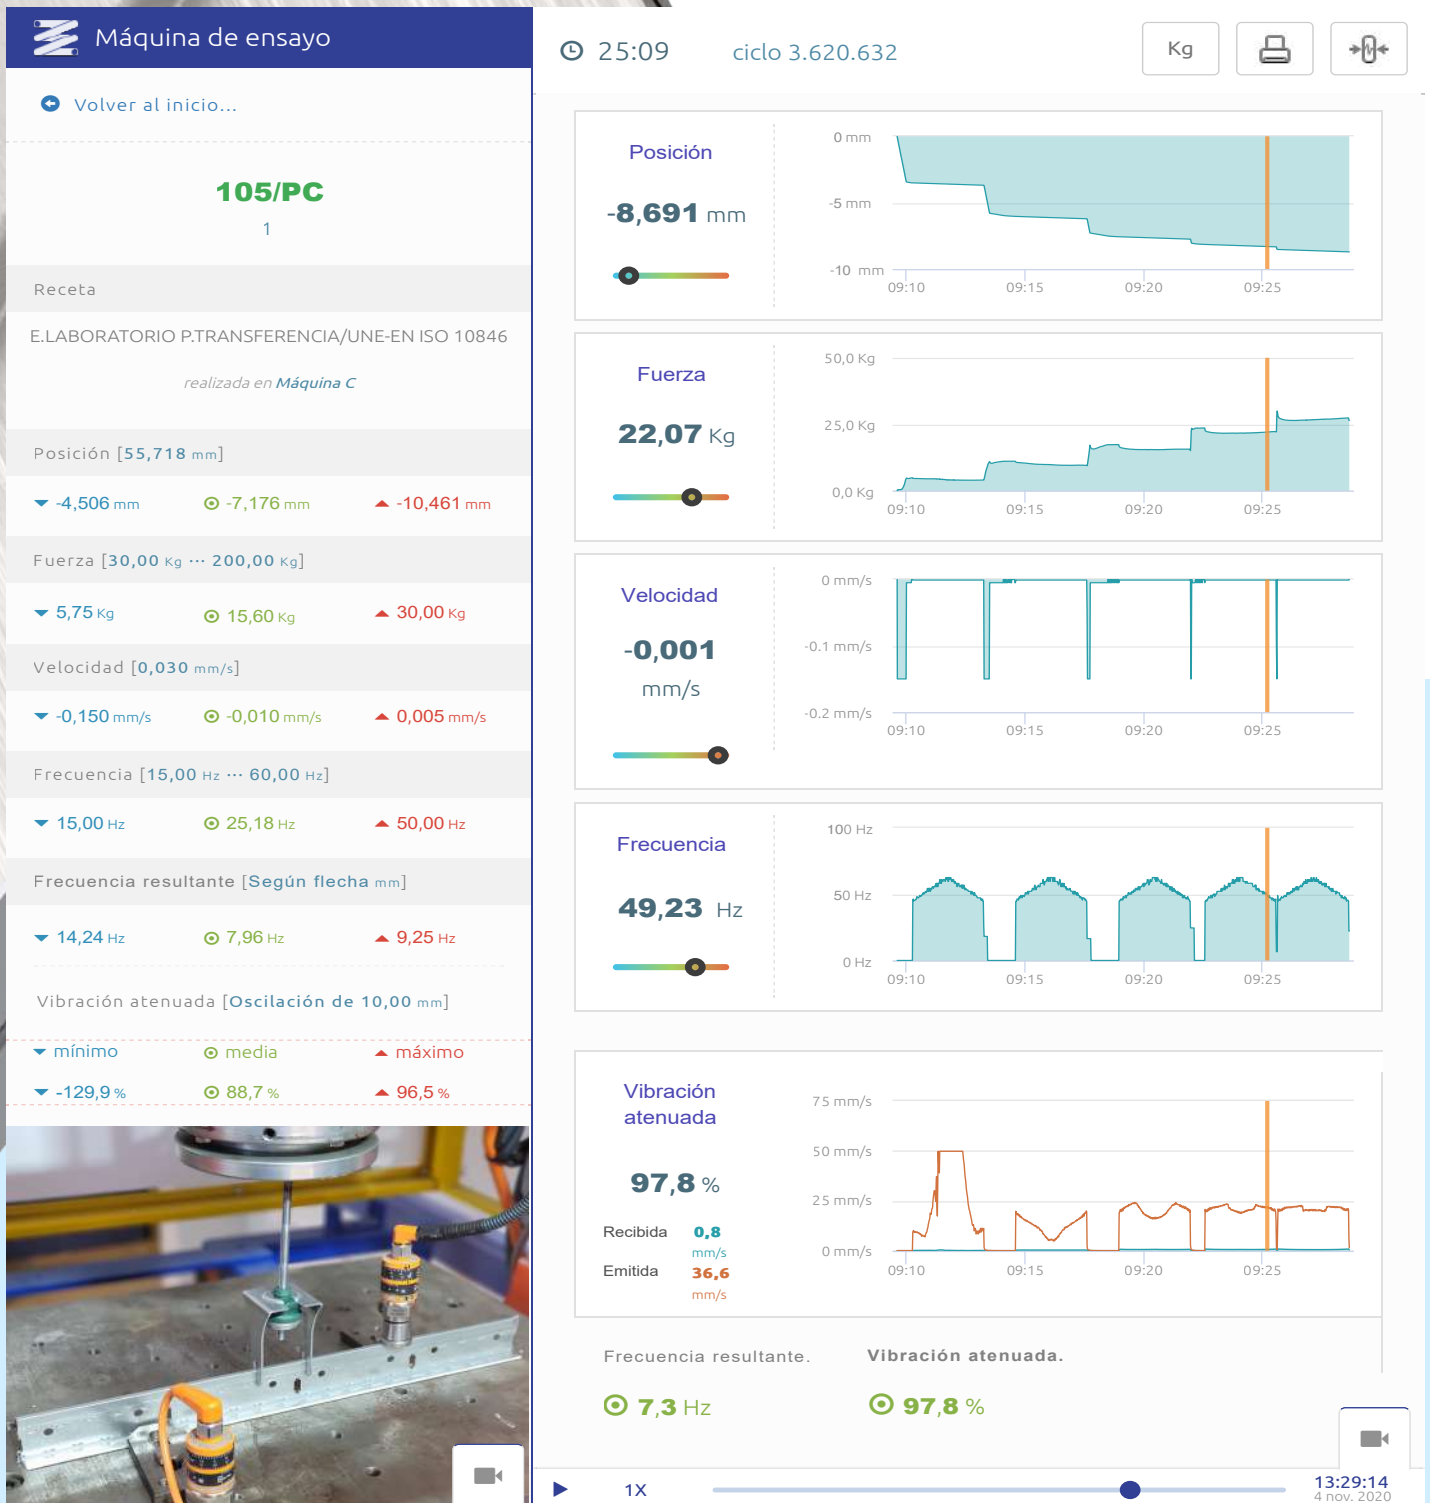




Ref.
105/PC V

Gráficas del PRODUCTO

Gráfica 1

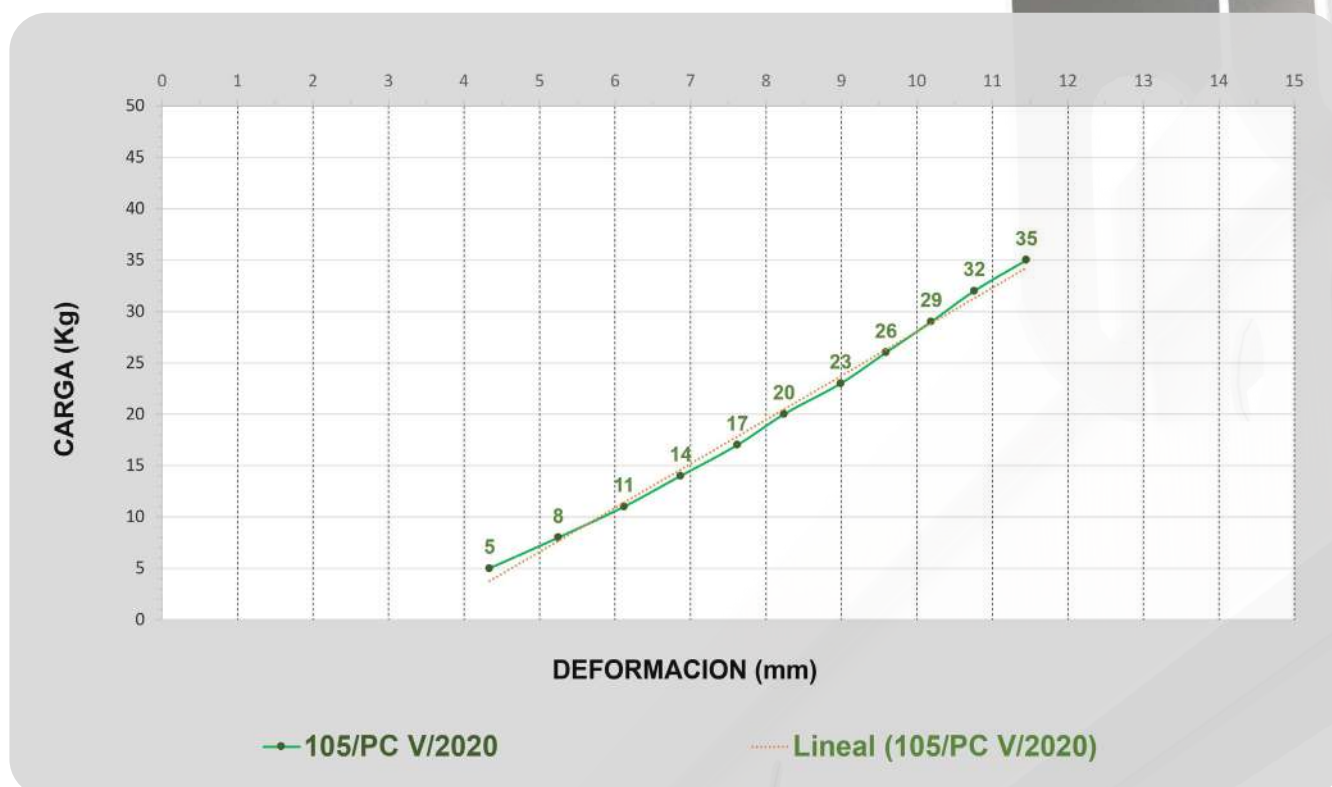

Gráfica 2



Gráfica 3







Cotas del PRODUCTO.

Ref.

105/PC V



Techo DESMONTABLE.

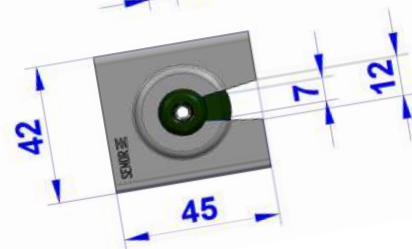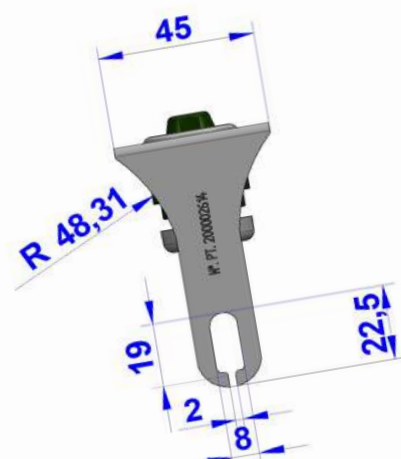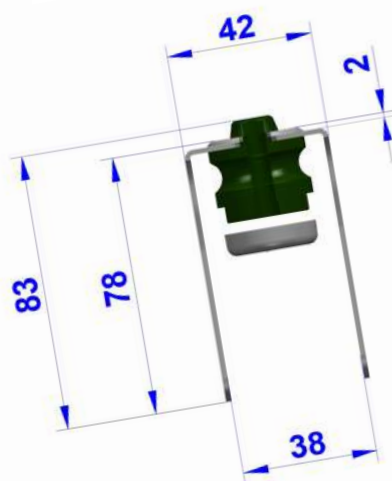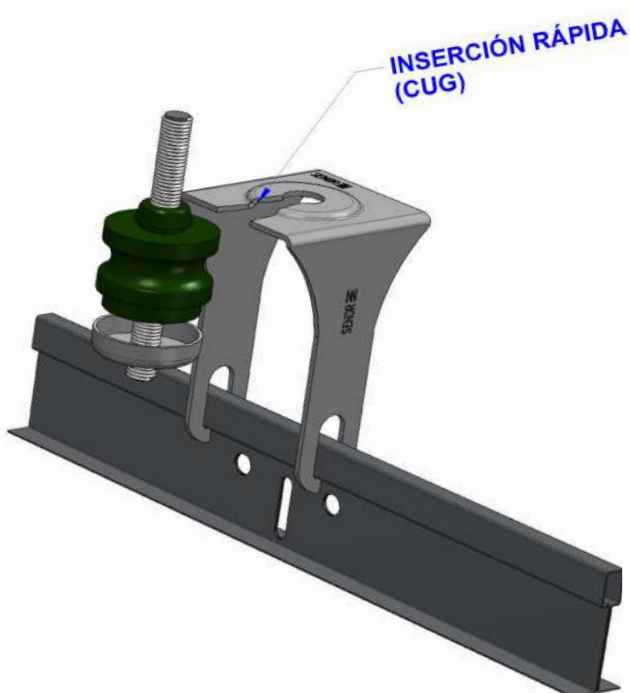

Certificado de CONFORMIDAD



SEÑOR certifica.

Todos nuestros productos de la **gama construcción** para la suspensión de falsos techos acústicos bajo forjado.

Mod. 105/PC V, tienen una vida de envejecimiento óptima de **10 años**. Siempre que su instalación se efectúe en **condiciones ambientales** normales y no estén expuestos a componentes químicos que puedan degradar el producto. El **Mod. 105/PC V** cumple de forma rigurosa con la **UNE 100-153-88**: soportes antivibratorios: criterios de selección.

SEÑOR; declara bajo su responsabilidad que los siguientes componentes de suspensión anti vibratorio para falsos techos acústicos en edificios. Cumple de forma rigurosa con los apartados técnicos de montaje y aplicación aparecidos en la documentación técnica del producto.



Advertencia. Información importante

SEÑOR; se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las hojas de datos de los productos. Copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de "SEÑOR" de sus productos, cuando son correctamente instalados en circunstancias normales, y dentro de su vida útil.

JEFE DE PROYECTO: David Muñoz "SEÑOR"

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.

(DIRECTIVA 89/106/CEE SOBRE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 89/106/CEE).

SUSENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. ([SEÑOR](#))

P.I. El Garrojal, Parcela 10, módulo 4 y 5 / Palma del Río (CÓRDOBA) España (SPAIN)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LOS SIGUIENTES **COMPONENTES DE SUB-ESTRUCTURA** DE TECHO SUSPENDIDO UTILIZADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS:
DECLARES UNDER ITS RESPONSIBILITY THAT THE FOLLOWING SUSPENDED CEILING SUBSTRUCTURE COMPONENTS TO BE USED INSIDE BUILDINGS.

USED FOR INTERIOR APPLICATIONS:

MODELO/MODEL: [105/PC V.](#)

MÉTRICA/METRIC: [4 y 6.](#)

REFERENCIAS/REFERENCES:

PERFIL/PROFILE: [T-24 /T-15](#)

[SE-105/PC V/M4](#)

[SE-105/PC V/M6](#)

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

UNE-EN 13964:2006; UNE-EN 13964:2006/

A1:2008

MEET THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD

EN 13964:2006; EN 13964:2006/A1:2008

APLICACIONES:
ACÚSTICOS.

PARA USO EN LA INSTALACIÓN DE FALSOS TECHOS

APPLICATIONS:

TO BE USED IN THE INSTALLATION OF ACOUSTIC CEILINGS

FECHA DE EMISIÓN: 09/05/2017

GERENTE/MANAGING DIRECTOR

ISSUED ON: 09/05/2017

Ms Carmen López Iglesias

RE: DCE 002-ver 1