


# SUELA ROSCADA



**SE-SR**

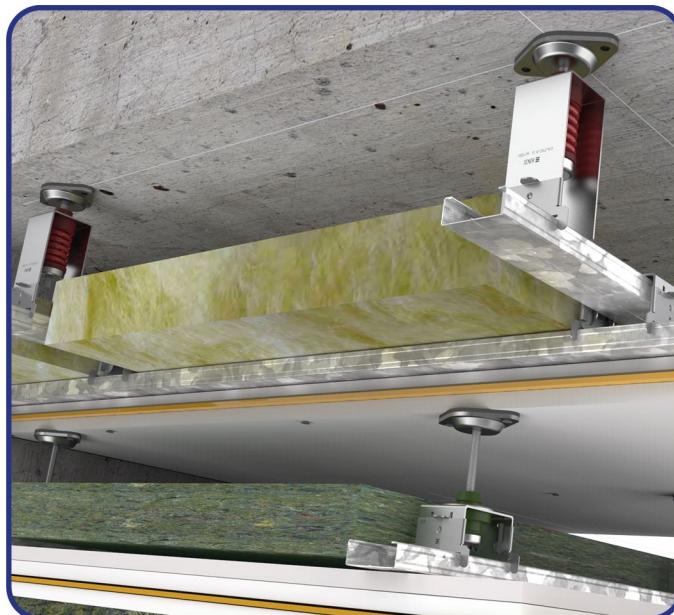

**SE-SRC**

## Descripción y usos

La Suela Roscada **SEÑOR** es un accesorio de fijación de acero laminado en frío **DC04** con acabado zincado y un espesor de 2 mm. Su parte convexa permite corregir cualquier irregularidad de la superficie. A diferencia de otros accesorios tiene dos puntos de fijación aportando mayor seguridad.

Su principal uso es la sustentación de techos y máquinas o conductos de climatización y refrigeración. Puede utilizarse sobre cualquier superficie (madera, hormigón o hierro). Esta suela roscada está disponible en diferentes métricas, con y sin plancha EPDM CR-130 que mejora el asentamiento a superficies rugosas.

## Referencias

**SE-SR-M6:** Suela roscada (métrica 6)

SE-SR-M8: Suela roscada (métrica 8)

**SE-SRC-M6:** Suela roscada con banda EPDM CR-130 (métrica 6)

SE-SRC-M8: Suela roscada con banda EPDM CR-130 (métrica 8)

Producto disponible en cajas de 75 unidades

## Principales ventajas

- ✓ Sus dos puntos de sujeción aportan más seguridad que los accesorios de un solo punto.
- ✓ Su espesor de 2 mm permite soportar más carga que los accesorios comunes con un espesor igual o inferior a 1 mm.
- ✓ Producto muy versátil ya que puede utilizarse sobre cualquier superficie: madera, hormigón o hierro.
- ✓ Su plancha EPDM CR-130 consigue un mayor asentamiento a las superficies rugosas y una mejora térmica al separar el metal de la superficie.



**SEÑOR**

