

# Artstraet

COLLECTION

#d7d8d7

#d79355

#394d5f

#afbc4

#7b9aa9

#8d8d8f

#bdbdbf

#888e8a

Artstract



Diagonals




Diamond



Page 8

Page 2

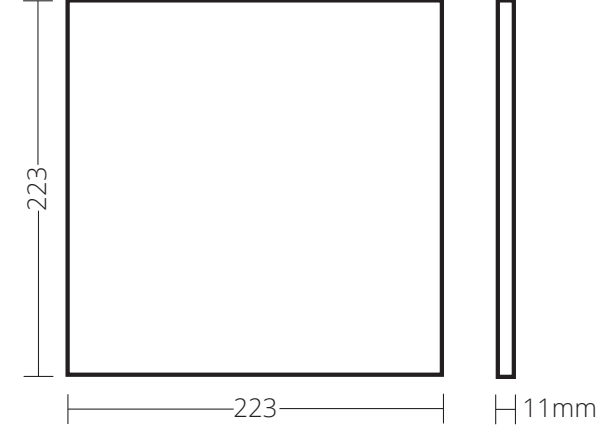

ARTSTRACT







**LA FUERZA DEL COLOR  
Y LA GEOMETRÍA SE  
UNEN EN DIAGONALS**

VIBRANT COLORS AND  
GEOMETRIC PATTERNS  
COME TOGETHER IN  
DIAGONALS

RVTO. / WALL / RVTM:  
DIAGONALS ASH 22,3X22,3  
PVTO. / FLOOR / SOL:  
CR. KARELIA MOCHA 22,5X180



# Mavi








Artstrack Ash 22,3x22,3  
M19 15.826.344.7409

Diagonals Navi 22,3x22,3  
M19 15.826.118.7408



PVTO. / FLOOR / SOL:  
DIAGONALS NAVI 22,3x22,3 - ARTSTRACK ASH 22,3x22,3

## MIX & WIN:

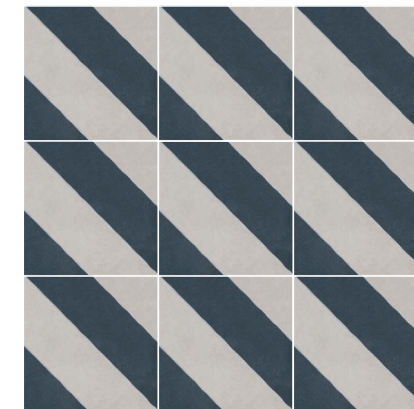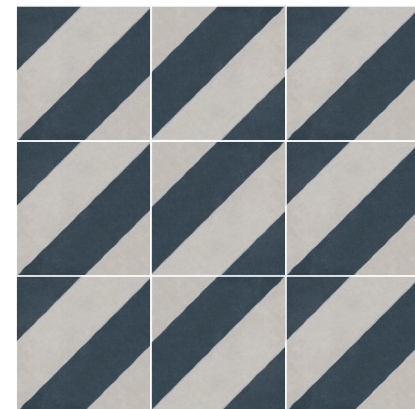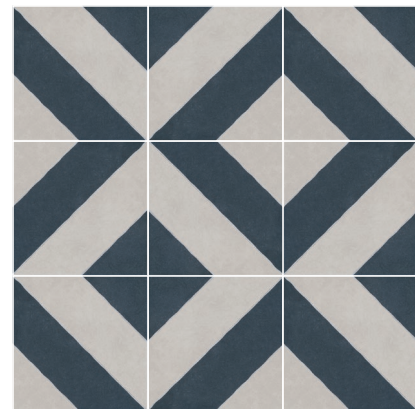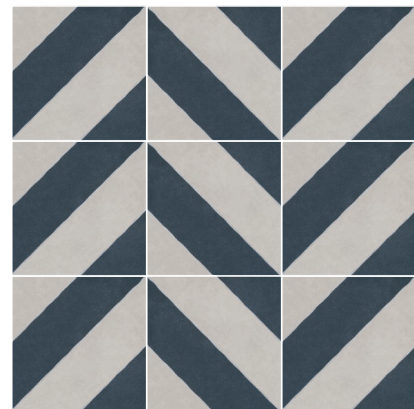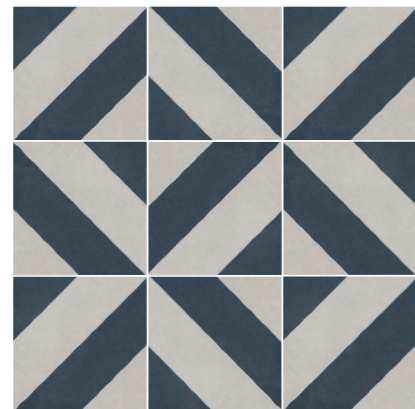



Ocre

Sage

Ash




Artstract Cementgrey 22,3x22,3  
M19 15.826.366.7409




Artstract Neutro 22,3x22,3  
M19 15.826.200.7409








Diagonals Ocre 22,3x22,3  
M19 15.826.52.7408



Diagonals Sage 22,3x22,3  
M19 15.826.346.7408



Diagonals Ash 22,3x22,3  
M19 15.826.344.7408

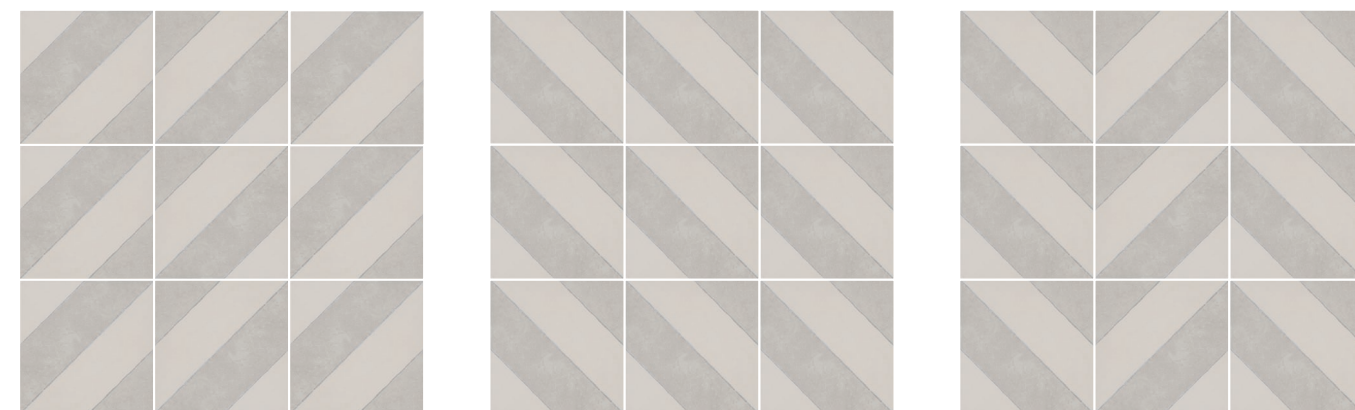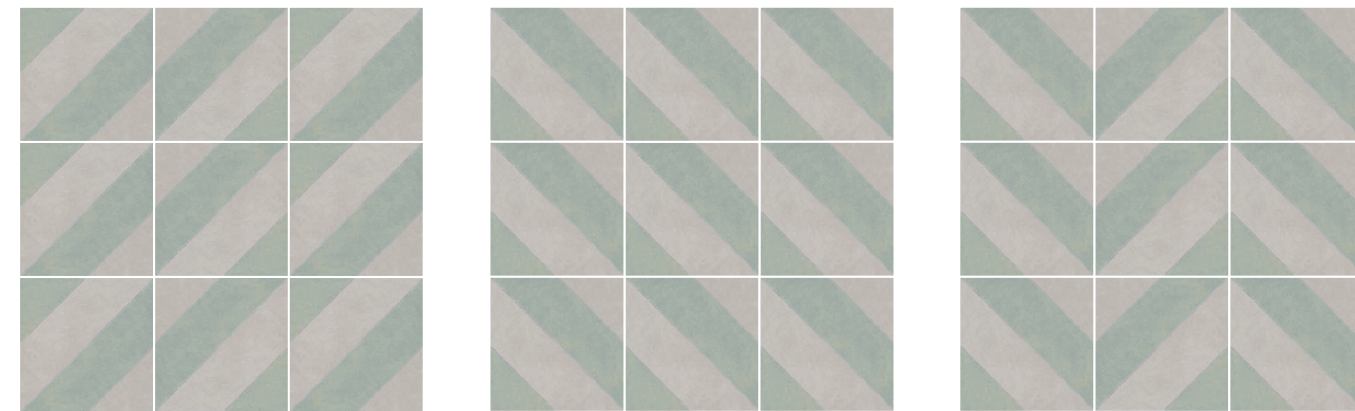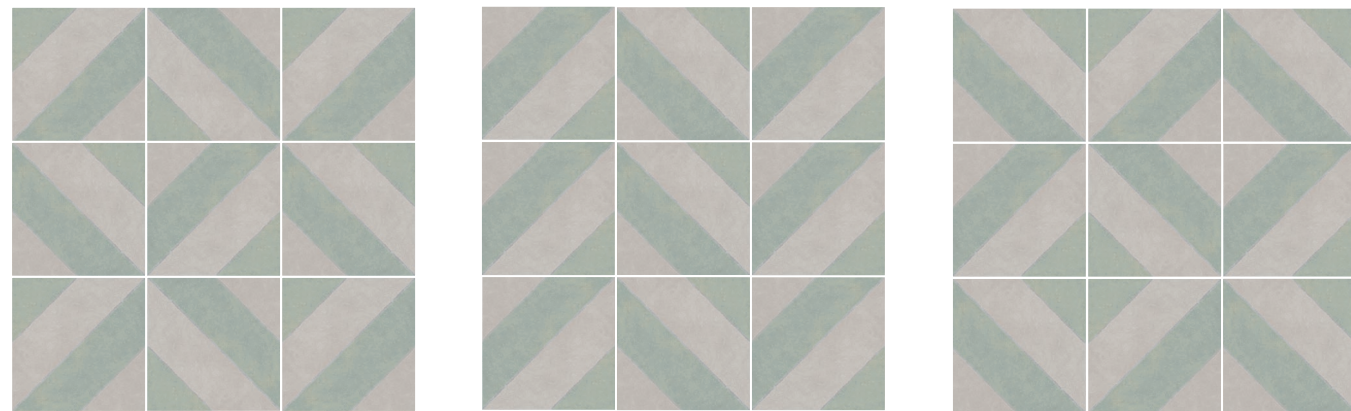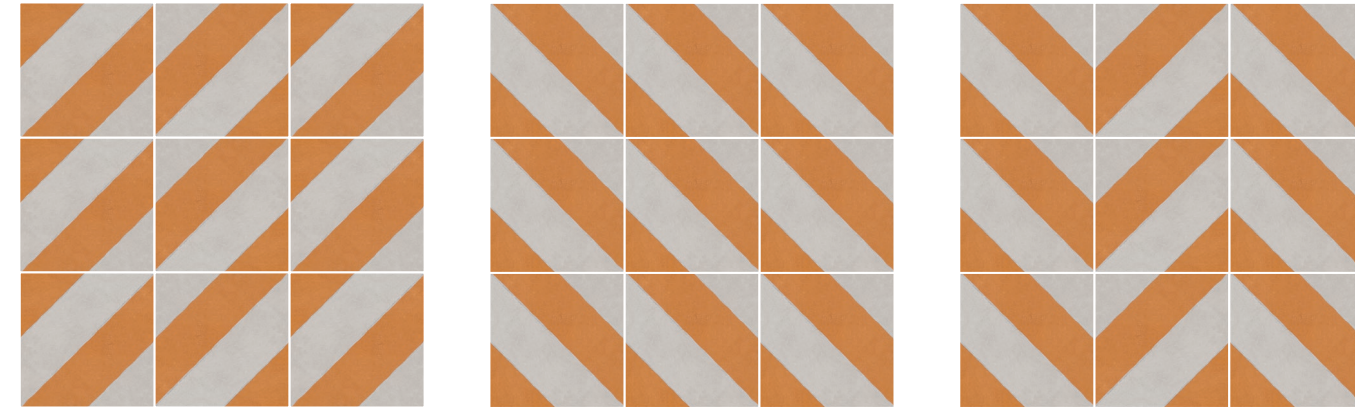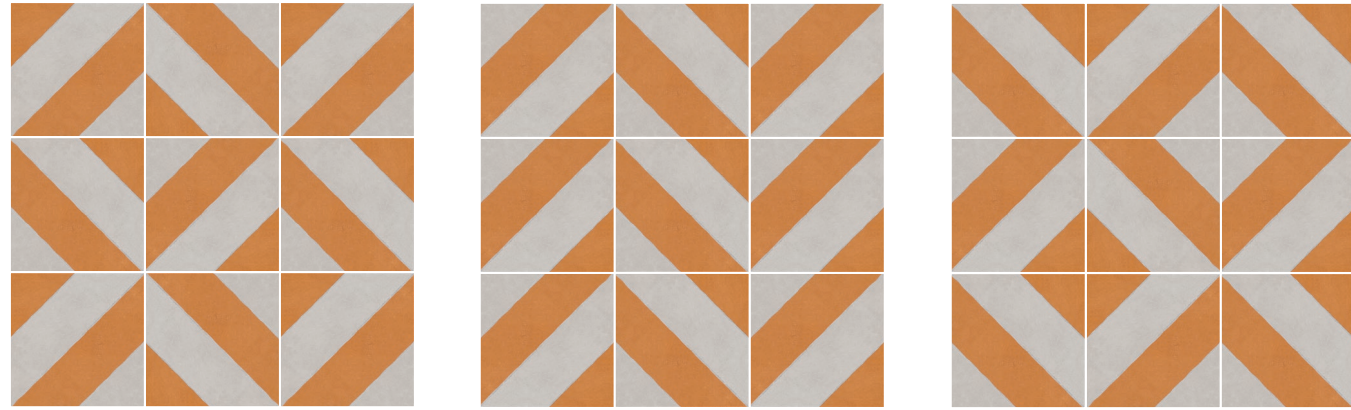



# DIAMOND

## GEOMETRÍA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

GEOMETRY AS A SOURCE OF INSPIRATION



PAG. 00 artstract

PAG. 00 artstract

RVTO. / WALL / RVTM:  
DIAMOND NAVI 22,3X22,3 - ARSTRACT ASH 22,3X22,3  
ARTSTRACT NEUTRO 22,3X22,3

PVTO. / FLOOR / SOL:  
ES.NERA ABETO 25X150



# Ocre




RVTO. / WALL / RVTM:  
ES.BINTAN NEUTRO 30X90  
ES.BINTAN GRIS 30X90  
PVTO. / FLOOR / SOL:  
DIAMOND OCRE 22,3X22,3



# Sage



RVTO. / WALL / RVTM:  
ES.ELK TEKA 25X150  
PVTO. / FLOOR / SOL:  
ARSTRACT NEUTRO 22,3X22,3 - ARTSTRACT CEMENT 22,3X22,3  
DIAMOND SAGE 22,3X22,3

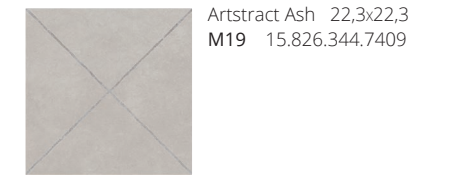



# Mavi



PVTO. / FLOOR / SOL:  
DIAMOND NAVI 22,3X22,3



Diamond Navi 22,3x22,3  
M19 15.826.118.7410



Artstrack Ash 22,3x22,3  
M19 15.826.344.7409




Artstrack Neutro 22,3x22,3  
M19 15.826.200.7409



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### CATEGORÍA DE PRODUCTO

PRODUCT CATEGORY / CATÉGORIE DE PRODUIT

**COMPACGLASS** GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

### PACKING

formato	pz/cj	m²/cj	m²/pl	cj/pl	kg/cj	kg/pl
22,3x22,3	20	1	45	45	22,50	1032,5

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



REVESTIMIENTO



PAVIMENTO



SATÉN SIN RECTIFICAR



VARIACIÓN ALTA



ESPESOR



UNE-ENV 12633

CLASE 1

CLASE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (COMPACGLASS)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ (COMPACGLASS)

	GRUPO BIA (GL) ABSORCIÓN DE AGUA < 0,5% GROUP BIA (GL) WATER ABSORPTION < 0,5% GROUPE BIA (GL) ABSORPTION D'EAU < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N / mm2 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Clase GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



**PAMESA**  
*cerámica*

PAMESA CERÁMICA S.L.  
CNO. ALCORA, 8  
APDO. CORREOS 14  
12550 ALMAZORA - CASTELLÓN - SPAIN  
TEL: +34 964 50 75 00

[www.pamesa.com](http://www.pamesa.com)