



Catálogo 2019

Soluciones para trabajos en altura



Euroscaffold.es

EURO SCAFFOLD

Powered by knowledge



Powered by knowledge

Euro Scaffold España es proveedor de elementos para trabajos en altura.

Y su producto estrella es la torre móvil.

Torres de andamio móviles, de aluminio, profesionales y domésticos. Una solución perfecta para tus trabajos de altura tanto para exterior como para interior. Su proceso de fabricación modular y su sistema de ensamblaje permite ampliar sencillamente la altura de sus torres sin perder de vista la mayor de las prioridades: su seguridad.

Acabamos de aterrizar y hemos venido para quedarnos.

Contamos con más de 15 años de experiencia en Países Bajos, y presencia en otros países de la unión europea como Alemania y Francia. Esta experiencia nos ha llevado a consolidar un producto de calidad fabricado en Europa y con todas las garantías de uso gracias a su certificado de cumplimiento con la normativa europea TUV.

No se complique, elija Euro Scaffold.



TORRES PLEGABLES

Los andamios plegables Eurosccaffold son útiles tanto para exteriores como interiores por su tamaño compacto y su facilidad de montaje. Combinan calidad con un precio competitivo. Lo que lo hace adecuado para uso profesional y de bricolaje ¡Con su práctico sistema de plegado están listos para usar en 1 minuto!

Tienen las siguientes características

- ✓ Altura de trabajo: desde 3.00 m hasta 7.5 m certificados
- ✓ Ancho de plataforma: 0.75 m
- ✓ Longitud de plataforma: 1.90 m
- ✓ Máxima capacidad de carga de la plataforma distribuido homogéneamente: 250 kg/m²
- ✓ Todas las piezas están fabricadas de aluminio de alta calidad.
- ✓ Dimensiones universales, intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC



Andamio plegable aluminio, con plataforma sin trampilla, altura de trabajo 3.00 m.



Referencia: 40240

Altura de plataforma 1.00 m. La plataforma es movable

Altura de trabajo máxima 3.00 m

Tiempo de construcción: 1 minuto

¡La herramienta perfecta para realizar trabajos de altura en interiores!

Andamios plegables de aluminio disponibles hasta 7.5 m

Altura trabajo	Pack	Precio	El pack incluye
3 m	Andamio EVO Referencia: 40244 NO aumentable	337,50€	1 unidad plegable con 5 peldaños EVO 1 plataforma sin trampilla 4 ruedas de goma con freno 6 pestillos de seguridad
3 m	40240 sin trampilla	395 €	1 unidad plegable con 6 peldaños 1 plataforma
	40254 con trampilla	415 €	4 ruedas de goma con freno 5 pestillos de seguridad
4 m	40259	595 €	1 unidad plegable con 6 peldaños 1 unidad plegable con 3 peldaños 1 plataforma con trampilla 1 larguero horizontal 4 ruedas de goma con freno 10 pestillos de seguridad
4.70 m	40258 sin estabilizadores	695 €	2 unidades plegables con 6 peldaños 1 plataforma con trampilla 2 largueros horizontales
	40257 con estabilizadores	880 €	1 larguero diagonal 4 ruedas de goma con freno 10 pestillos de seguridad
5.70 m	40256 con estabilizadores	1185 €	2 unidades plegables con 6 peldaños 1 unidad plegable con 3 peldaños 2 plataformas con trampilla 3 largueros horizontales 1 larguero diagonal 4 ruedas de goma con freno 15 pestillos de seguridad

TORRES PRO

Solución para profesionales de altura. Para subir aún más alto,

Desde Eurosccaffold sabemos, que la seguridad es la prioridad número uno de un profesional a la hora de realizar su trabajo, tanto es así que trabajamos en productos que no pierdan de vista ese principio.

Las torres de andamio móviles PRO de Eurosccaffold son la garantía que necesita para realizar un trabajo de altura; fáciles de montar y desmontar por su práctico sistema de ensamblaje, fabricadas de aluminio de la mejor calidad otorgándole a su estructura la ligereza y la manejabilidad que las caracteriza.

Los andamios PRO Eurosccaffold están disponibles en 3 formatos diferenciados en base a las medidas de la plataforma de trabajo 75 x 190, 75 x 250 y 135 x 250.

Las torres de andamios PRO tienen las siguientes características:

- ✓ Desde 4.2 m hasta 22m de altura de trabajo.
- ✓ Formato de plataforma simple de 75 cm de ancho con 190 y 250 cm de largo.
- ✓ Formato de plataforma doble de 135 cm de ancho con 250 cm de largo.
- ✓ Máxima capacidad de carga 250kg/m².
- ✓ Cumplen la normativa UNE EN1004, certificado de cumplimiento TUV adjunto al final del catálogo.
- ✓ Construidos en aluminio de alta calidad.
- ✓ Sistema de construcción sencillo y rápido.
- ✓ Dimensiones intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC.



TORRES PRO con plataforma de 75 x 190

Andamio rodante de aluminio PRO 0.75 x 1.90 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30101

Andamio profesional útil tanto para exteriores como interiores.

Ancho del marco 0.75 m.

Longitud de plataforma 1.90 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movable

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 5 minuto



Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 14 m con base de 0.75x1.90 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
6.2 m	30100	1555 €	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 6 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30101	2045 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 2 plataformas con trampilla 8 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30102	2555 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 3 plataformas con trampilla 10 largueros horizontales 8 largueros diagonales 4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad

TORRES PRO con plataforma de 75 x 250

Andamio rodante de aluminio PRO 0.75 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30111

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o interiores.

Ancho del marco 0.75 m.

Longitud de plataforma 2.50 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movable.

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 7 minutos



Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x2.50 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
4.2 m	30109	1.145€	2 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 4 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 4 pestillos de seguridad
6.2 m	30110	1.750€	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 2 plataformas con trampilla 6 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30111	2.260 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 3 plataformas con trampilla 8 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30112	2.795 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 4 plataformas con trampilla 10 largueros horizontales 8 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad

TORRES PRO con plataforma de 135 x 250

Andamio rodante de aluminio PRO 1.35 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30211

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o interiores.

Ancho del marco 1.35 m.

Longitud de plataforma 2.50 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movable.

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 9 minutos



Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 22 m con estructura base de 1.35 x 2.50 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
6.2 m	30210	2.000 €	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 1 plataforma con trampilla 6 largueros horizontales 8 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30211	2.755 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 3 plataformas sin trampilla 8 largueros horizontales 12 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30212	3.365 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 4 plataformas sin trampilla 10 largueros horizontales 16 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad
12.2 m	30213	3.975€	10 marcos de estructuras con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 5 plataformas sin trampilla 1 plataforma con trampilla 12 largueros horizontales 20 largueros diagonales 4 ruedas de goma con husillo de acero 1 conjunto de rodapié 2 estabilizadores TELE 20 pestillos de seguridad

TORRES BRICO

Los andamios BRICO Eurosccaffold están disponibles en 3 formatos diferenciados en base a las medidas de la plataforma de trabajo 75 x 190, 75 x 250 y 135 x 250. Son la solución doméstica para trabajos en altura de la forma más cómoda y segura.

Las torres de andamio móviles BRICO de Eurosccaffold son la garantía que necesita para realizar un trabajo de altura; fáciles de montar y desmontar gracias a su práctico sistema de ensamblaje, fabricadas de aluminio de la mejor calidad otorgándole a su estructura la ligereza y la manejabilidad que las caracteriza.

Las torres de andamios PRO tienen las siguientes características:

- ✓ Desde 4.2 m hasta 22m de altura de trabajo.
- ✓ Formato de plataforma simple de 75 cm de ancho con 190 y 250 cm de largo.
- ✓ Formato de plataforma doble de 135 cm de ancho con 250 cm de largo.
- ✓ Máxima capacidad de carga 250kg/m².
- ✓ Cumplen la normativa UNE EN1004, certificado de cumplimiento TUV adjunto al final del catálogo.
- ✓ Construidos en aluminio de alta calidad.
- ✓ Sistema de construcción sencillo y rápido.
- ✓ Dimensiones intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC.



TORRES BRICO con plataforma de 75 x 190

Andamio rodante de aluminio BRICO 0.75 x 1.90 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30101-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores como interiores.

Ancho del marco 0.75 m.

Longitud de plataforma 1.90 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movable

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 5 minuto



Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x1.90 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
6.2 m	30100-B	1.500€	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 4 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30101-B	1.985 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 2 plataformas con trampilla 6 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30102-B	2.235 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 3 plataformas con trampilla 8 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad

TORRES BRICO con plataforma de 75 x 250

Andamio rodante de aluminio BRICO 0.75 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30111-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores como interiores.

Ancho del marco 0.75 m.

Longitud de plataforma 2.50 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movable.

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 7 minutos



Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x2.50 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
4.2 m	30109-B	1.055€	2 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 3 largueros horizontales 2 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 4 pestillos de seguridad
6.2 m	30110-B	1.535€	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataformas con trampilla 4 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30111-B	2.020 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 2 plataformas con trampilla 5 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30112-B	2.530 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 3 plataformas con trampilla 6 largueros horizontales 8 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad

TORRES BRICO con plataforma de 135 x 250

Andamio rodante de aluminio BRICO 1.35 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30211-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o interiores.

Ancho del marco 1.35 m.

Longitud de plataforma 2.50 m.

Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es móvil.

Altura de trabajo máxima 8.20 m.

Tiempo de construcción: 9 minutos




Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 22 m con estructura base de 1.35 x 2.50 m

Altura trabajo	Referencia	Precio	El pack incluye
6.2 m	30210-B	1.810 €	4 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 1 plataforma con trampilla 4 largueros horizontales 4 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores 8 pestillos de seguridad
8.2 m	30211-B	2.355 €	6 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 2 plataformas sin trampilla 6 largueros horizontales 6 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 12 pestillos de seguridad
10.2 m	30212-B	2.865 €	8 marcos de estructura con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 1 plataforma con trampilla 3 plataformas sin trampilla 6 largueros horizontales 8 largueros diagonales 4 rueda de andamio de goma con husillo de acero 1 conjunto rodapié (Madera) 2 estabilizadores TELE 16 pestillos de seguridad
12.2 m	30213-B	3.410€	10 marcos de estructuras con 7 peldaños 2 marcos de apoyo con 2 peldaños 4 plataformas sin trampilla 1 plataforma con trampilla 8 largueros horizontales 10 largueros diagonales 4 ruedas de goma con husillo de acero 1 conjunto de rodapié 2 estabilizadores TELE 20 pestillos de seguridad

Normativa de montaje de las torres de andamios plegables

Las torres de andamios plegables, disponibles desde 3 a 7.5 metros de altura de trabajo siguen una sencilla norma de montaje que se describe en la imagen a continuación. La posición en la que se colocan los largueros depende de la altura de trabajo y se indica en la columna de la derecha de la imagen.

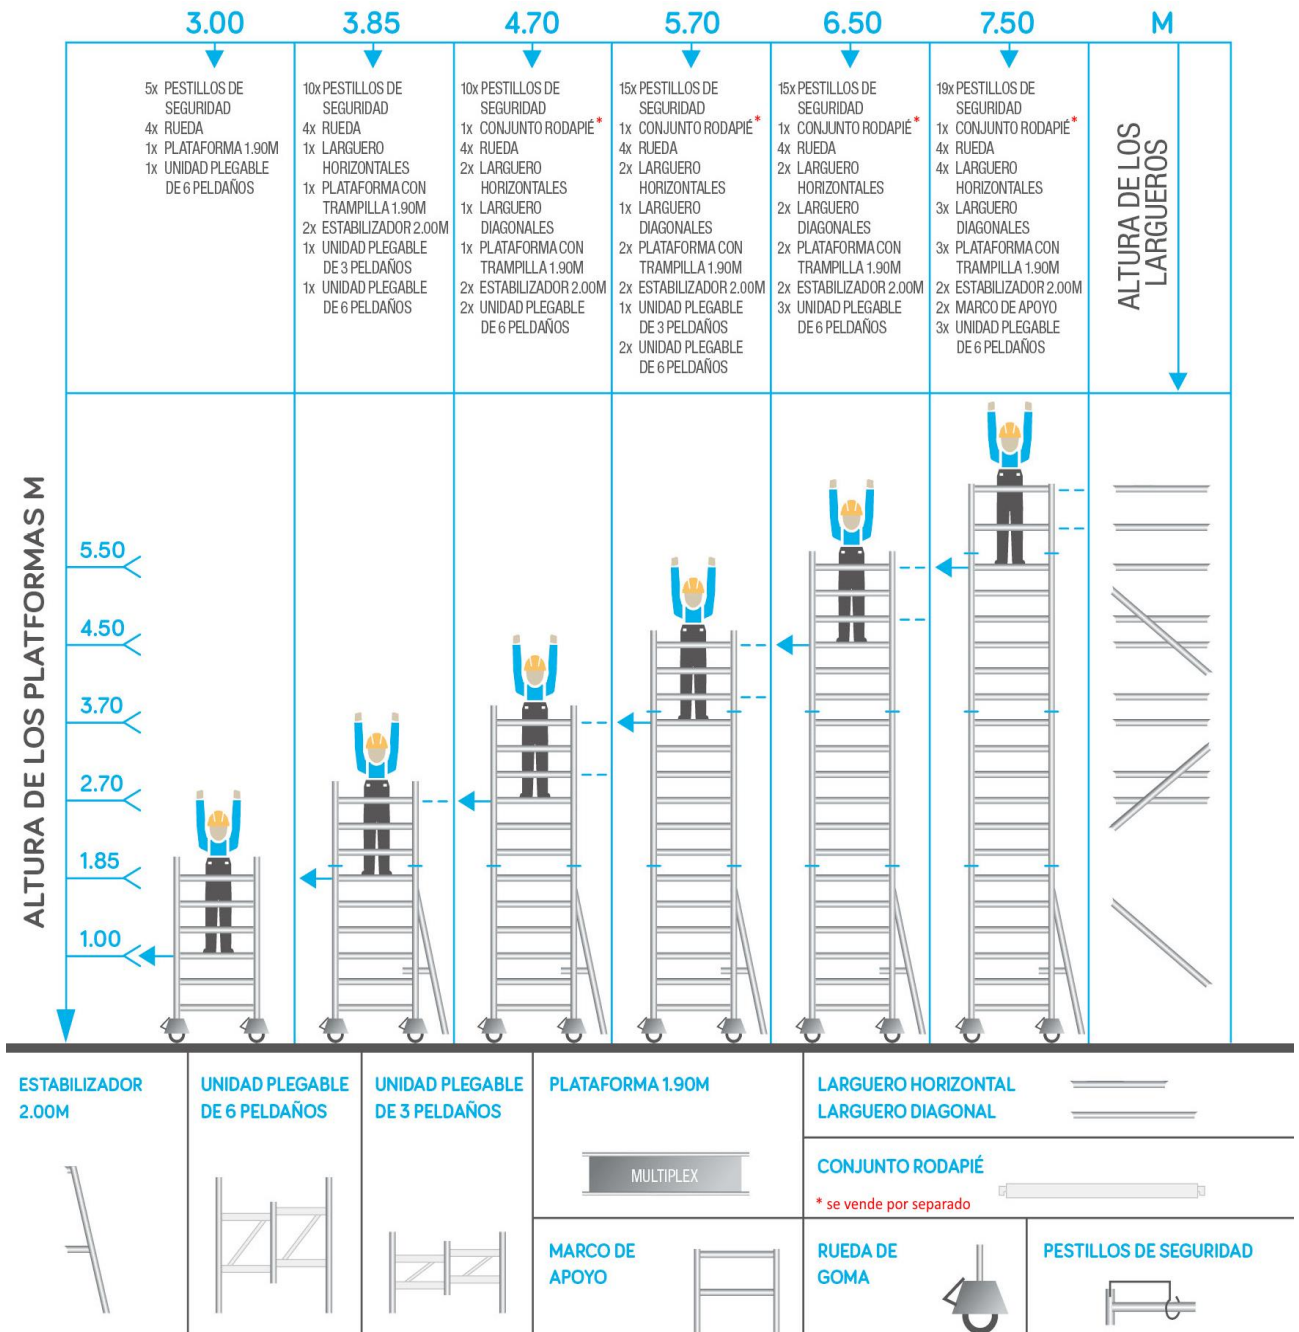

Normativa de montaje de las torres de andamios móviles

Las torres de andamios móviles, disponibles desde 4.2 a 22 metros de altura de trabajo, dependiendo de las medidas de la estructura base, siguen una sencilla norma de montaje que se describe en la imagen a continuación. Tan sencillo como seguir los 3 pasos del dibujo.

Fabricado por



Phone +31 (0)75 622 37 84

SAFETY FIRST




Instrucciones para la construcción
y uso, sígalas detalladamente.

Carga permitida 2kN/m² por plataforma,
uniformemente repartida. Carga máxima del andamio:

750 kg

280/135 EN 1004-3-8/12-XXXD
280/90 EN 1004-3-8/8-XXXD
280/75 EN 1004-3-8/8-XXXD

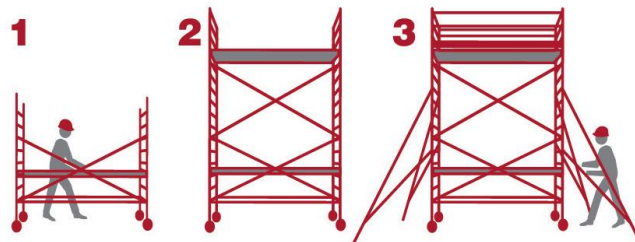



Calidad profesional y en cumplimiento de las siguientes normativas:
UNE-EN1004. (Puede consultar el certificado TUV adjunto al final del catálogo)
NTP 695
NTP 696



En todos las torres de andamios la plataforma es movable. Tenga en cuenta que, por razones de seguridad, debe tener un metro de marco de pasamanos a su alrededor. Se requiere el uso de estabilizadores cuando la plataforma de trabajo se sitúa a 3m o más de altura

Las plataformas tienen trampilla ya que en todas las torres de andamios se escala por dentro

Posibilidad de incluir rueda grande en todos los pack (regulables hasta 75 cm)

A partir de 10 metros de altura de trabajo se requiere uso de ruedas de nylon



¿Qué significa altura de trabajo?

Es la altura a la que puede trabajar si está de pie en la plataforma. La fórmula utilizada para esto es:

Altura de la plataforma + 2.0 metros (tamaño medio de una persona con los brazos hacia arriba).

Esta indicación puede diferir ligeramente en la práctica, dependiendo de su altura.



¿Se pueden comprar por separado?

Todos nuestros productos tienen la capacidad de venderse por separado y así construir sus propias configuraciones.

De esta manera, puede extender fácilmente sus andamios en el futuro o reemplazar una pieza, si fuera necesario.



En todos los precios está incluido el IVA (21%) y los gastos de envío en península (España y Portugal)

Entrega rápida (en 3-5 días laborables) con servicio de seguimiento y rastreo.

Sistema de pago seguro

5 años de garantía.



¿Necesita asesoramiento sobre la composición de sus torres de andamios?

Los especialistas de Eurosc scaffold.es estarán encantados de asesorarle.

Contacte con nosotros a través de correo electrónico, web o teléfono.